



SYSTÈMES DE FENÊTRES
ET DE PORTES EN PVC
DE NOUVELLE GÉNÉRATION

HENSFORT



Systèmes de fenêtres

■ HENSWIN	3
■ HENSVIEW	4
■ HENSVISTA	5
■ HENS PERFECT	6
■ HENS PERFECT Aluclip	7
■ HENSRENO 40	8
■ HENSRENO 65	9
■ HENSECOLine 70AD	10
■ HENSECOLine 70AD RENO60	11
■ HENS PROline 76AD	12
■ HENS PROline 76MD	13
■ HENS PROline 88MD	14

Systèmes de portes

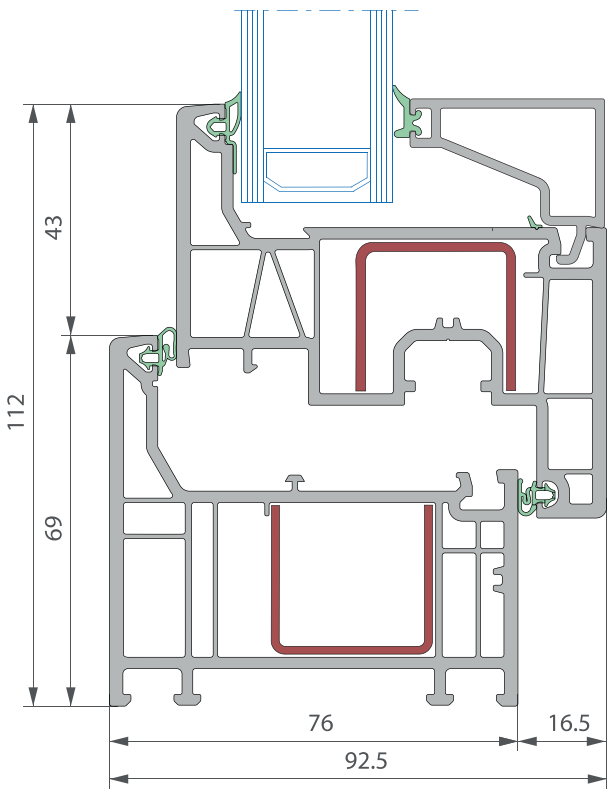
■ HENSECOLine 70AD door	15
portes de terrasse	
■ HENSACCESS door	16
portes de terrasse	
■ HENSACCESS door RENO 40/65	17
portes de terrasse	
■ HENSEFFECT door	18
portes d'entrée	
■ HENSEFFECT door RENO 40/65	19
portes d'entrée	
■ HENS PERFECT door	20
portes d'entrée	
■ HENS PERFECT Plus door	21
portes d'entrée	
■ HENSECO door	22
portes de terrasse	
■ HENSFORTE door	23
portes d'entrée	

Systèmes de coulissants

■ HENS HST	24
■ HENS MOTION	25
■ Options d'assemblage du battement centrale	26
■ Profiles	27
■ HST les différents seuil	28


Accessoires

■ Accessoires de fenêtre	29-31
■ Poignées, Appuis de fenêtre, Ornementglas, Pièce d'insert extérieure du dormant	
■ Accessoires de portes	32-33
Poignées	




Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	76 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	5	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	112 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	2	Gâche de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	-
		Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Couleurs		Vitrage	
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Base en crème	-	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	14-59 mm
Large gamme de couleurs	✓	Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Duo couleurs	-	Warm Edge	SSP Advance

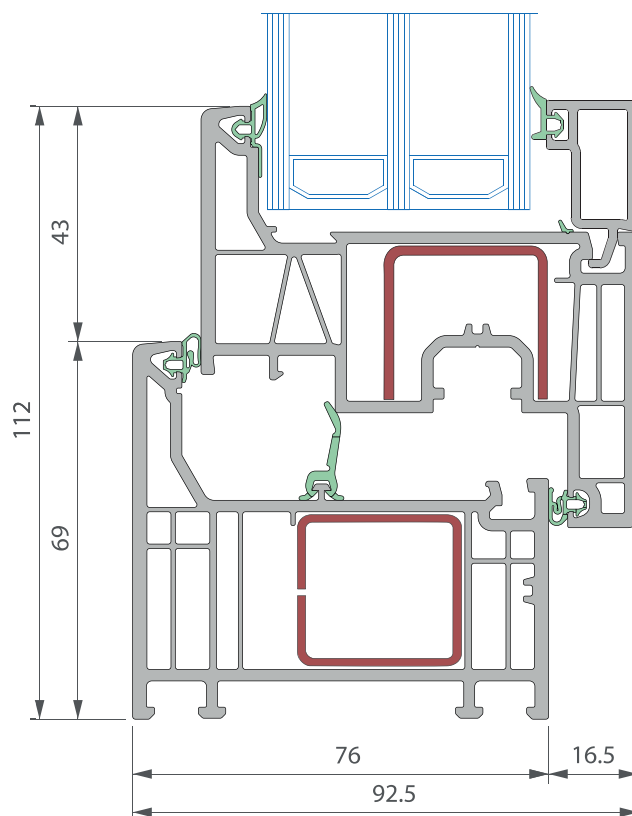

Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	76 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	6	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	112 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	3	Deux gâches de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,78 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Couleurs		Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Vitrage		Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Blanc		Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	14-59 mm
Base en crème		Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Large gamme de couleurs		Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs			

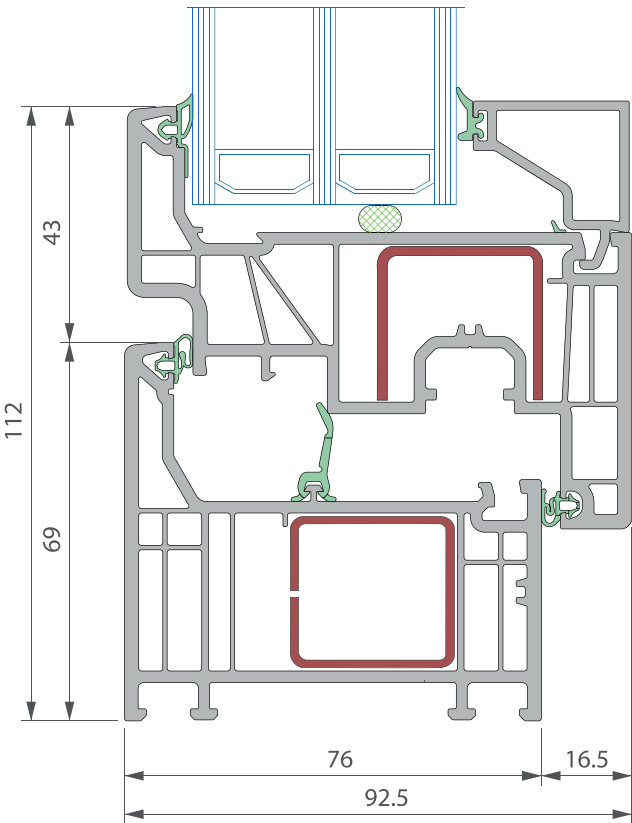


Spécifications techniques:


Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	76 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	6	Microventilation	✓
Ouvrant	affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	112 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	3	Deux gâches de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,78 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Couleurs		Poignée	Hoppe Secoustic Luxembourg
		Vitrage	
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Base en crème	✓	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	26-71 mm
Large gamme de couleurs	✓	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duo couleurs	✓	Warm Edge	SSP Advance

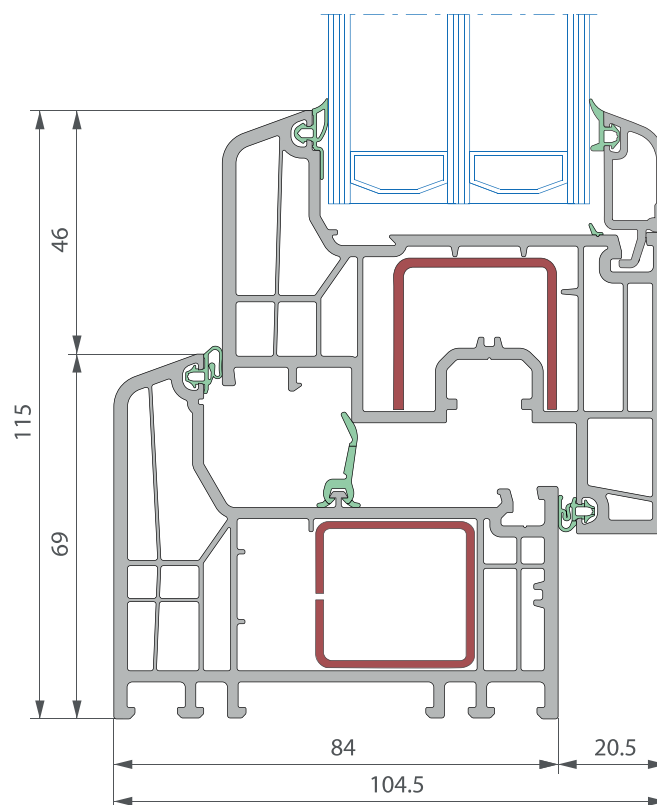
Spécifications techniques:



Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	84 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	6	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	115 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	3	Deux gâches de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,72 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
		Poignée	Hoppe Secoustic Luxembourg
Couleurs		Vitrage	
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage	10-55 mm
Base en crème	-	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Large gamme de couleurs	✓	Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs	✓		

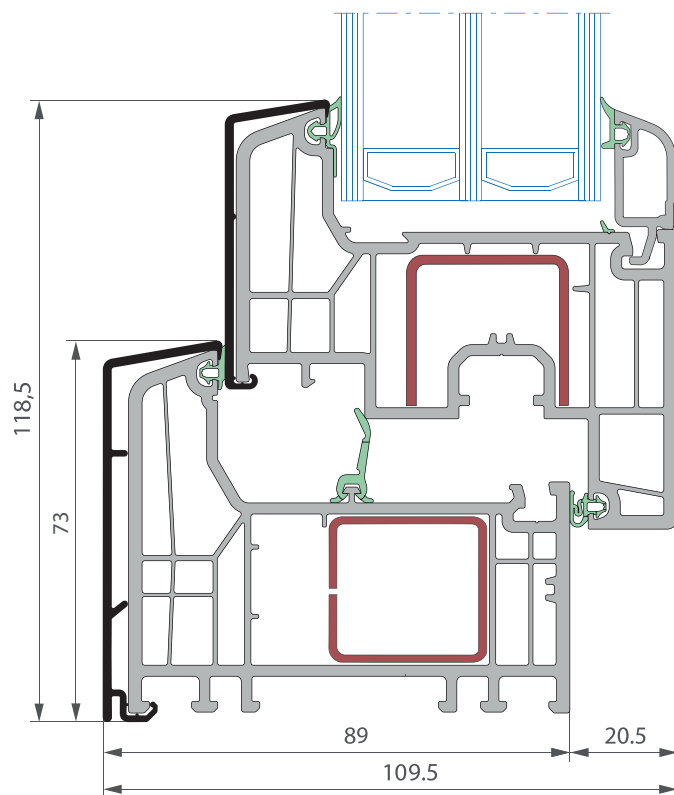
Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	89 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	6	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	118,5 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	3	Deux gâches de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,72 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Couleurs (de intérieur)		Poignée	Hoppe Secoustic Luxembourg
Blanc	✓	Vitrage	
Large gamme de couleurs	✓	Épaisseur de vitrage	10-55 mm
Couleurs (l'extérieur)		Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Gamme RAL	✓	Warm Edge	SSP Advance
Anodisé	✓		
Revêtement en poudre imitation bois	✓		

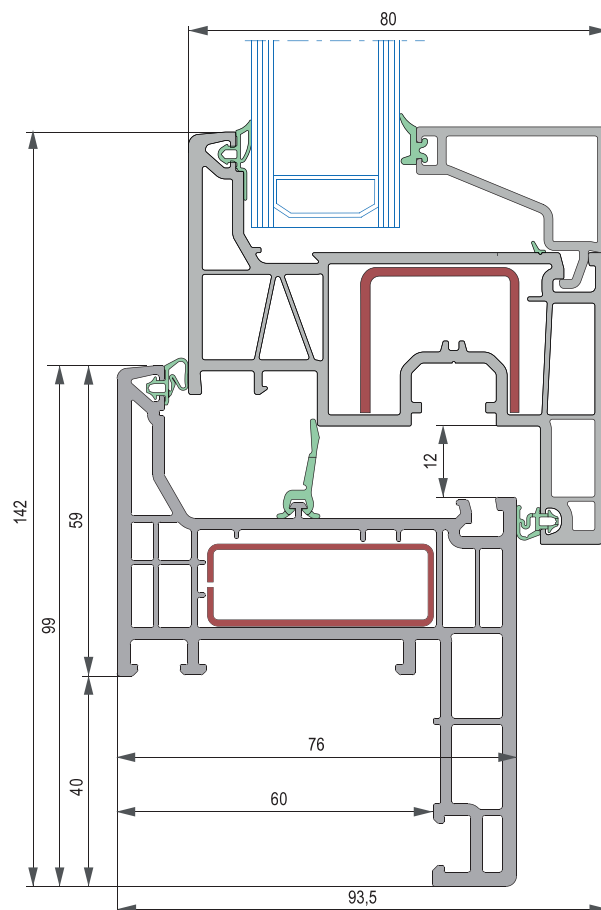

Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	76 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	5/6	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	102 mm + ailette de rénovation 40 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	3	Deux gâches de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
		Poignée	Hoppe Secoustic Luxembourg
Couleurs		Vitrage	
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Base en crème	✓	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	14-59 mm
Large gamme de couleurs	✓	Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Duo couleurs	✓	Warm Edge	SSP Advance

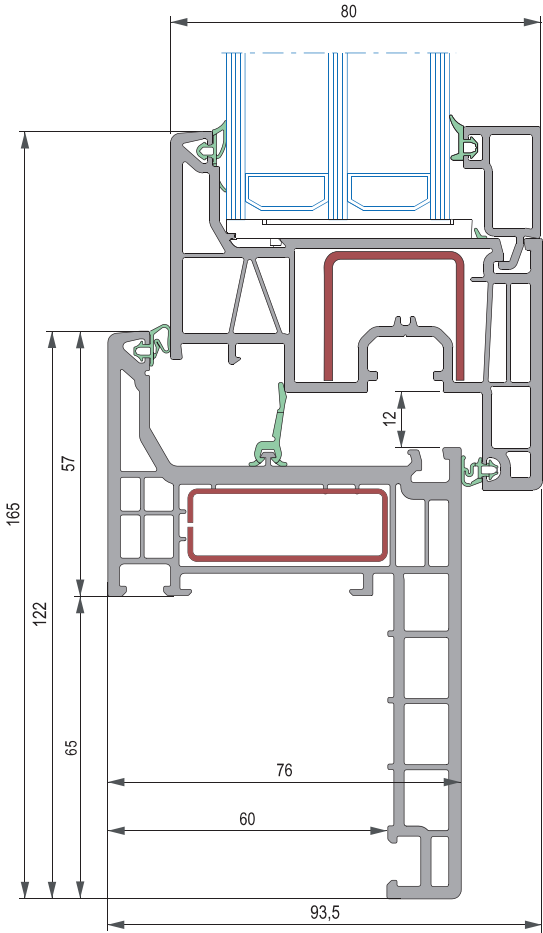
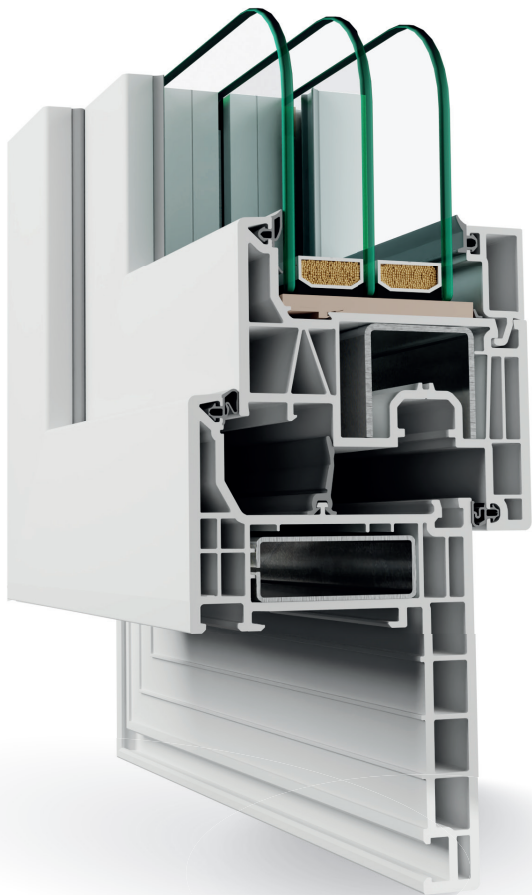


Spécifications techniques:


Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	76 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	5/6	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	100 mm + ailette de rénovation 65 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	3	Deux gâches de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,86 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Couleurs		Poignée	Hoppe Secoustic Luxembourg
Blanc	✓	Vitrage	
Base en crème	✓	Épaisseur de vitrage pour le dormant	10-55 mm
Large gamme de couleurs	✓	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	14-59 mm
Duo couleurs	✓	Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
		Warm Edge	SSP Advance

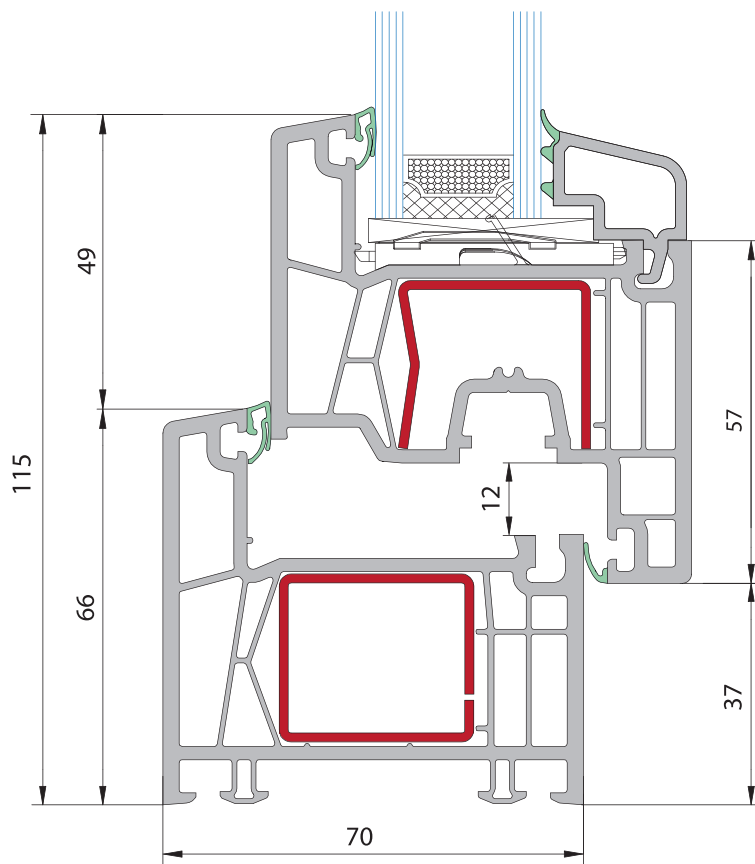
Spécifications techniques:


Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	70 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	5	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	115 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	2	Gâche de sécurité	-
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug ≈ 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	-
		Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Couleurs		Vitrage	
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage	10-44 mm
Base en crème	-	Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Placage imitation bois: chêne doré, noyer, anthracite, placage blanc	✓	Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs	-		

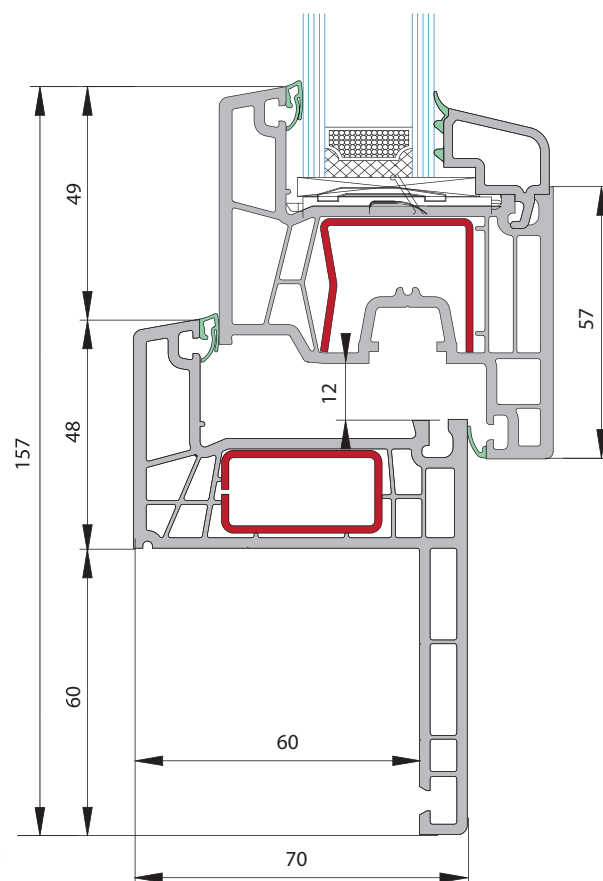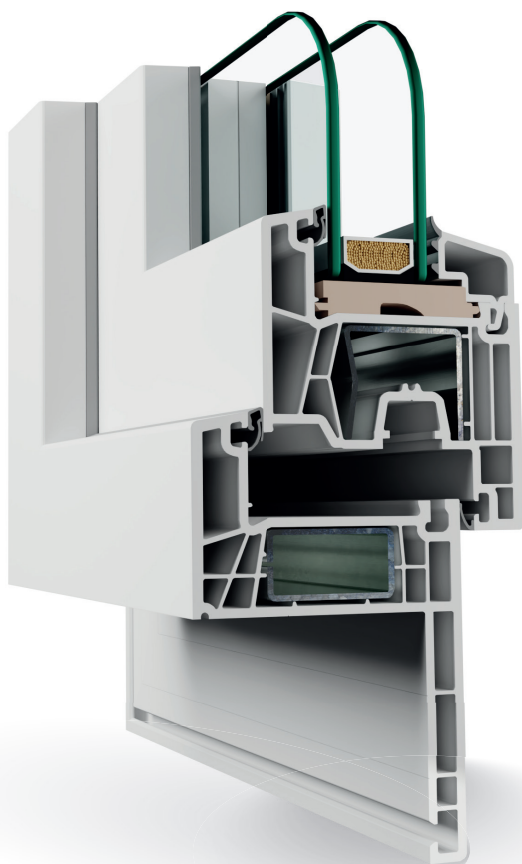
Spécifications techniques:



Profilé	Kömmerling	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	70 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	5	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	97 mm + ailette de rénovation 60 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	2	Gâche de sécurité	-
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	-
		Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Couleurs		Vitrage	
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage	10-44 mm
Base en crème	-	Vitrage standard	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Placage imitation bois: chêne doré, noyer, anthracite, placage blanc	✓	Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs	-		

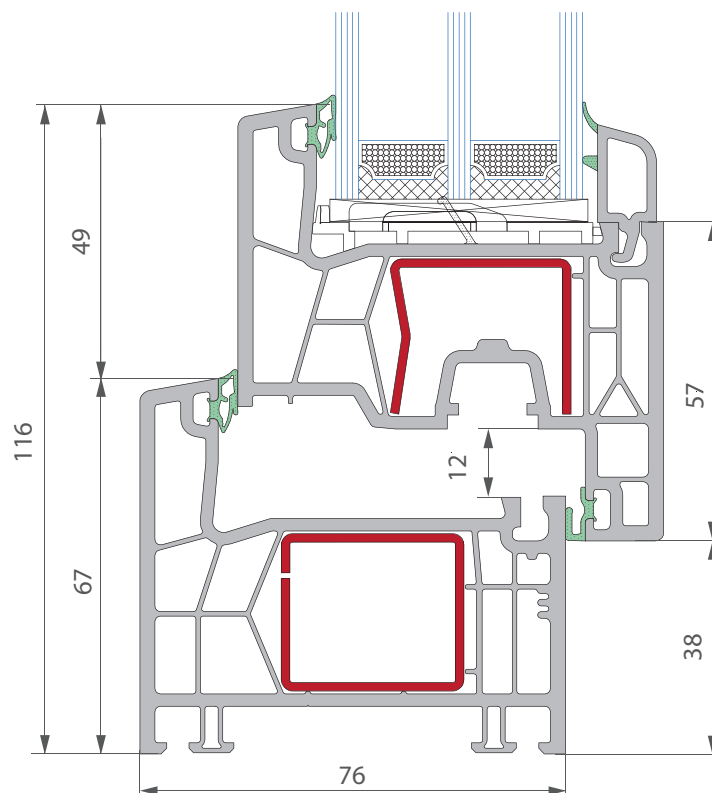
Spécifications techniques:



Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	76 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	5	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	116 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	2	Deux gâches de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,81 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
		Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Couleurs		Vitrage	
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage	16-51 mm
Base en crème	-	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Large gamme de couleurs	✓	Warm Edge	SSP Advance
Duo couleurs	-		

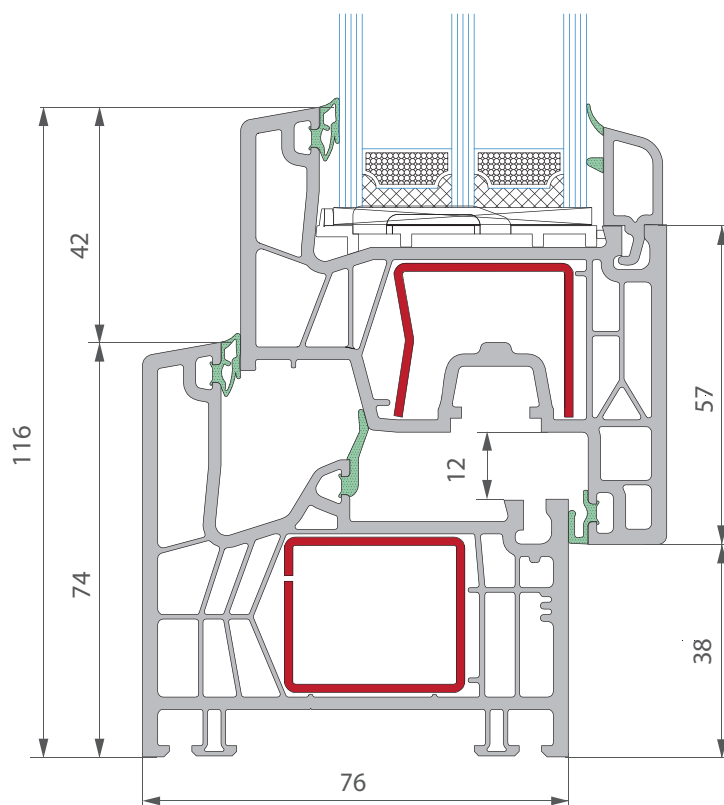
Spécifications techniques:


Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	76 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	6	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	116 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	3	Deux gâches de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,78 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
Couleurs		Poignée	Hoppe Secoustic Luxembourg
Blanc	✓	Vitrage	
Base en crème	-	Épaisseur de vitrage	16-51 mm
Large gamme de couleurs	✓	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duo couleurs	-	Warm Edge	SSP Advance

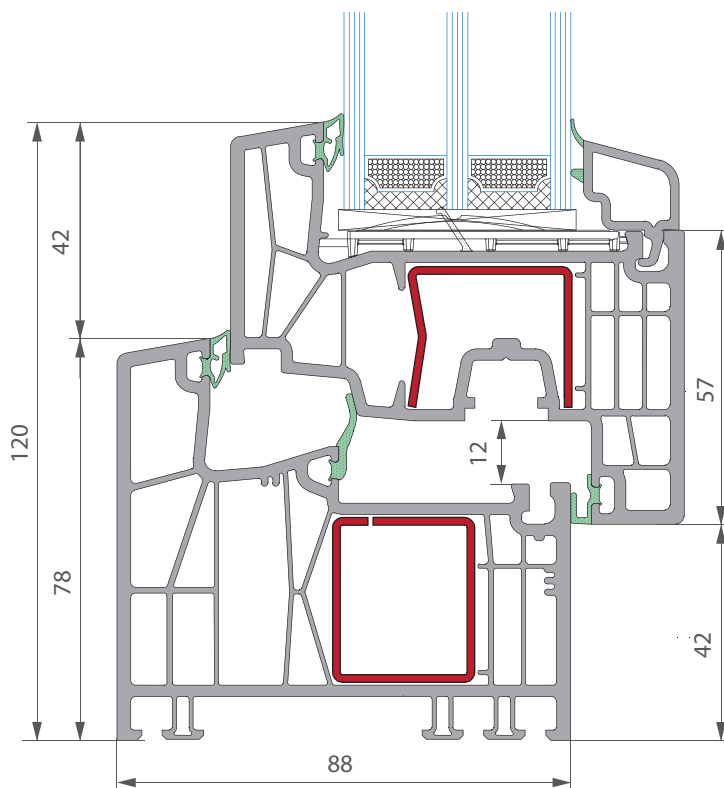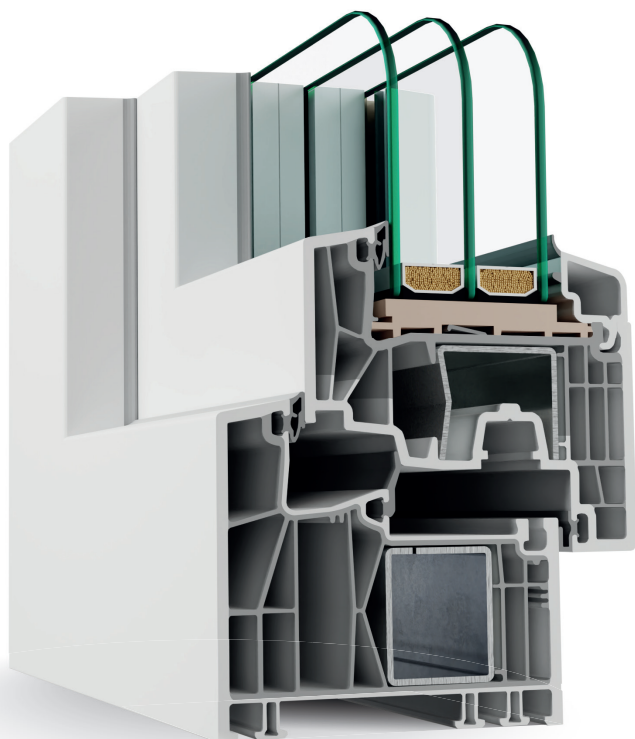
Spécifications techniques:



Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia Titan AF
Largeur de	88 mm	Galets champignons	✓
Nombre de chambres	7	Microventilation	✓
Ouvrant	non-affleurant	Verrou à levier	✓
Hauteur de	120 mm	Anti-fausse manoeuvre	✓
Nombre de joints	3	Deux gâches de sécurité	✓
Isolation thermique Uw (pour la fenêtre de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,74 W/(m²·K)	Possibilité d'assurer la classe RC2	✓
		Poignée	Hoppe Secoustic Luxemborg
Couleurs		Vitrage	
Blanc	✓	Épaisseur de vitrage pour le dormant	26-57 mm
Base en crème	-	Épaisseur de vitrage pour l'ouvrant	24-59 mm
Large gamme de couleurs	✓	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duo couleurs	-	Warm Edge	SSP Advance

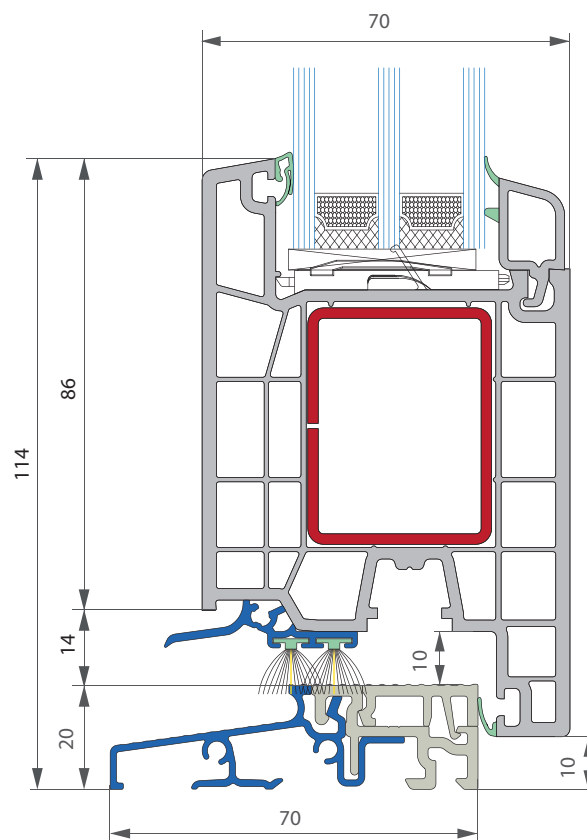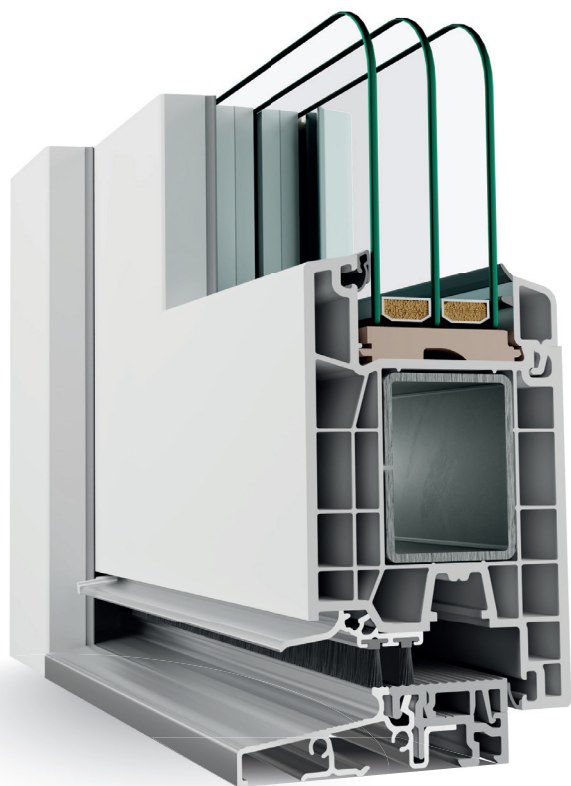
Spécifications techniques:


Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	70 mm	Ferrure automatique KfV	✓
Nombre de chambres (dormant/ouvrant)	5/4	Trois points de fixation	✓
Hauteur dormant et ouvrant	147 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Hauteur seuil et ouvrant	120 mm	Deux crochets	✓
Nombre de joints	2	Charnières JOKER	
Isolation thermique Uw Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,6 et Warm Edge Advance)	0,91 W/(m²·K)		
Couleurs		Renfort	
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé	
Base en crème	-	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm	
Placage imitation bois: chêne doré, noyer, anthracite, placage blanc	✓	Renfort ouvert dans l'ouvrant 2,0 mm	
Duo couleurs	-	Vitrage	
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC	

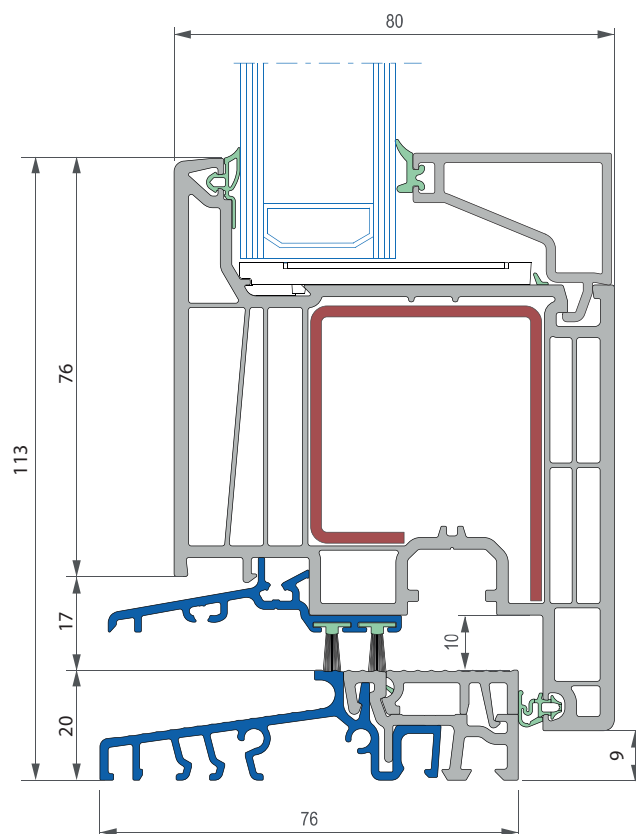
Spécifications techniques:



Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	76 mm	Ferrure automatique KfV	✓
Nombre de chambres	6	Trois points de fixation	✓
Hauteur dormant et ouvrant	154 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Hauteur seuil et ouvrant	113 mm	Deux crochets	✓
Nombre de joints	3	Charnières JOKER	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 1,1 et Warm Edge Advance)	1,2 W/(m²·K)		
Couleurs		Renfort	
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé	
Base en crème	✓	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm	
Large gamme de couleurs	✓	Renfort ouvert dans l'ouvrant 2,0 mm	
Duo couleurs	✓	Vitrage	
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC	

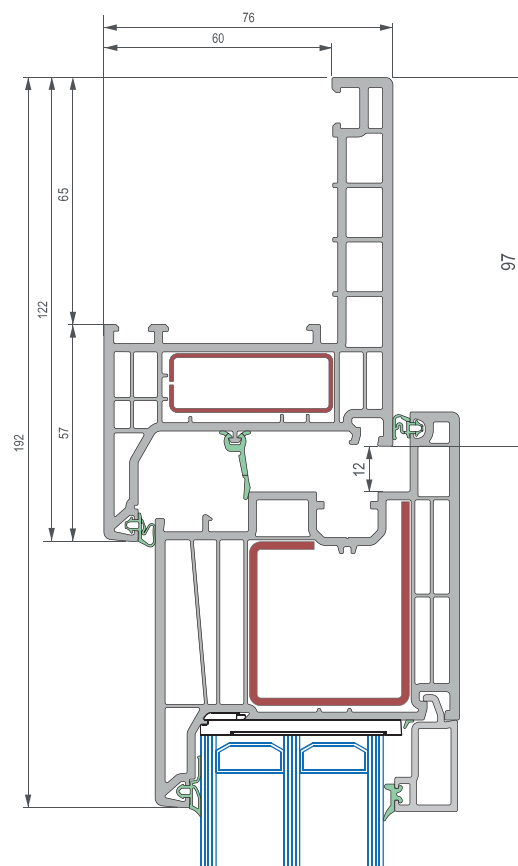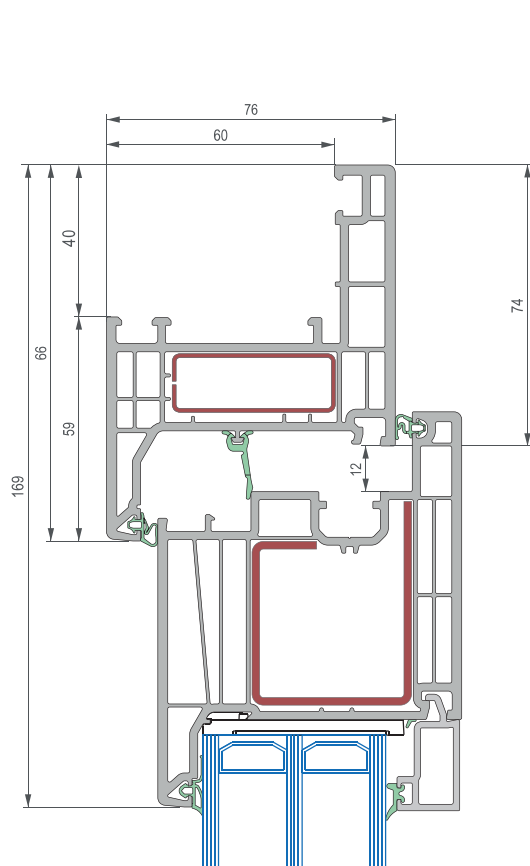
Spécifications techniques:


Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	76 mm	Ferrure automatique KFV	✓
Nombre de chambres	6	Trois points de fixation	✓
Hauteur de (RENO 40)	129 mm + ailette de 40 mm	Ferrure Winkhause mécanique	✓
Hauteur de (RENO 65)	127 mm + ailette de 65 mm	Deux crochets	✓
Hauteur seuil et ouvrant	113 mm	Charnières LaFlorida	
Nombre de joints	3		
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,86 W/(m²·K)	Renfort	
		Renfort en acier galvanisé	
		Renfort fermé dans le dormant 1,0 mm	
		Renfort ouvert dans l'ouvrant 2,0 mm	
Couleurs		Vitrage	
Blanc	✓	Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC	
Base en crème	✓		
Large gamme de couleurs	✓		
Duo couleurs	✓		

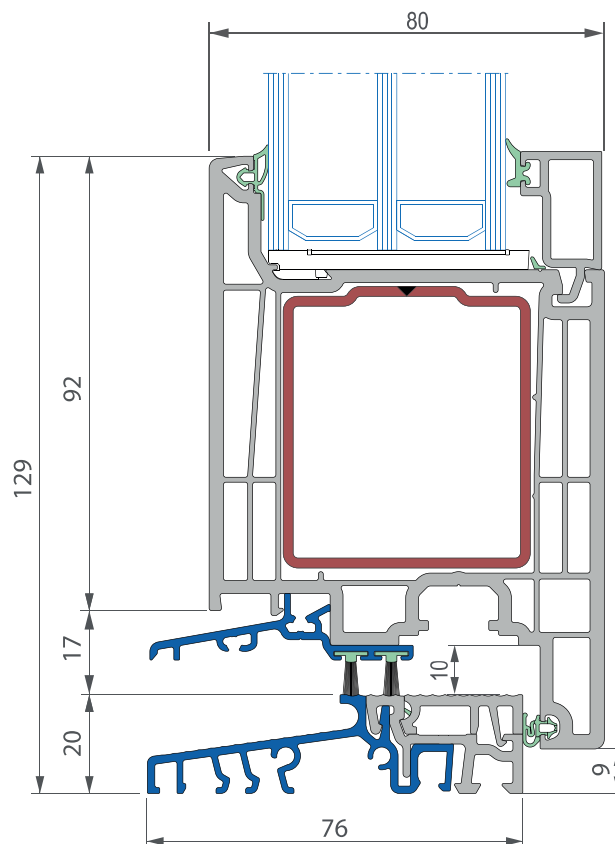
Spécifications techniques:



Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	76 mm	Ferrure automatique KFV	✓
Nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/5	Trois points de fixation	✓
Hauteur dormant et ouvrant	170 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Hauteur seuil et ouvrant	129 mm	Deux crochets	✓
Nombre de joints	3	Charnières dr Hahn KT-V	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,87 W/(m²·K)		
Couleurs		Renfort	
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé	
Base en crème	✓	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm	
Large gamme de couleurs	✓	Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm	
Duo couleurs	✓	Renfort soudé dans les angles	
		Vitrage	
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 59 mm d'épaisseur	

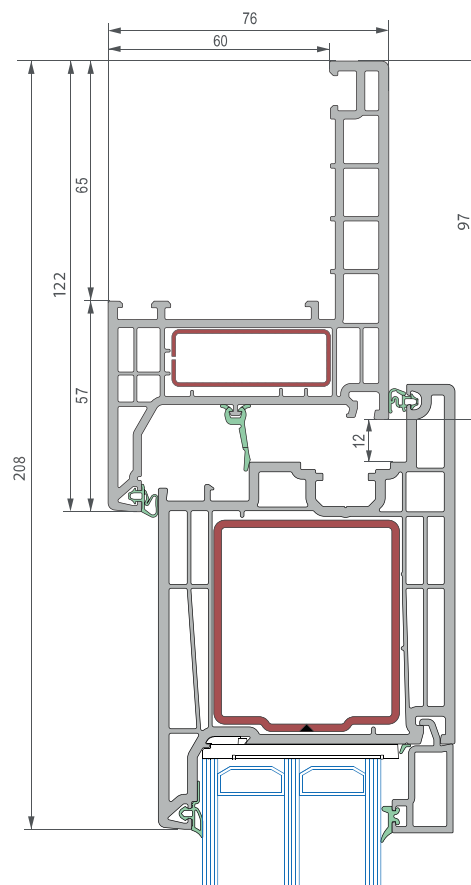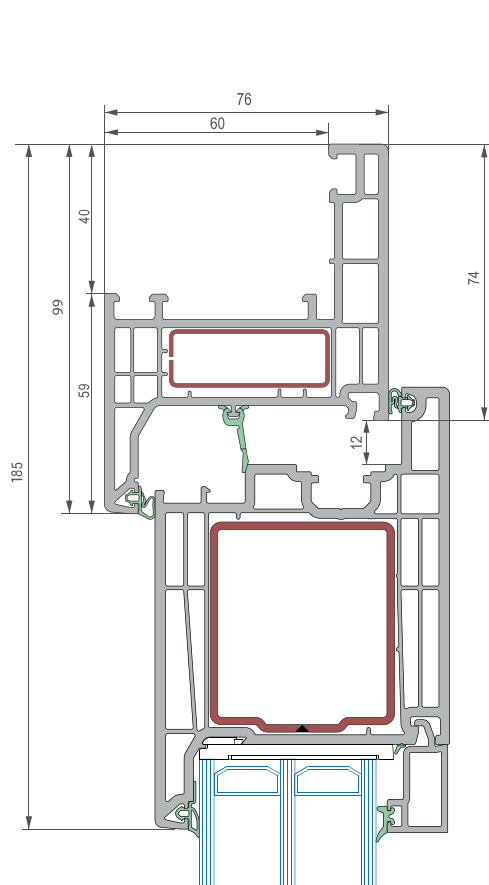
Spécifications techniques:


Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	76 mm	Ferrure automatique KfV	✓
Nombre de chambres	6	Trois points de fixation	✓
Hauteur de (RENO 40)	145 mm + ailette de 40 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Hauteur de (RENO 65)	143 mm + ailette de 65 mm	Deux crochets	✓
Hauteur seuil et ouvrant	129 mm	Charnières LaFlorida	
Nombre de joints	3		
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,88 W/(m²·K)	Renfort	
		Renfort en acier galvanisé	
		Renfort fermé dans le dormant 1,0mm	
		Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm	
		Renfort soudé dans les angles	
Couleurs		Vitrage	
Blanc	✓	Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 59 mm d'épaisseur	
Base en crème	✓		
Large gamme de couleurs	✓		
Duo couleurs	✓		

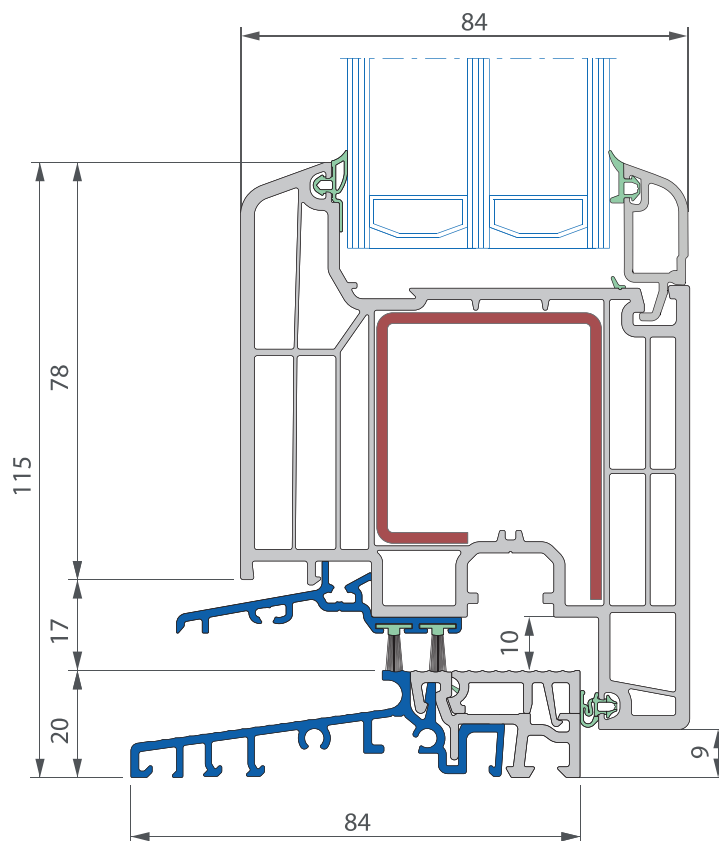
Spécifications techniques:


Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	84 mm	Ferrure automatique KfV	✓
Nombre de chambres	6	Trois points de fixation	✓
Hauteur dormant et ouvrant	156 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Hauteur seuil et ouvrant	115 mm	Deux crochets	✓
Nombre de joints	3	Charnières JOKER	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,81 W/(m²·K)		
Couleurs		Renfort	
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé	
Base en crème	-	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm	
Large gamme de couleurs	✓	Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm	
Duo couleurs	✓	Vitrage	
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 55 mm d'épaisseur	

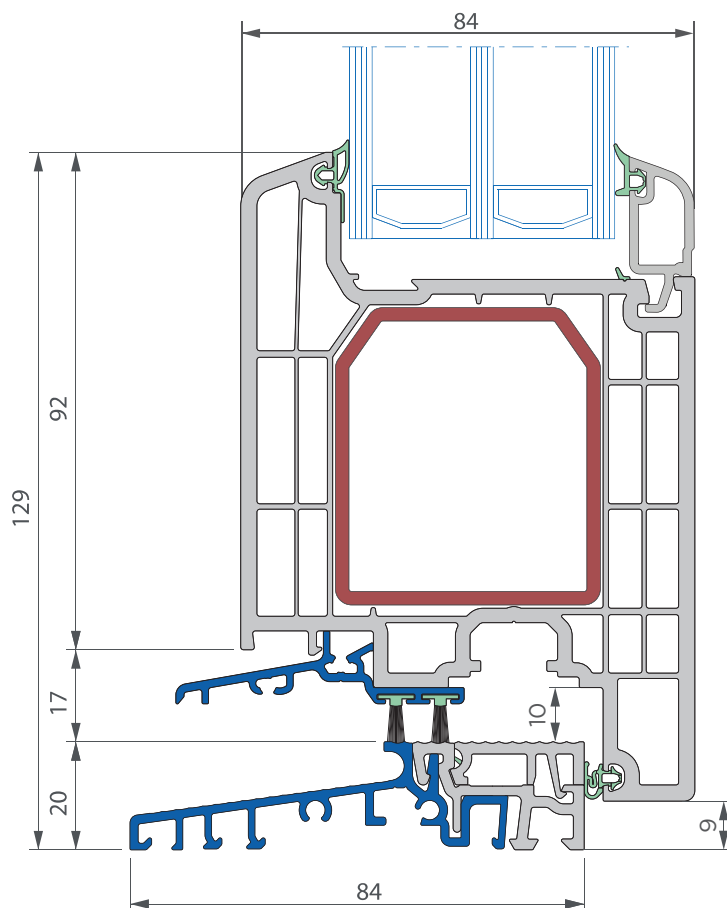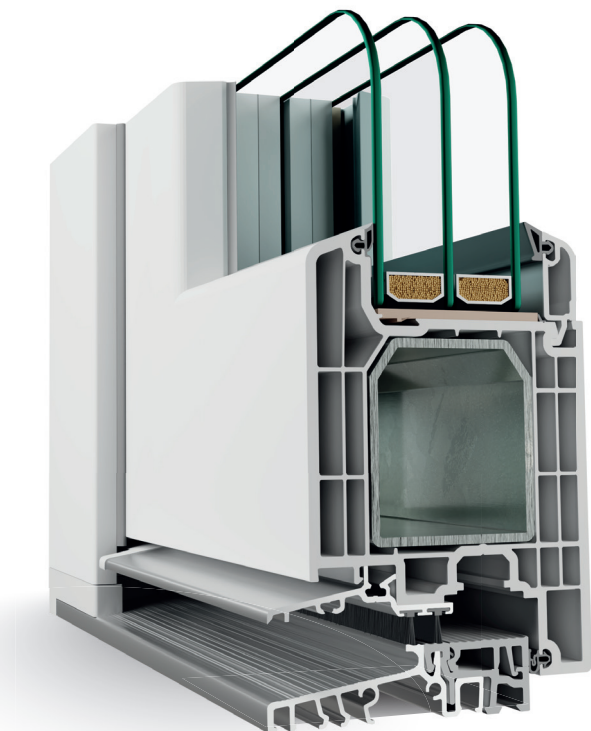
Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	84 mm	Ferrure automatique KfV	✓
Nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/5	Trois points de fixation	✓
Hauteur dormant et ouvrant	170 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Hauteur seuil et ouvrant	129 mm	Deux crochets	✓
Nombre de joints	3	Charnières dr Hahn KT-V	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,84 W/(m²·K)		
Couleurs		Renfort	
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé	
Base en crème	-	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm	
Large gamme de couleurs	✓	Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm	
Duo couleurs	✓	Renfort soudé dans les angles	
		Vitrage	
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 55 mm d'épaisseur	

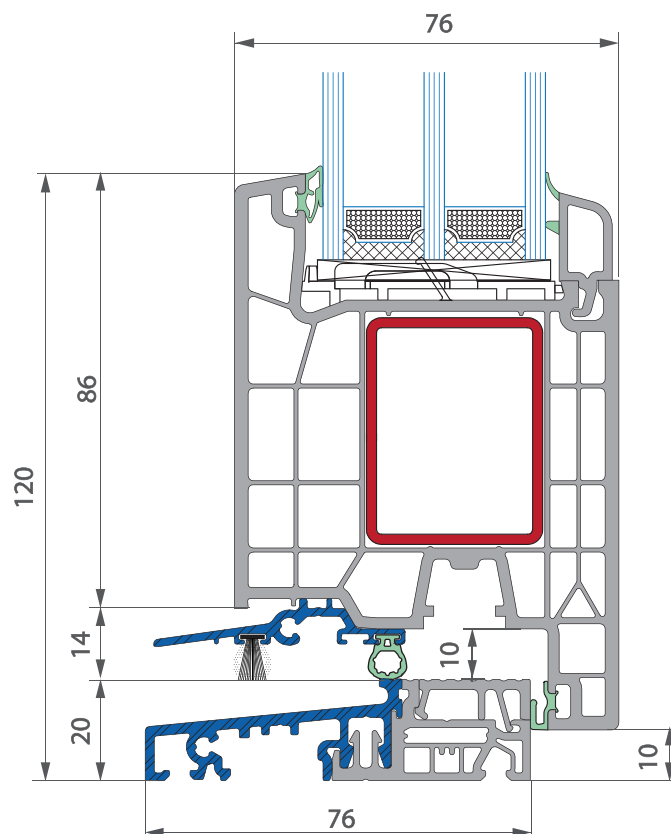
Spécifications techniques:



Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	76 mm	Ferrure automatique KfV	✓
Nombre de chambres	5	Trois points de fixation	✓
Hauteur dormant et ouvrant	148 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Hauteur seuil et ouvrant	120 mm	Deux crochets	✓
Nombre de joints	2	Charnières JOKER	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,85 W/(m²·K)		
Couleurs		Renfort	
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé	
Base en crème	-	Renfort fermé dans le dormant 1,5 mm	
Large gamme de couleurs	✓	Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm	
Duo couleurs	-	Renfort soudé dans les angles	
		Vitrage	
		Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 51 mm d'épaisseur	

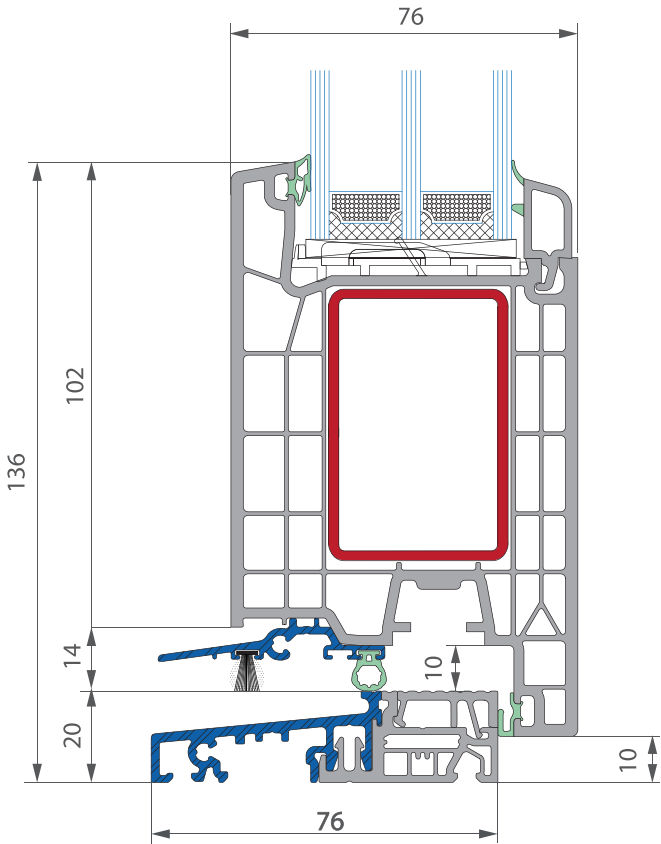



Spécifications techniques:

Profilé	Kömmerring	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	76 mm	Ferrure automatique KfV	✓
Nombre de chambres	5	Trois points de fixation	✓
Hauteur dormant et ouvrant	182 mm	Ferrure Winkhauser mécanique	✓
Hauteur seuil et ouvrant	136 mm	Deux crochets	✓
Nombre de joints	2	Charnières dr Hahn KT-V	
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,89 W/(m²·K)		
Couleurs		Renfort	
Blanc	✓	Renfort en acier galvanisé	
Base en crème	-	Renfort fermé dans le dormant 2,0 mm	
Large gamme de couleurs	✓	Renfort fermé dans l'ouvrant 2,0 mm	
Duo couleurs	-	Renfort soudé dans les angles	
		Vitrage	

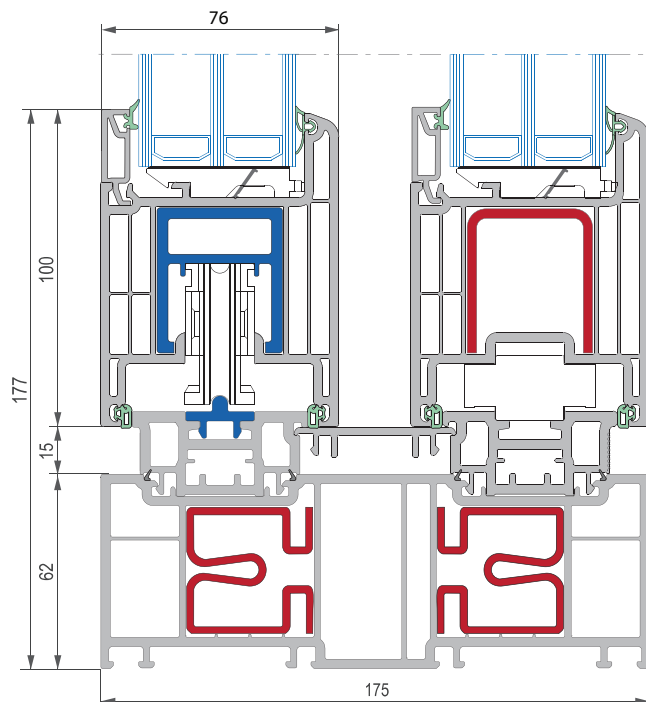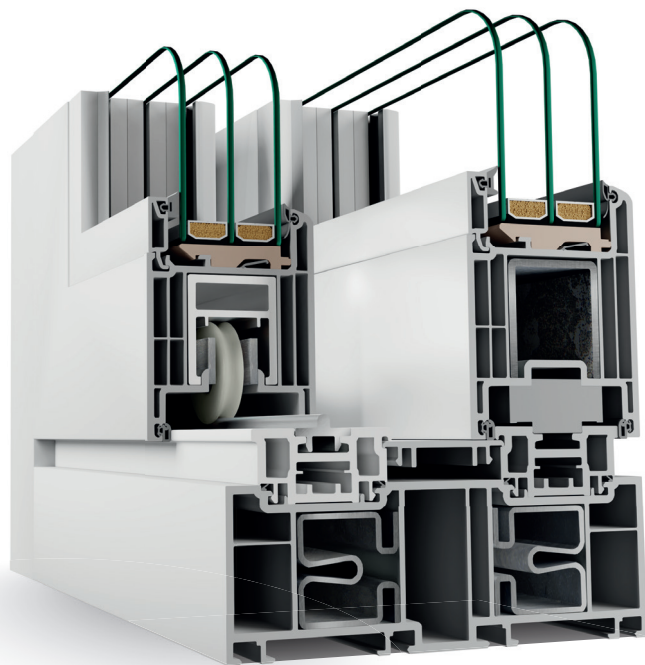Possibilité de mettre un vitrage, panneau PVC ou panneau décoratif jusqu'à 51 mm d'épaisseur.


Spécifications techniques:

Profilé	Deceuninck	Quincaillerie	Siegenia
Largeur de	175 mm	Portal HS	
Nombre de chambres (dormant/ouvrant)	6/5	Soft Close (en option)	
Hauteur de (seuil/ouvrant)	177 mm	Vitrage	
Hauteur de (avec seuil PMR)	153 mm	Épaisseur de vitrage	24-53 mm
Nombre de chambres	2	Vitrage standard	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Isolation thermique Uw (pour la porte de référence avec le vitrage Ug = 0,5 et Warm Edge Advance)	0,79 W/(m²·K)	Warm Edge	SSP Advance
Couleurs			
Blanc	✓		
Base en crème	-		
Large gamme de couleurs	✓		
Duo couleurs	✓		

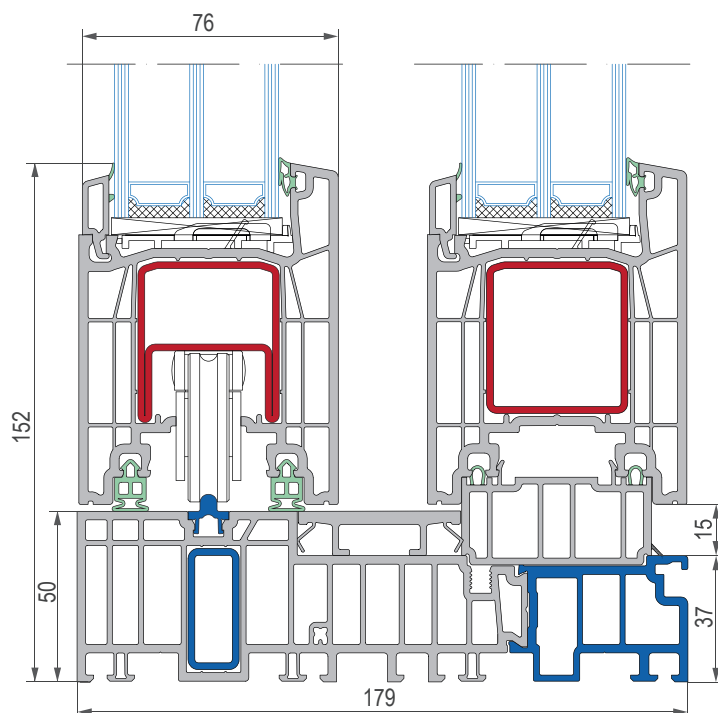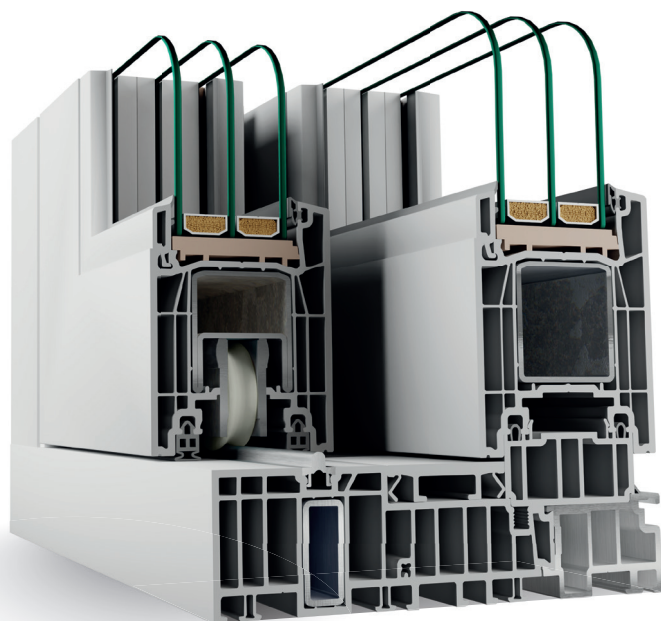
Spécifications techniques:
Profilé
Kömmerring

Largeur de (dormant/ouvrant) 179 mm/76

Nombre de chambres 5

Hauteur de (seuil/ouvrant) 152 mm

Nombre de chambres 2

 Isolation thermique U_w
 (pour la porte de référence avec le vitrage
 $U_g = 0,5$ et Warm Edge Advance) 0,82 W/(m²·K)

Quincaillerie
Siegenia

Portal HS

Soft Close (en option)

Vitrage

Épaisseur de vitrage 16-51 mm

 Vitrage standard $U_g = 0,5$ W/(m²·K)

Warm Edge SSP Advance

Couleurs

Blanc ✓


Base en crème -

Large gamme de couleurs ✓


Duo couleur -

Le choix du battement est avant tout un choix esthétique, celui qui vous donne la possibilité de s'intégrer harmonieusement à votre intérieur. Pour être toujours au plus près de vos attentes nous vous proposons trois types de battements: le 124 mm, le 140 mm et le battement classique 158 mm.

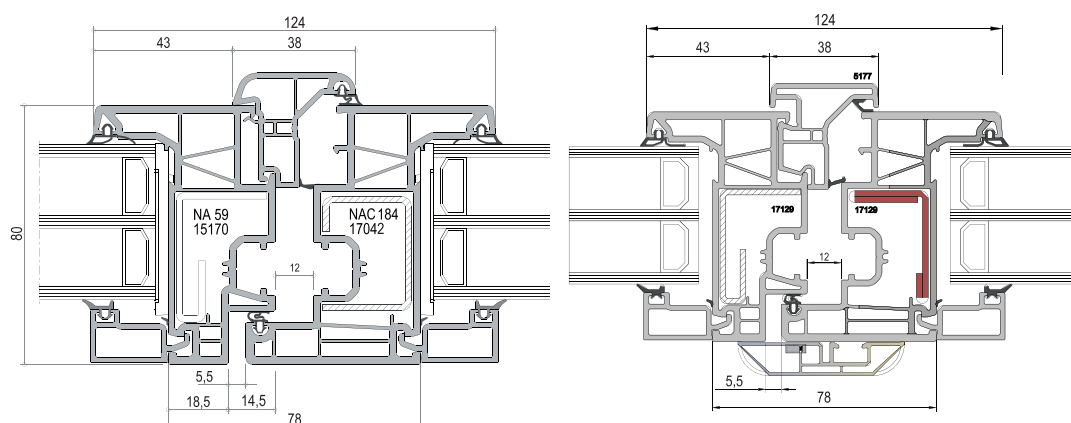
Battement 124




Battement 140

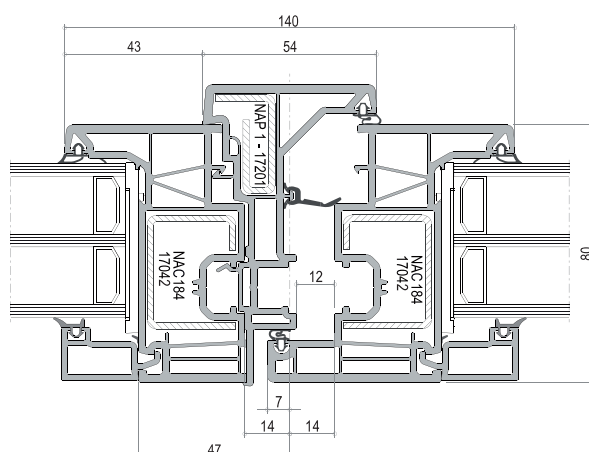


Battement 158

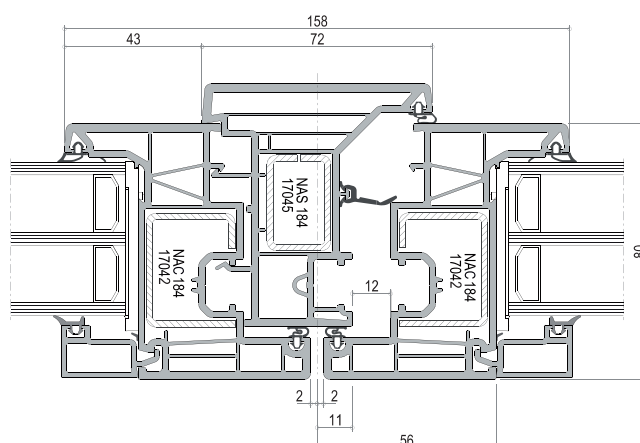



472

Disponible
en blanc
et en couleurs



468

Disponible
en blanc
et en couleurs



2274

Disponible que
en blanc



3750

Disponible que
en blanc



3752

Disponible
en blanc
et en couleurs




3754

Disponible
en blanc
et en couleurs



3756

Disponible
en blanc
et en couleurs



3758

Disponible
en blanc
et en couleurs




3762

Disponible
en blanc
et en couleurs




3766

Disponible que
en blanc





NS12 - 15074


Disponible
en blanc
et en couleurs





USTP5 - 3364

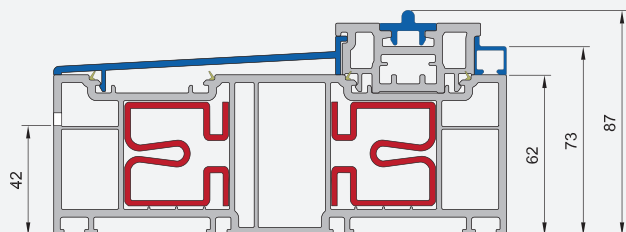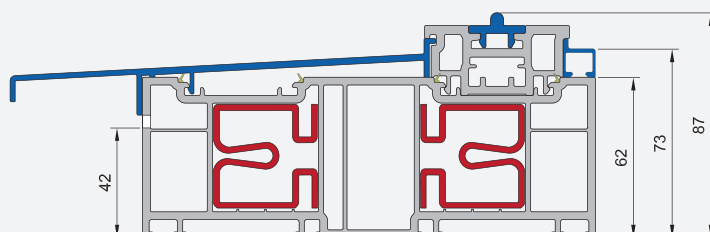Disponible
en blanc
et en couleurs

HSB 476

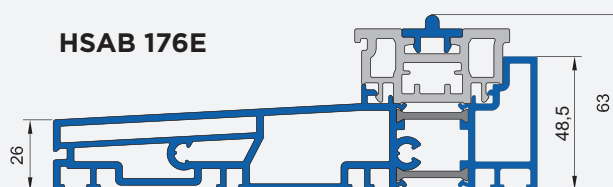HSB 176 + HSB 276

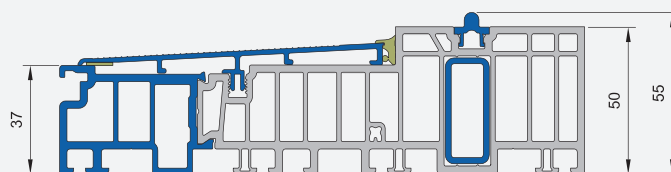HSAB 476

HSAB 176E


powered by
deceuninck

Z112

Z006


powered by
Kömmering
TODAY FOR TOMORROW



Aluminium



Aluminium
à clé



Aluminium avec
bouton



Aluminium
modèle plat

Dostępne kolory:
(malowane proszkowo)



RAL 9016 mat



RAL 8019 mat



RAL 9005 mat



Argenté (F1)



RAL 7016 mat



Or (F4)



Titan (F9)



TOKYO



TOKYO
à clé



LUXEMBOURG
SECUSTIC



LUXEMBOURG
SECUSTIC à clé

Dostępne kolory:



Blanche



Argenté (F1)



Marron



Titan (F9)



Or (F4)



Dublin



Dublin
avec bouton



Dublin
avec clé



Dublin DeLuxe

Couleurs standard:
(Thermolaqué)



RAL 9016 mat



RAL 8019 mat



RAL 9005 mat



Argenté



RAL 7016 mat



Or

Finitions spéciales anodisées:
(brossées, sablées, sablées avec détails
fraisés - DeLuxe)



F1 BD



F4 BD



F6 BD



F1 SD



F4 SD



F9 SD



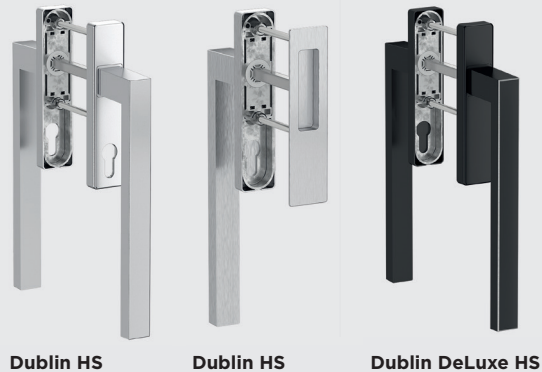
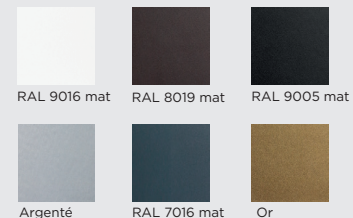
F9005 BD





F9005 SD



9005DLX

Poignée de HS SIEGENIA

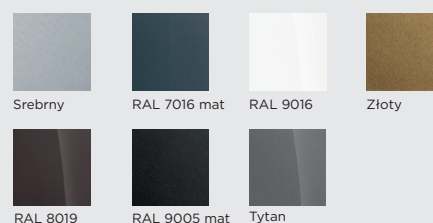Couleurs standard

Poignée de porte

Couleurs hors standard

Couelurs

Couleurs standard


Les tirants de portes

MEDOS „SS”
(INOX) 45°, 90°.
Acier inoxydable brossé - 32 mm.



MEDOS „PR”
(INOX) 45°, 90°.
Acier inoxydable brossé.
Profil 40x20mm.
Hauteur sur mesure.



MEDOS „KW”
(INOX) 45°, 90°.
Acier inoxydable brossé.
Profil : 35 x 35 mm.
Poignée personnalisée.



MEDOS SS40M
Fabriqué en acier
inoxydable 304 de
haute qualité - 40 mm
de diamètre . Hauteur
sur mesure.



MEDOS Madrid
Fabriqué en
aluminium extrudé



MEDOS Lisbon
Fabriqué en
aluminium extrudé


SERRURES
SIEGENIA®

Mécanisme de verrouillage
à trois loquets AS 2750 avec
triple fonction d'autoverrouillage.



Verrouillage principal avec
deux loquets souples
à ressort.


Serrure automatique BS3700
permettant une commande
électromécanique.



Elle positionne automatiquement le vantail
et engage les pènes en toute sécurité
dans le cadre. Le dispositif anti-retour les
maintient dans la bonne position, permettant
un verrouillage complet de la porte.
Les dimensions standardisées facilitent le
remplacement des anciennes serrures multipoints KfV.

KFVkeyless

Système de contrôle d'accès pour l'ouverture
de porte sans contact via un téléphone portable
ou un smartphone doté de la technologie Bluetooth



Application
KFVkeyless



Application
Fingerprint

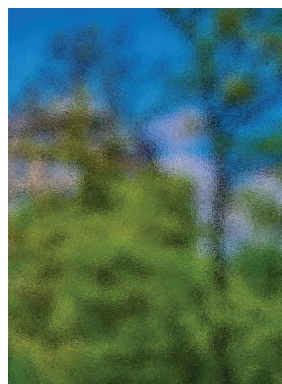
Empreinte digitale

Système de contrôle d'accès biométrique pour
l'ouverture de la porte.

Vitrage décoratif



Float




Arena (Crep)



Chinchilla



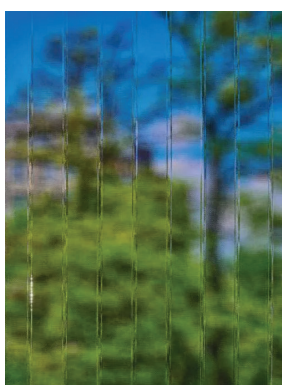Decormat




Flutes clear




Flutes mat



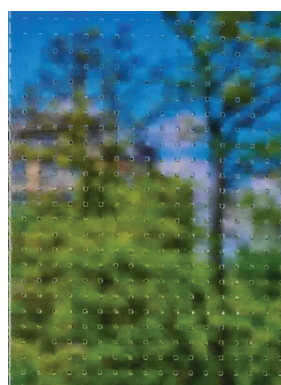Laliva




Master carre

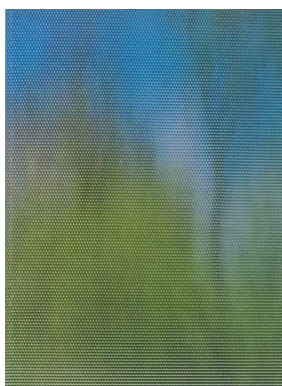


Master point



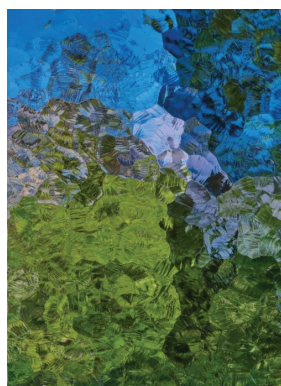Master Ray



Monumental-m

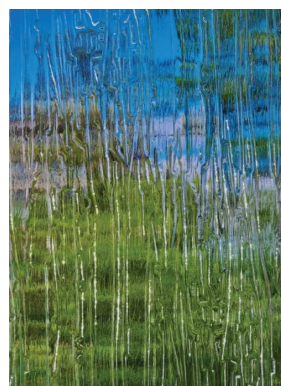

Niagara clear



Niagara mat



Silvit




Waterfall



**Piaskowana
wg wzoru**

powered by
deceuninck


USTP 7 5193




USTP1 8 6985



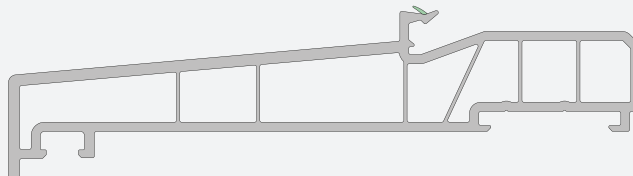
5180




5181

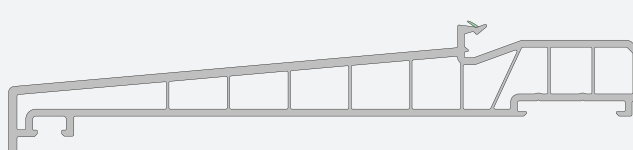


5183

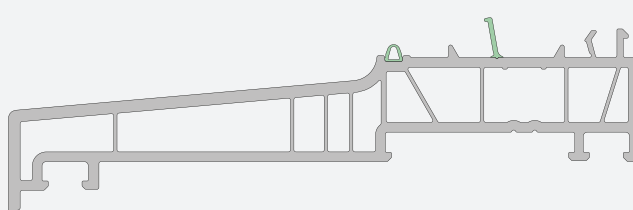


76750

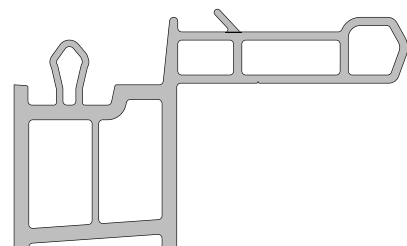


76751

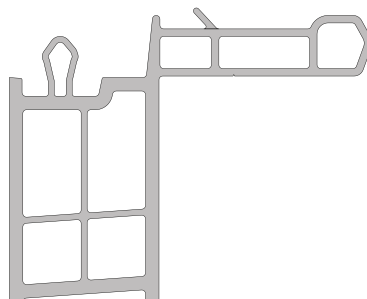


76755

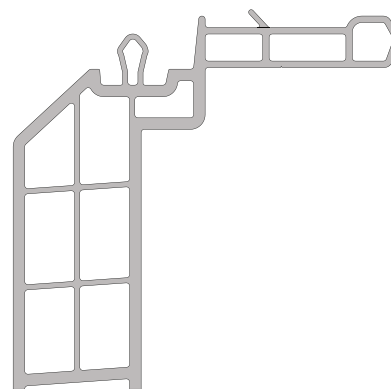

76753

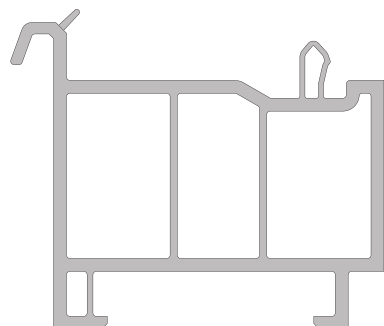


76758

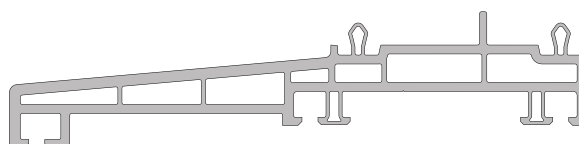


Tapeé

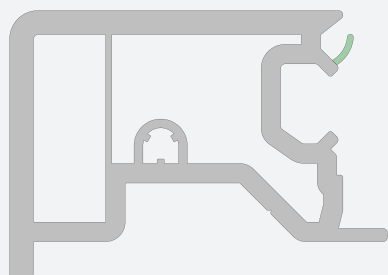
4311




4313

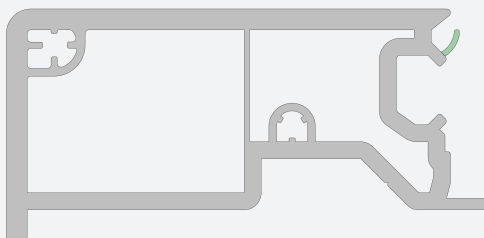

4315

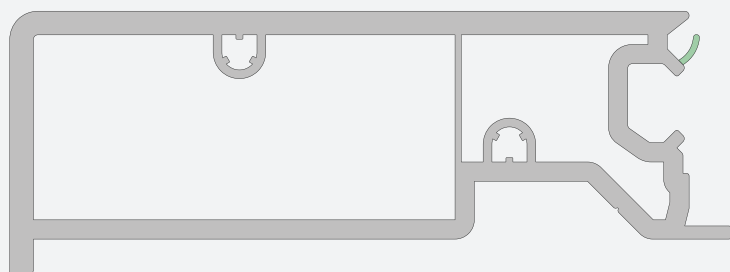

4317

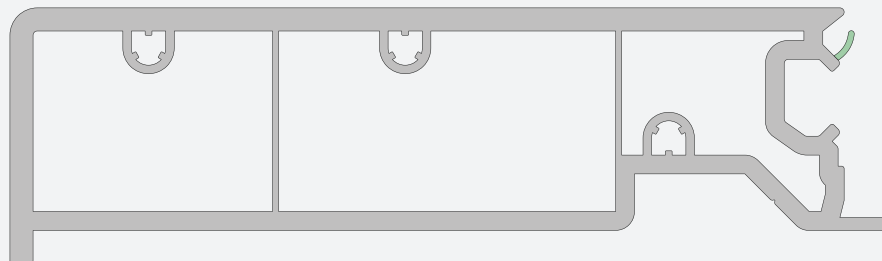



[www.youtube.com/
@HensfortOfficial](https://www.youtube.com/@HensfortOfficial)



[www.facebook.com/
hensfort](https://www.facebook.com/hensfort)



[www.instagram.com/
hensfort](https://www.instagram.com/hensfort)



[www.linkedin.com/
company/hensfort](https://www.linkedin.com/company/hensfort)



www.hensfort.com



HENSFORT Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl, ul. Przemysłowa 1
france@hensfort.com, www.hensfort.fr