

SYSTEMY PVC
OKIENNE I DRZWIOWE
NOWEJ GENERACJI

HENSFORT



HENSFORT PVC

SYSTEMY OKIENNE

■ HENS WIN	4
■ HENS VIEW	5
■ HENS VISTA	6
■ HENS PERFECT	7
■ HENS PERFECT Aluclip	8
■ HENSEC oline 70AD	9
■ HENS PROline 76AD	10
■ HENS PROline 76MD	11
■ HENS PROline 88MD	12

SYSTEMY DRZWIOWE

■ HENS ACCESS door	13
drzwi tarasowe	
■ HENSE EFFECT door	14
drzwi wejściowe	
■ HENS PERFECT door	15
drzwi tarasowe	
■ HENS PERFECT PLUS door	16
drzwi wejściowe	
■ HENSEC O door	17
drzwi tarasowe	
■ HENS FORTE door	18
drzwi wejściowe	

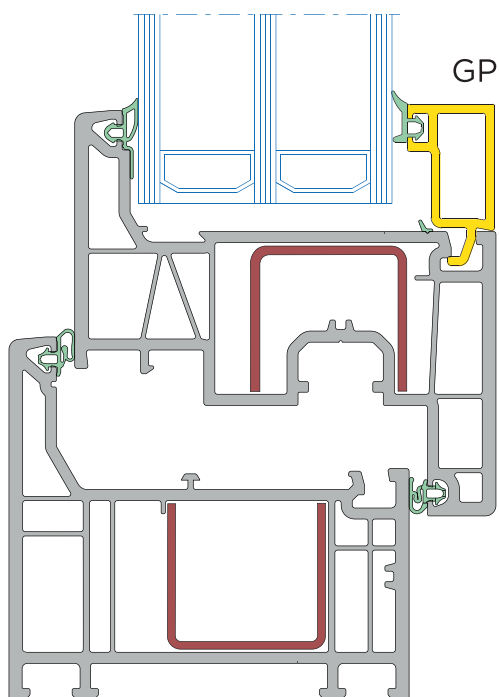
SYSTEMY PRZESUWNE

■ HENS HST	19
■ HENS MOTION	20
■ HENS PRO Slide	21

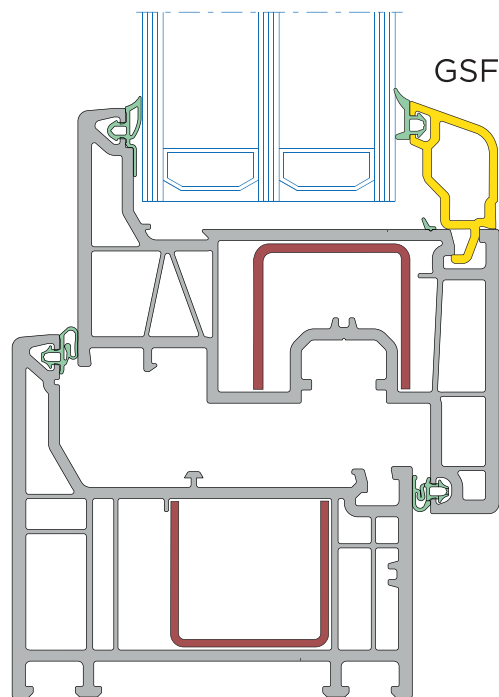
DODATKI

■ Progi do drzwi przesuwanych	22
■ Klamki okienne	23
■ Akcesoria do drzwi	24-25
■ Szkło dekoracyjne	26
■ Notatki	27

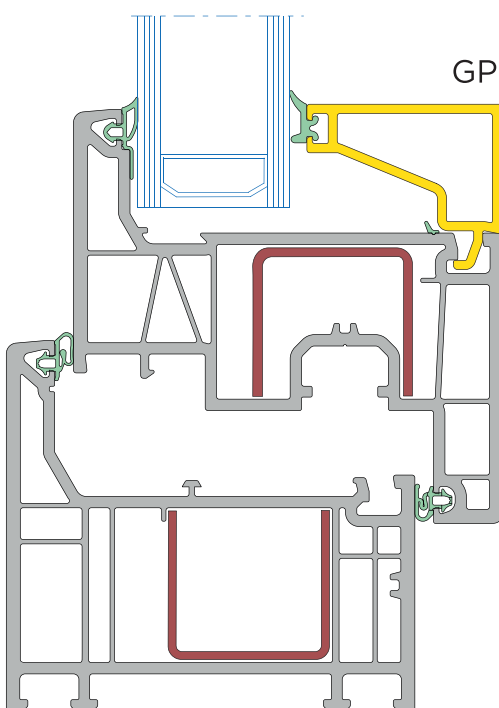
Wszystkie systemy okienne i drzwiowe Deceuninck dostępne są z listwą prostokątną lub zaokrągloną. Systemy Kömmerling dostępne są tylko z listwą zaokrągloną.



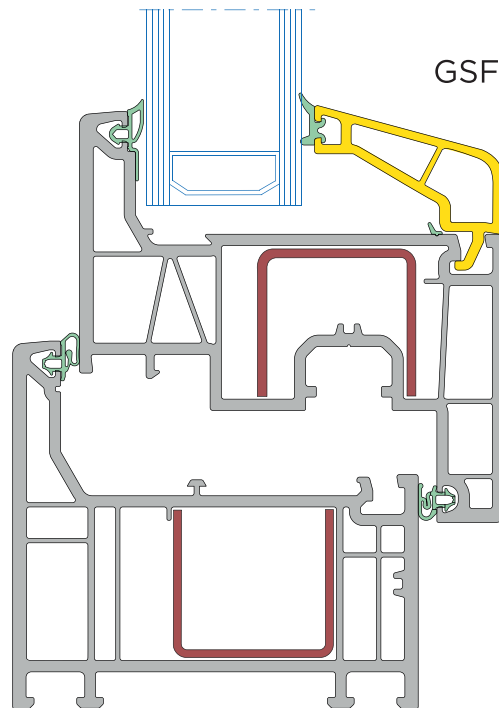
Pakiet trzyszybowy,
listwa przyszybowa prostokątna



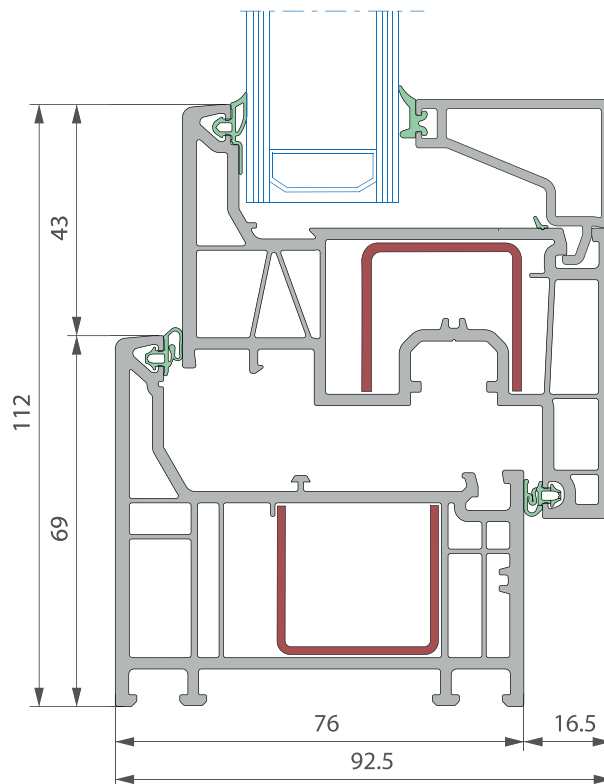
Pakiet trzyszybowy,
listwa przyszybowa zaokrąglona



Pakiet dwuszybowy,
listwa przyszybowa prostokątna

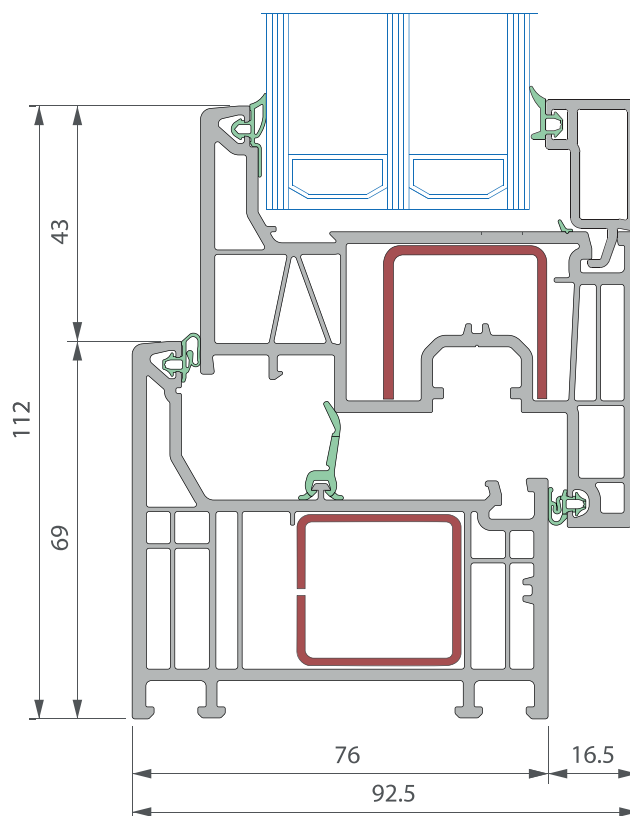


Pakiet dwuszybowy,
listwa przyszybowa zaokrąglona

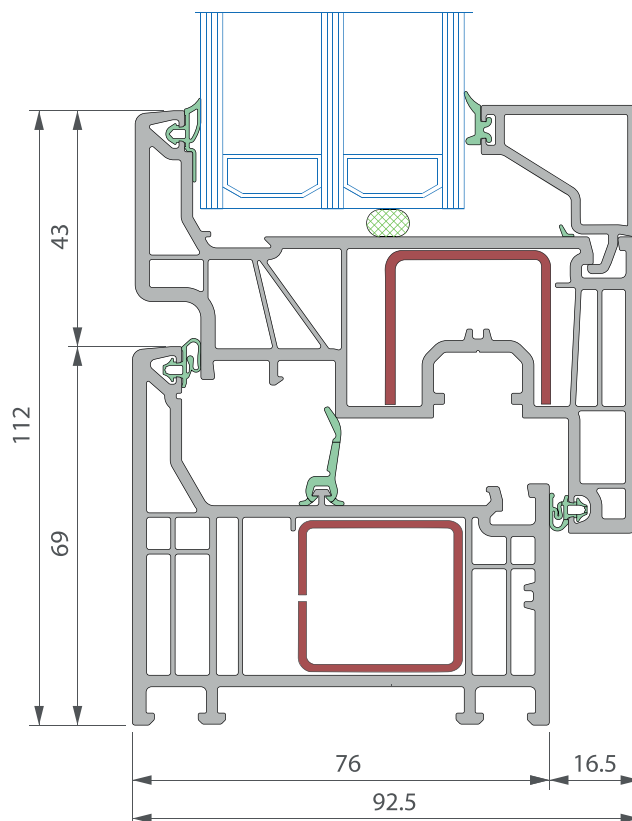


Specyfikacja techniczna:

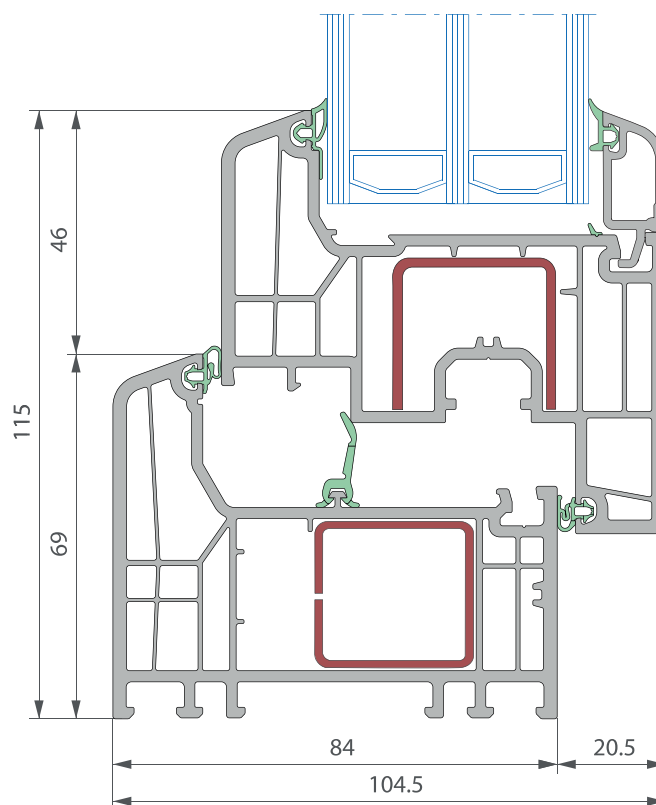
Profil	Deceuninck	Okucie	Siegenia Titan AF
Szerokość zabudowy	76 mm	Grzybek obrotowy	✓
Ilość komór	5	Mikrowentylacja	✓
Skrzydło	niezlicowane	Podnośnik skrzydła	✓
Wysokość złożenia	112 mm	Blokada błędnego położenia klamki	✓
Ilość uszczelek	2	Zaczepek antywyważeniowy	✓
Izolacyjność cieplna okna Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 1,1 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	1,2 W/(m ² ·K)	Możliwość dozbrojenia do klasy RC2	-
Kolorystyka		Szklenie	
Biały	✓	Szerokość szklenia w ramie	10-55 mm
Kremowy w masie	-	Szerokość szklenia w skrzydle	14-59 mm
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Standardowy pakiet szybowy	Ug = 1,1 W/(m ² ·K)
Duokolory	-	Ciepła ramka międzyszybowa	SSP Advance
		Klamka	Aluminiowa


Specyfikacja techniczna:

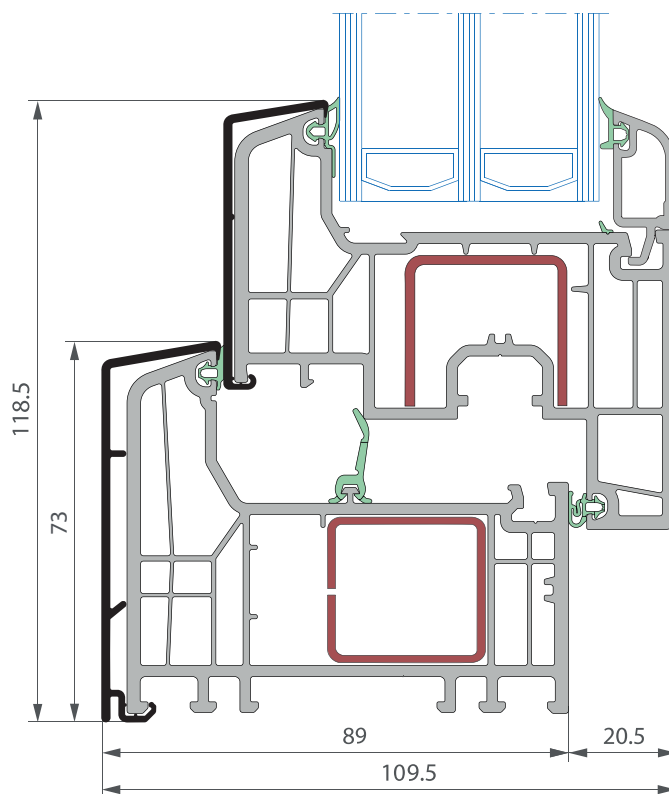
Profil	Deceuninck	Okucie	Siegenia Titan AF
Szerokość zabudowy	76 mm	Grzybek obrotowy	✓
Ilość komór	6	Mikrowentylacja	✓
Skrzydło	niezlicowane	Podnośnik skrzydła	✓
Wysokość złożenia	112 mm	Blokada błędnego położenia klamki	✓
Ilość uszczelek	3	Dwa zaczepy antywyważeniowe	✓
Izolacyjność cieplna okna Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Możliwość dozbrojenia do klasy RC2	✓
Kolorystyka		Klamka	Dublin
Biały	✓	Szklenie	
Kremowy w masie	✓	Szerokość szklenia w ramie	10-55 mm
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Szerokość szklenia w skrzydło	14-59 mm
Duokolory	✓	Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m²·K)
		Ciepła ramka międzyszybowa	SSP Advance


Specyfikacja techniczna:

Profil	Deceuninck	Okucie	Siegenia Titan AF
Szerokość zabudowy	76 mm	Grzybek obrotowy	✓
Ilość komór	6	Mikrowentylacja	✓
Skrzydło	zlicowane	Podnośnik skrzydła	✓
Wysokość złożenia	112 mm	Blokada błędnego położenia klamki	✓
Ilość uszczelek	3	Dwa zaczepy antywyważeniowe	✓
Izolacyjność cieplna okna Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Możliwość dozbrojenia do klasy RC2	✓
Kolorystyka		Klamka	Dublin
Szklenie		Szerokość szklenia w ramie	10-55 mm
Biały	✓	Szerokość szklenia w skrzydło	26-71 mm
Kremowy w masie	✓	Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Ciepła ramka międzyszybowa	SSP Advance
Duokolory	✓		


Specyfikacja techniczna:

Profil	Deceuninck	Okucie	Siegenia Titan AF
Szerokość zabudowy	84 mm	Grzybek obrotowy	✓
Ilość komór	6	Mikrowentylacja	✓
Skrzydło	niezlicowane	Podnośnik skrzydła	✓
Wysokość złożenia	115 mm	Blokada błędnego położenia klamki	✓
Ilość uszczelek	3	Dwa zaczepy antywyważeniowe	✓
Izolacyjność cieplna okna Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,72 W/(m²·K)	Możliwość dozbrojenia do klasy RC2	✓
Kolorystyka		Szklenie	
Biały	✓	Szerokość szklenia	10-55 mm
Kremowy w masie	-	Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Ciepła ramka międzyszybowa	SSP Advance
Duokolory	✓		
		Klamka	Hoppe Secustic


Specyfikacja techniczna:

Profil	Deceuninck
Szerokość zabudowy	89 mm
Ilość komór	6
Skrzydło	niezlicowane
Wysokość złożenia	118,5 mm
Ilość uszczelek	3
Izolacyjność cieplna okna Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,72 W/(m²·K)

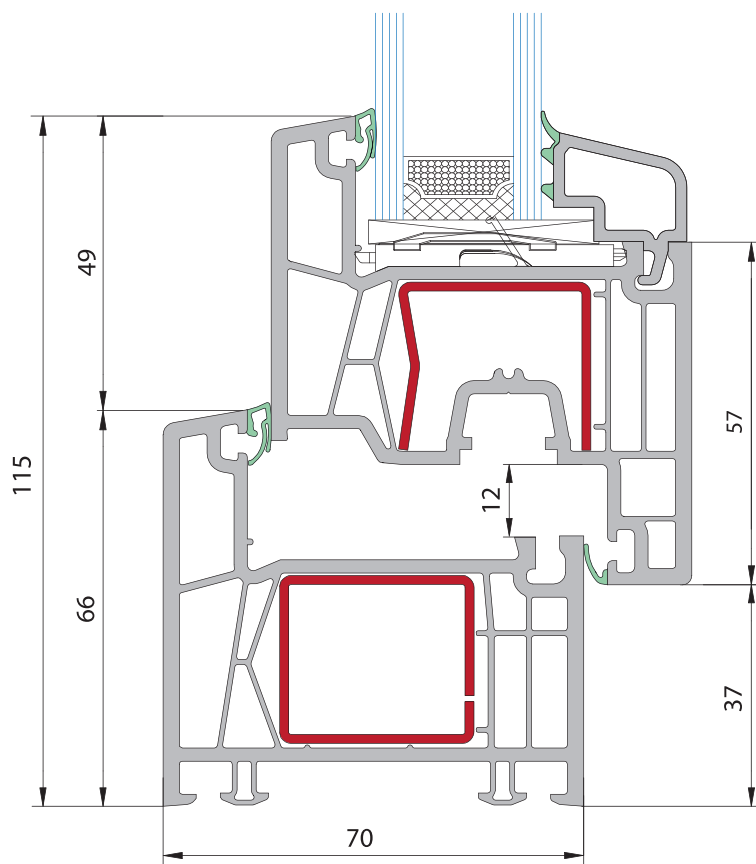
Kolorystyka (od wewnątrz)

Biały	✓
Bogata paleta kolorów oklein	✓
Kolorystyka (od zewnątrz)	
Cała paleta RAL	✓
Kolory anodowane	✓
Malowanie proszkowe drewnopodobne	✓

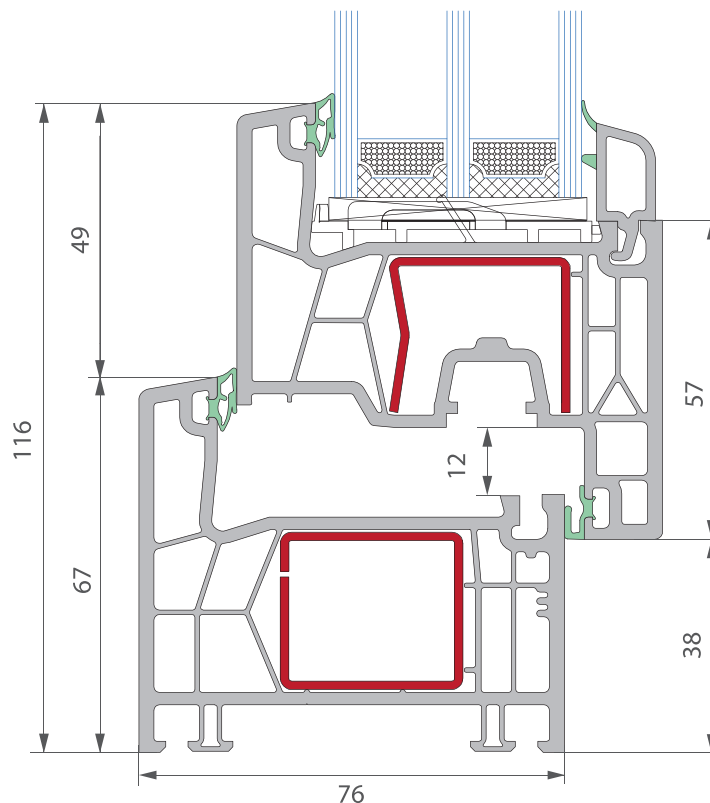
Okucie	Siegenia Titan AF
Grzybek obrotowy	✓
Mikrowentylacja	✓
Podnośnik skrzydła	✓
Blokada błędnego położenia klamki	✓
Dwa zaczepy antywyważeniowe	✓
Możliwość dozbrojenia do klasy RC2	✓
Klamka	Hoppe Secustic

Szklenie

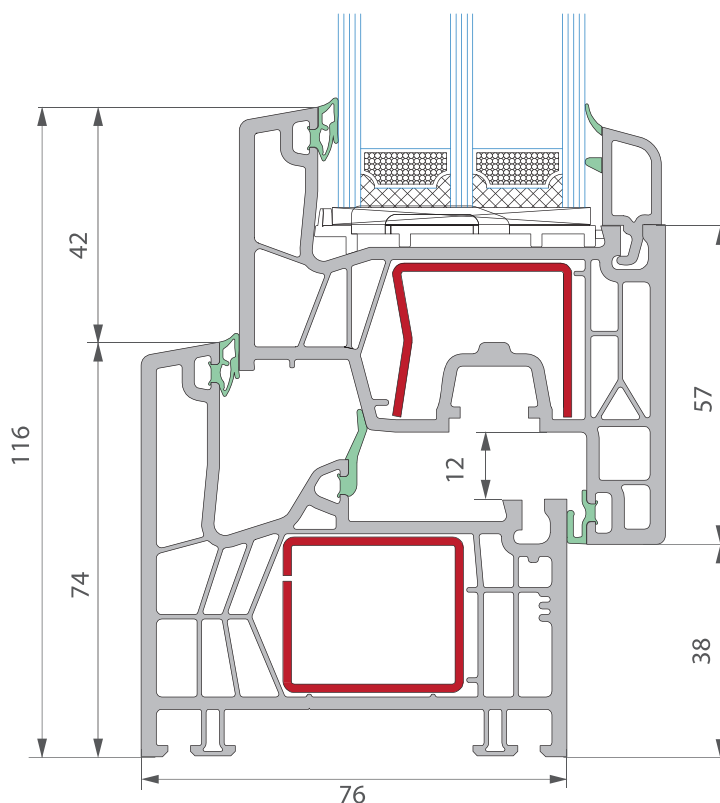
Szerokość szklenia	10-55 mm
Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Ciepła ramka międzyszybową	SSP Advance


Specyfikacja techniczna:

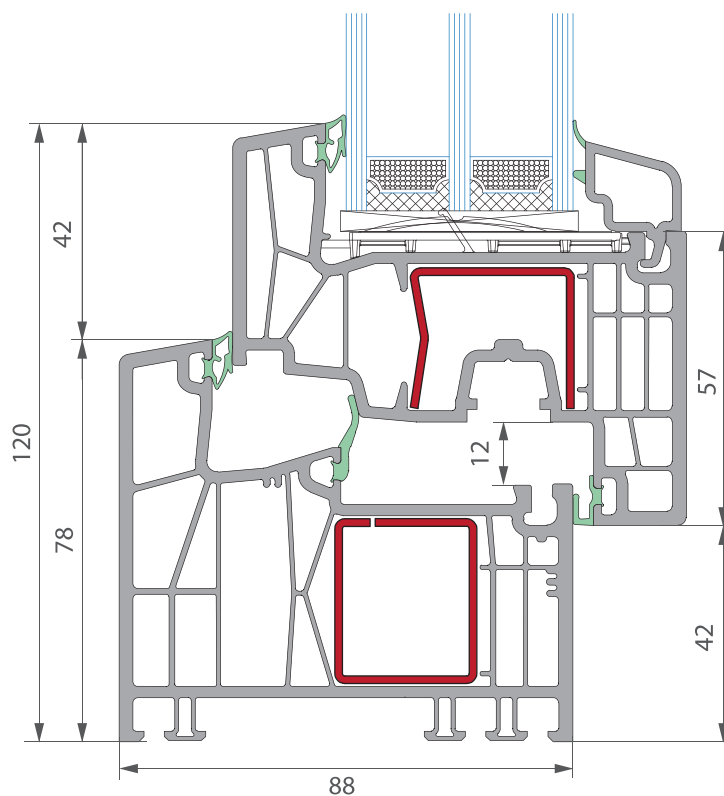
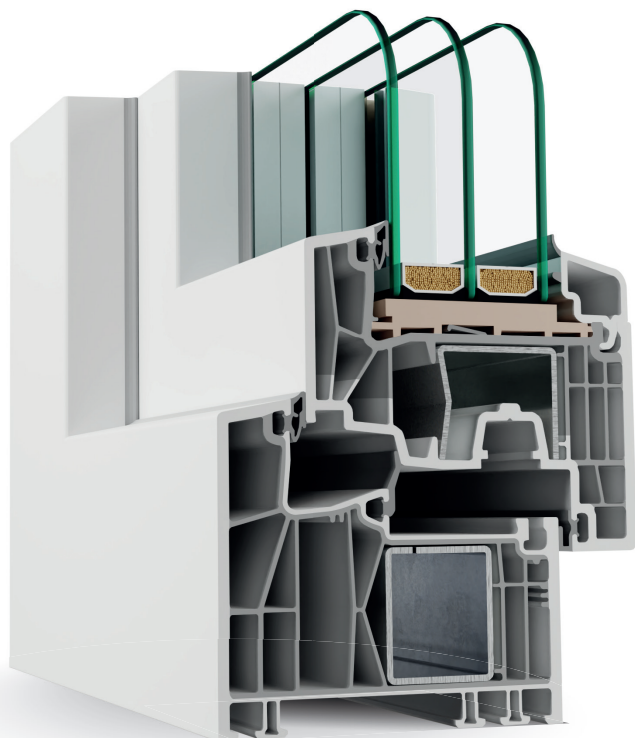
Profil	Kömmerring	Okucie	Siegenia Titan AF
Szerokość zabudowy	70 mm	Grzybek obrotowy	✓
Ilość komór	5	Mikrowentylacja	✓
Skrzydło	niezlicowane	Podnośnik skrzydła	✓
Wysokość złożenia	115 mm	Blokada błędnego położenia klamki	✓
Ilość uszczelek	2	Zaczep antywyważeniowy klamki	✓
Izolacyjność cieplna okna Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 1,1 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	1,2 W/(m²·K)	Możliwość dozbrojenia do klasy RC2	-
Kolorystyka		Szklenie	
Biały	✓	Szerokość szklenia	10-44 mm
Kremowy w masie	-	Standardowy pakiet szybowy	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Kolory drewnopodobne: złoty dąb, orzech, antracyt, okleina biała	✓	Ciepła ramka międzyszybowa	SSP Advance
Duokolory	-		


Specyfikacja techniczna:

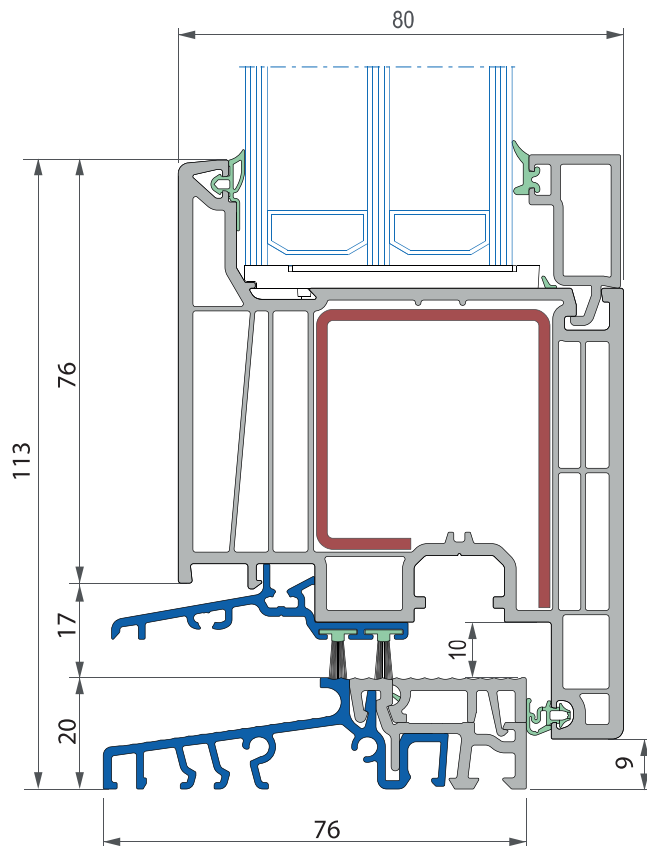
Profil	Kömmerring	Okucie	Siegenia Titan AF
Szerokość zabudowy	76 mm	Grzybek obrotowy	✓
Ilość komór	5	Mikrowentylacja	✓
Skrzydło	niezlicowane	Podnośnik skrzydła	✓
Wysokość złożenia	116 mm	Blokada błędnego położenia klamki	✓
Ilość uszczelek	2	Dwa zaczepy antywyważeniowe	✓
Izolacyjność cieplna okna Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,81 W/(m²·K)	Możliwość dozbrojenia do klasy RC2	✓
Kolorystyka		Szklenie	
Biały	✓	Szerokość szklenia	16-51 mm
Kremowy w masie	-	Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Ciepła ramka międzyszybowa	SSP Advance
Duokolory	-		


Specyfikacja techniczna:

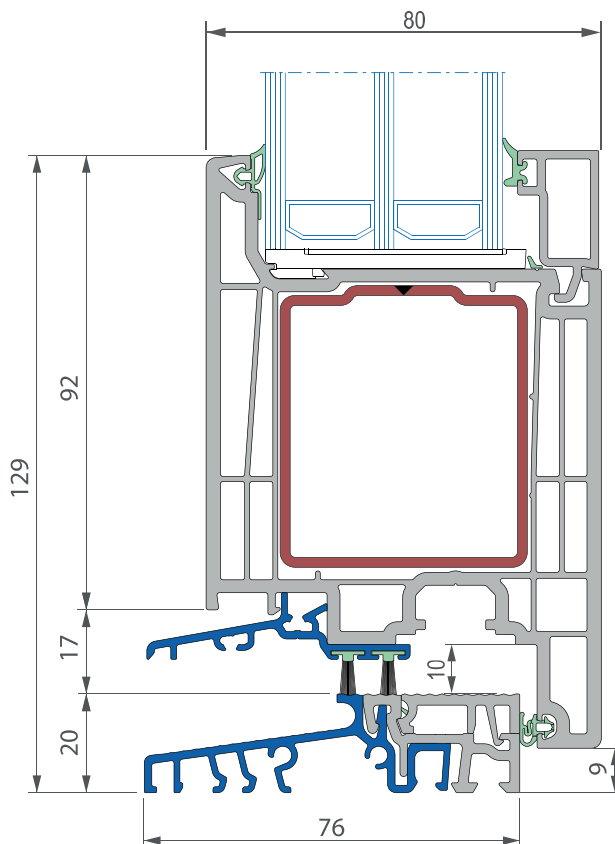
Profil	Kömmerring	Okucie	Siegenia Titan AF
Szerokość zabudowy	76 mm	Grzybek obrotowy	✓
Ilość komór	6	Mikrowentylacja	✓
Skrzydło	niezlicowane	Podnośnik skrzydła	✓
Wysokość złożenia	116 mm	Blokada błędnego położenia klamki	✓
Ilość uszczelek	3	Dwa zaczepy antywyważeniowe	✓
Izolacyjność cieplna okna Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,78 W/(m ² ·K)	Możliwość dozbrojenia do klasy RC2	✓
Kolorystyka		Szklenie	
Biały	✓	Szerokość szklenia	16-51 mm
Kremowy w masie	-	Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m ² ·K)
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Ciepła ramka międzyszybowa	SSP Advance
Duokolory	-		


Specyfikacja techniczna:

Profil	Kömmerring	Okucie	Siegenia Titan AF
Szerokość zabudowy	88 mm	Grzybek obrotowy	✓
Ilość komór	7	Mikrowentylacja	✓
Skrzydło	niezlicowane	Podnośnik skrzydła	✓
Wysokość złożenia	120 mm	Blokada błędnego położenia klamki	✓
Ilość uszczelek	3	Dwa zaczepy antywyważeniowe	✓
Izolacyjność cieplna okna Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,74 W/(m²·K)	Możliwość dozbrojenia do klasy RC2	✓
Kolorystyka		Szklenie	
Biały	✓	Szerokość szklenia w ramie	26-57 mm
Kremowy w masie	-	Szerokość szklenia w skrzydle	24-59 mm
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duokolory	-	Ciepła ramka międzyszybowa	SSP Advance
		Klamka	Hoppe Secustic


Specyfikacja techniczna:

Profil	Deceuninck	Okucie	Siegenia
Szerokość zabudowy	76 mm	Zasuwnica automatyczna KfV	✓
Ilość komór	6	Trzy zapadki - stały docisk na całej powierzchni drzwi	✓
Wysokość złożenia rama/skrzydło	154 mm	Zapadki softlock	✓
Wysokość złożenia próg/skrzydło	113 mm	Dwa haki	✓
Ilość uszczelek	3	Zawiasy JOCKER	
Izolacyjność cieplna drzwi Uw (dla drzwi referencyjnych z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,84 W/(m²·K)		
Kolorystyka		Wzmocnienia	
Biały	✓	Wzmocnienie ze stali ocynkowanej	
Kremowy w masie	✓	Zamknięte wzmocnienie w ramie 1,5 mm	
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Otwarte wzmocnienie w skrzydle 2,0 mm	
Duokolory	✓	Szklenie	
		Możliwość zastosowania pakietu szybowego, panelu pvc lub szerokiej gamy wypełnień ozdobnych o grubości do 59 mm	


Specyfikacja techniczna:
Profil **Deceuninck**

Szerokość zabudowy	76 mm
Ilość komór (rama/skrzydło)	6/5
Wysokość złożenia rama/skrzydło	170 mm
Wysokość złożenia próg/skrzydło	129 mm
Ilość uszczelek	3

Izolacyjność cieplna drzwi Uw
 (dla drzwi referencyjnych z szybą Ug = 0,5
 oraz ciepłą ramką SSP Advance)

0,87 W/(m²·K)

Kolorystyka

Biały	✓
Kremowy w masie	✓
Bogata paleta kolorów oklein	✓
Duokolory	✓

Okucie

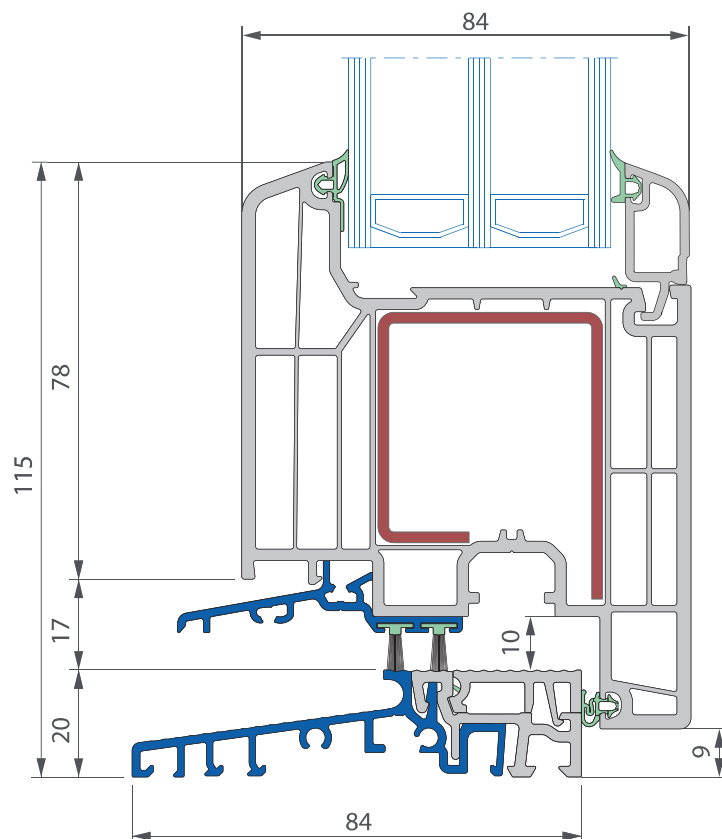
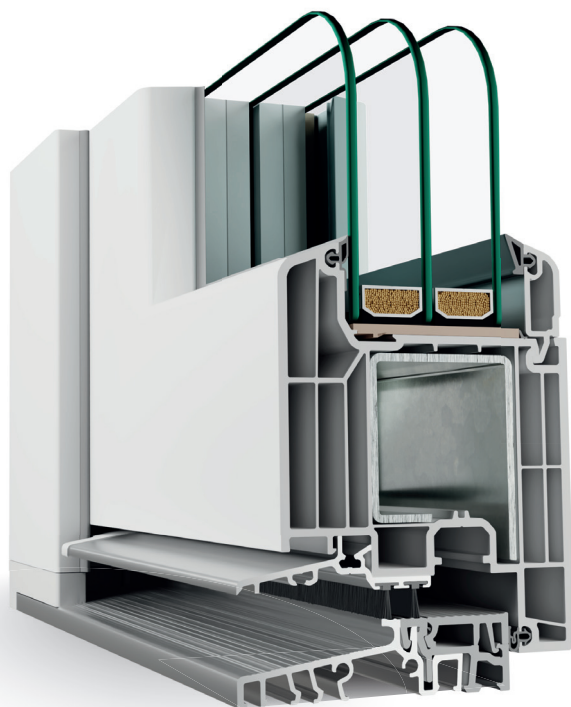
Zasuwnica automatyczna KfV	✓
Trzy zapadki - stały docisk na całej powierzchni drzwi	✓
Zapadki softlock	✓
Dwa haki	✓
Zawiasy dr Hahn KT-V	

Siegenia
Wzmocnienia

Wzmocnienie ze stali ocynkowanej
Zamknięte wzmocnienie w ramie 1,5 mm
Zamknięte wzmocnienie w skrzydle 2,0 mm
Wzmocnienie naroży skrzydła poprzez zastosowanie kości zgrzewalnych

Szklenie

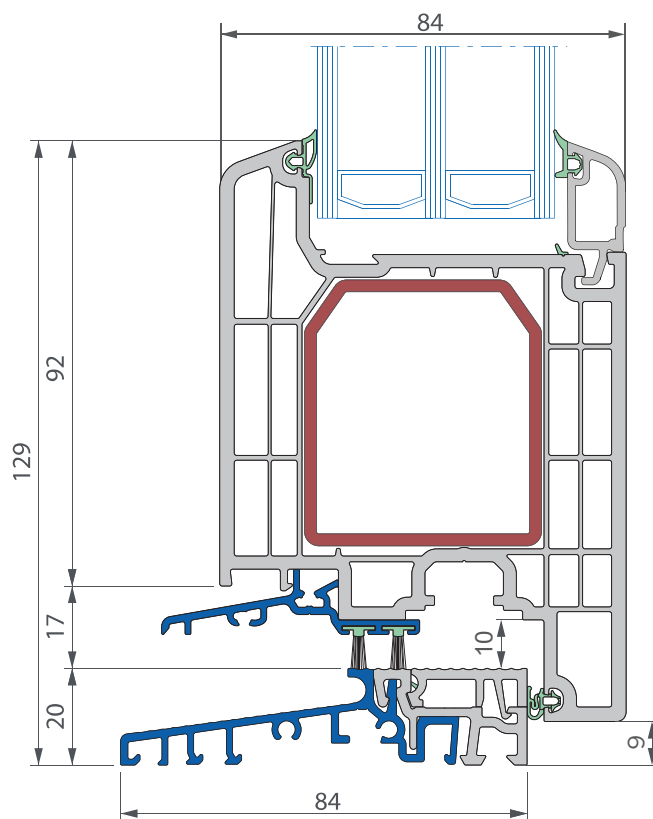
Możliwość zastosowania pakietu szybowego, panelu pvc lub szerokiej gamy wypełnień ozdobnych o grubości do 59 mm


Specyfikacja techniczna:

Profil	Deceuninck	Okucie	Siegenia
Szerokość zabudowy	84 mm	Zasuwnica automatyczna KFV	✓
Ilość komór	6	Trzy zapadki - stały docisk na całej powierzchni drzwi	✓
Wysokość złożenia rama/skrzydło	156 mm	Zapadki softlock	✓
Wysokość złożenia próg/skrzydło	115 mm	Dwa haki	✓
Ilość uszczelek	3	Zawiasy JOCKER	
Izolacyjność cieplna drzwi Uw (dla drzwi referencyjnych z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,81 W/(m ² ·K)		
Kolorystyka		Wzmocnienia	
Biały	✓	Wzmocnienie ze stali ocynkowanej	
Kremowy w masie	-	Zamknięte wzmocnienie w ramie 1,5 mm	
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Otwarte wzmocnienie w skrzydle 2,0 mm	
Duokolory	✓		

Szklenie

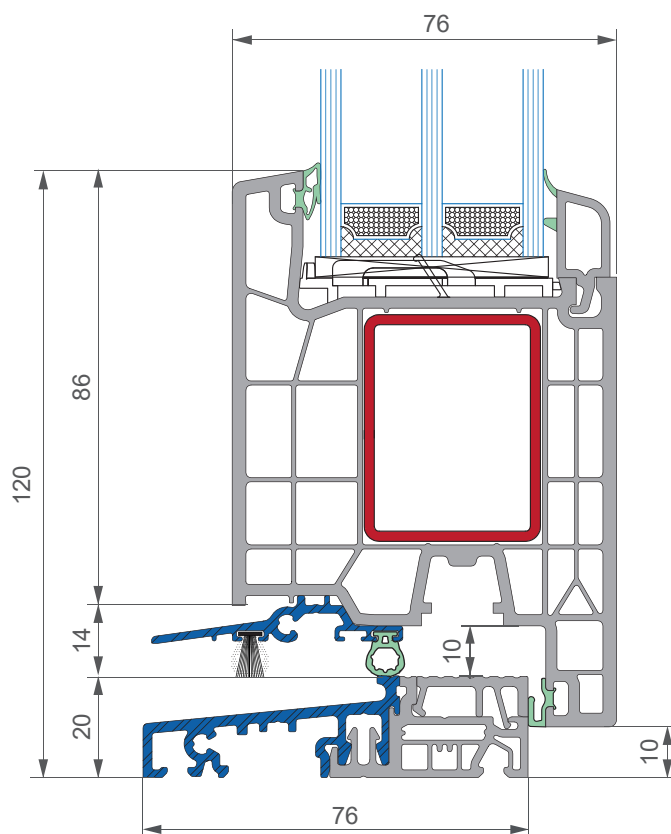
Możliwość zastosowania pakietu szybowego, panelu pvc lub szerokiej gamy wypełnień ozdobnych o grubości do 55 mm


Specyfikacja techniczna:

Profil	Deceuninck	Okucie	Siegenia
Szerokość zabudowy	84 mm	Zasuwnica automatyczna KfV	✓
Ilość komór (rama/skrzydło)	6/5	Trzy zapadki - stały docisk na całej powierzchni drzwi	✓
Wysokość złożenia rama/skrzydło	170 mm	Zapadki softlock	✓
Wysokość złożenia próg/skrzydło	129 mm	Dwa haki	✓
Ilość uszczelek	3	Zawiasy dr Hahn KT-V	
Izolacyjność cieplna drzwi Uw (dla drzwi referencyjnych z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,84 W/(m²·K)		
Kolorystyka		Wzmocnienia	
Biały	✓	Wzmocnienie ze stali ocynkowanej	
Kremowy w masie	-	Zamknięte wzmocnienie w ramie 1,5 mm	
Bogata paleta kolorów oklein	✓	Zamknięte wzmocnienie w skrzydło 2,5 mm	
Duokolory	✓	Wzmocnienie naroży skrzydła poprzez zastosowanie kości zgrzewalnych	

Szklenie

Możliwość zastosowania pakietu szybowego, panelu pvc lub szerokiej gamy wypełnień ozdobnych o grubości do 55 mm


Specyfikacja techniczna:

Profil	Kömmerring	Okucie	Siegenia
Szerokość zabudowy	76 mm	Zasuwnica automatyczna KfV	✓
Ilość komór	5	Trzy zapadki - stały docisk na całej powierzchni drzwi	✓
Wysokość złożenia rama/skrzydło	148 mm	Zapadki softlock	✓
Wysokość złożenia próg/skrzydło	120 mm	Dwa haki	✓
Ilość uszczelek	2	Zawiasy JOCKER	
Izolacyjność cieplna drzwi Uw (dla drzwi referencyjnych z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,85 W/(m²·K)		
Kolorystyka			
Biały	✓		
Kremowy w masie	-		
Bogata paleta kolorów oklein	✓		
Duokolory	-		

Wzmocnienia

Wzmocnienie ze stali ocynkowanej

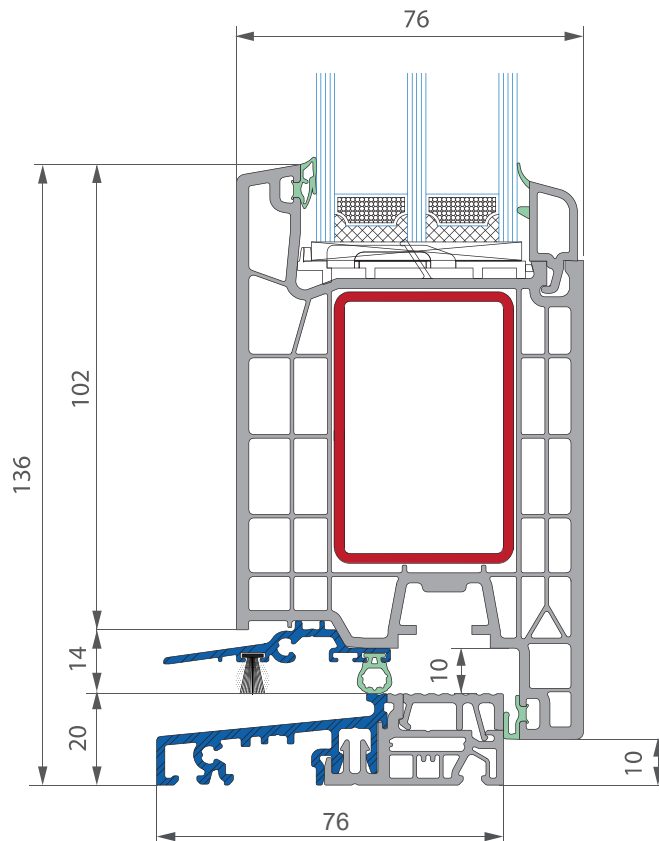
Zamknięte wzmocnienie w ramie 1,5 mm

Zamknięte wzmocnienie w skrzydle 2,0 mm

Wzmocnienie naroży skrzydła poprzez zastosowanie kości zgrzewalnych

Szklenie

Możliwość zastosowania pakietu szybowego, panelu pvc lub szerokiej gamy wypełnień ozdobnych o grubości do 51 mm


Specyfikacja techniczna:

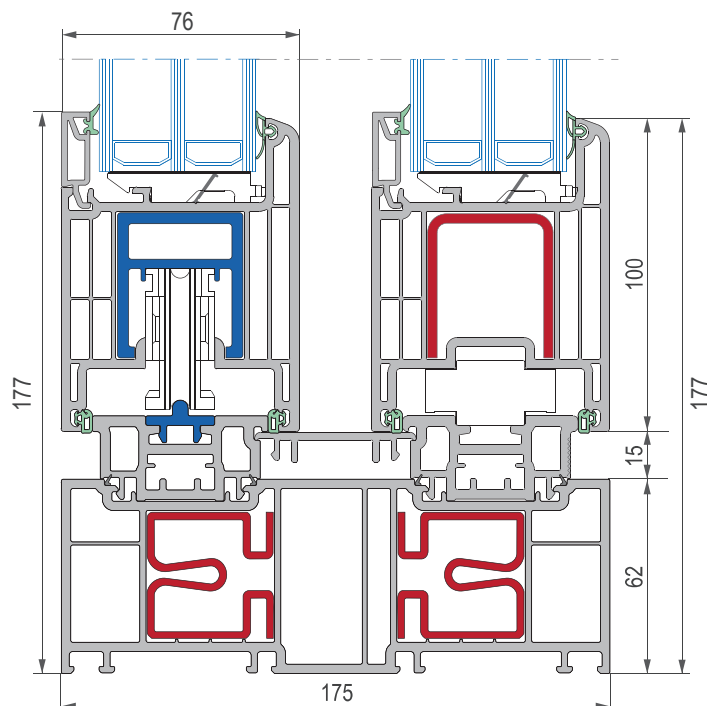
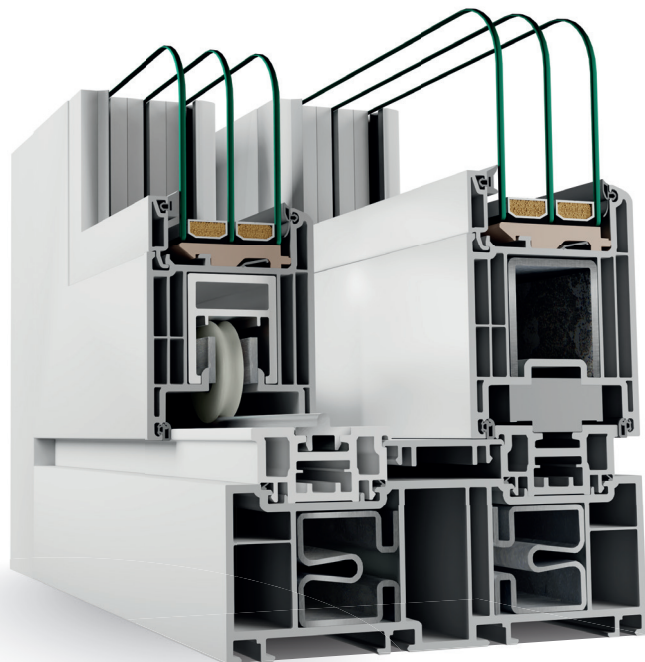
Profil	Kömmerling	Okucie	Siegenia
Szerokość zabudowy	76 mm	Zasuwnica automatyczna KFV	✓
Ilość komór	5	Trzy zapadki - stały docisk na całej powierzchni drzwi	✓
Wysokość złożenia rama/skrzydło	182 mm	Zapadki softlock	✓
Wysokość złożenia próg/skrzydło	136 mm	Dwa haki	✓
Ilość uszczelek	2	Zawiasy dr Hahn KT-V	
Izolacyjność cieplna drzwi Uw (dla drzwi referencyjnych z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,89 W/(m ² ·K)		
Kolorystyka			
Biały	✓		
Kremowy w masie	-		
Bogata paleta kolorów oklein	✓		
Duokolory	-		

Wzmocnienia

- Wzmocnienie ze stali ocynkowanej
- Zamknięte wzmocnienie w ramie 2,0 mm
- Zamknięte wzmocnienie w skrzydle 2,0 mm
- Wzmocnienie naroży skrzydła poprzez zastosowanie kości zgrzewalnych

Szklenie

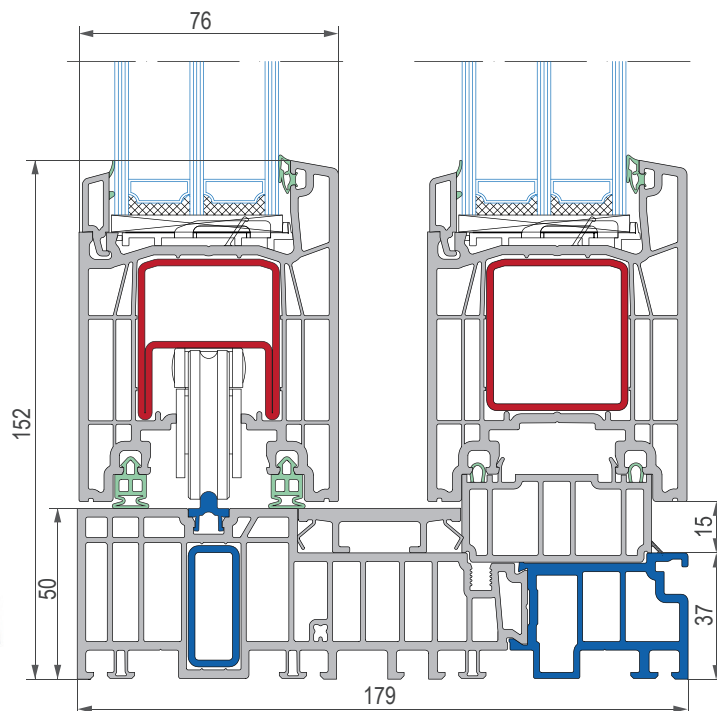
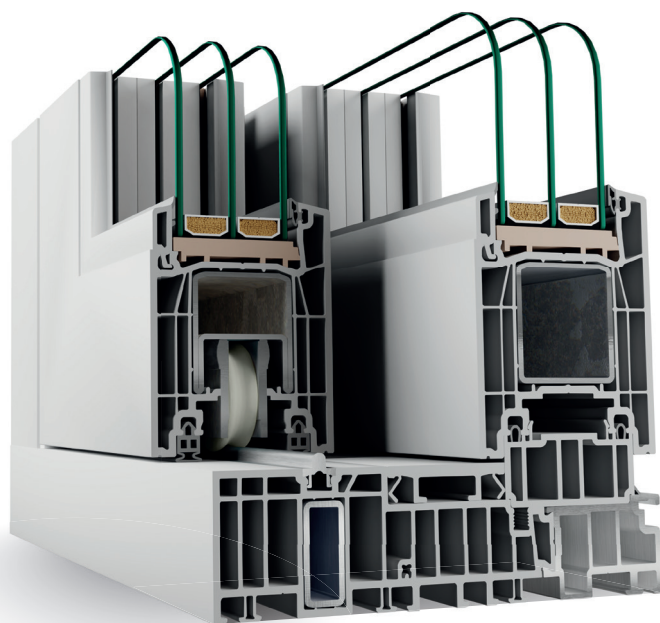
Możliwość zastosowania pakietu szybowego, panelu pvc lub szerokiej gamy wypełnień ozdobnych o grubości do 51 mm


Specyfikacja techniczna:

Profil	Deceuninck	Okucie	Siegenia
Szerokość zabudowy	175 mm	Portal HS	
Ilość komór (rama/skrzydło)	6/5	Soft Close (opcjonalnie)	
Wysokość złożenia (próg/skrzydło)	177 mm		
Wysokość złożenia (próg aluminiowy/skrzydło)	153 mm		
Ilość uszczelek	2		
Izolacyjność cieplna drzwi Uw (dla drzwi referencyjnych z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,79 W/(m²·K)		
		Szklenie	
		Szerokość szklenia	24-53 mm
		Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m²·K)
		Ciepła ramka międzyszybowa	SSP Advance

Kolorystyka

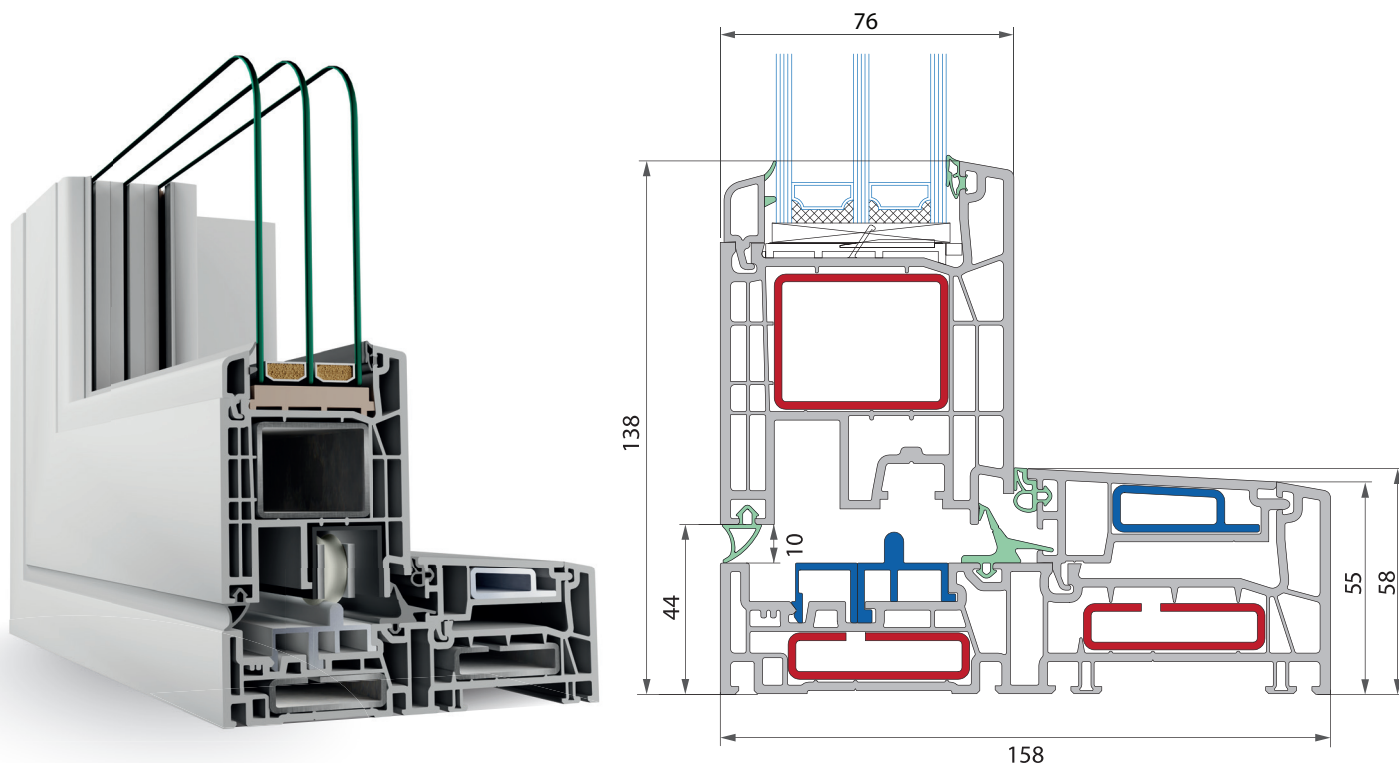
Biały	✓
Kremowy w masie	-
Bogata paleta kolorów oklein	✓
Duokolory	✓


Specyfikacja techniczna:

Profil	Kömmerring	Okucie	Siegenia
Szerokość zabudowy	179 mm	Portal HS	
Ilość komór	5	Soft Close (opcjonalnie)	
Wysokość złożenia (próg/skrzydło)	152 mm		
Ilość uszczelek	2		
Izolacyjność cieplna drzwi Uw (dla drzwi referencyjnych z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,82 W/(m²·K)		
		Szklenie	
		Szerokość szklenia	16-51 mm
		Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m²·K)
		Ciepła ramka międzyszybową	SSP Advance

Kolorystyka

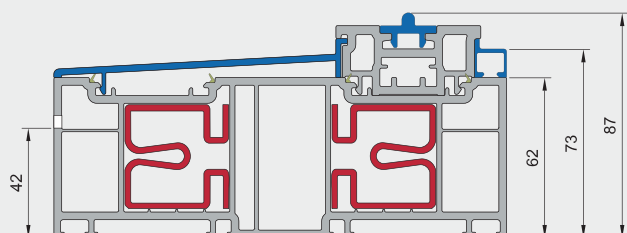
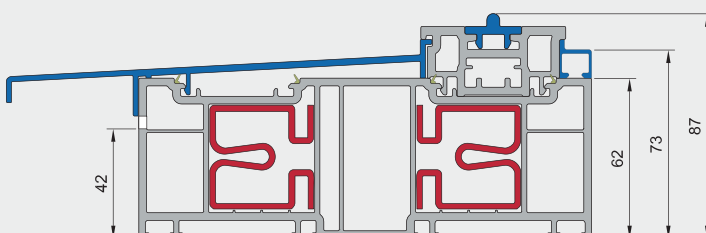
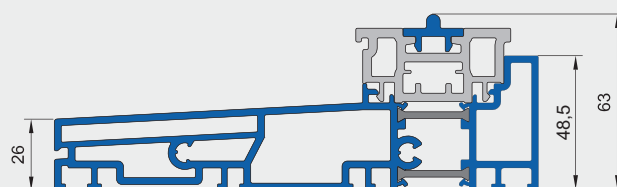
Biały	✓
Kremowy w masie	-
Bogata paleta kolorów oklein	✓
Duokolory	-


Specyfikacja techniczna:

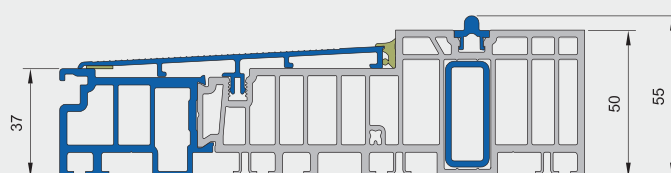
Profil	Kömmerring	Okucie	Siegenia
Szerokość zabudowy	158 mm	ECO SLIDE	
Ilość komór (rama/skrzydło)	7/5	Soft Close (opcjonalnie)	
Wysokość złożenia (próg/skrzydło)	138 mm	Szklenie	
Ilość uszczelek	3	Szerokość szklenia	16-51 mm
Izolacyjność cieplna drzwi Uw (dla okna referencyjnego z szybą Ug = 0,5 oraz ciepłą ramką SSP Advance)	0,70 W/(m²·K)	Standardowy pakiet szybowy	Ug = 0,5 W/(m²·K)
		Ciepła ramka międzyszybową	SSP Advance

Kolorystyka

Biały	✓
Kremowy w masie	-
Bogata paleta kolorów oklein	✓
Duokolory	-

HENS HST
HSB 476

HSB 176 + HSB 276

HSAB 176E


powered by
deceuninck

HENS MOTION
Z006


powered by
Kömmerling
TODAY FOR TOMORROW


Aluminiowa

**Aluminiowa
z kluczem**

**Aluminiowa
z przyciskiem**

**Aluminiowa
płaska**
Dostępne kolory:
(malowane proszkowo)

TOKYO

**TOKYO
z kluczem**

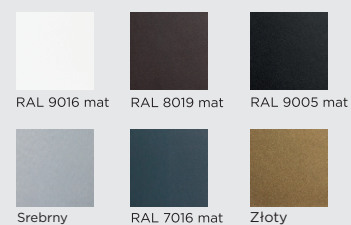
**LUXEMBOURG
SECUSTIC**


**LUXEMBOURG
SECUSTIC z kluczem**
Dostępne kolory:

Dublin

**Dublin
z przyciskiem**

**Dublin
z kluczem**

Dublin DeLuxe
Kolory standardowe:
(malowane proszkowo)

Specjalne kolory anodowane:
(szczotkowane, piaskowane, piaskowane z frezowanymi detalami - DeLuxe)


Klamki HST
SIEGENIA

 Klamka jednostronna
lub dwustronna **HS300**
Klamki drzwiowe



Klamka jednostronna
Dublin HS



Klamka dwustronna
Dublin HS



Klamka jednostronna
lub dwustronna
Dublin DeLuxe HS

Kolory standardowe:
(malowane proszkowo)

		
RAL 9016 mat	RAL 8019 mat	RAL 9005 mat
		
Srebrny	RAL 7016 mat	Złoty

Specjalne kolory anodowane:
(szczotkowane, piaskowane, piaskowane z frezowanymi detalami - DeLuxe)

		
F1 BD	F4 BD	F6 BD
		
F1 SD	F4 SD	F9 SD
		
F9005 BD	F9005 SD	9005DLX



Klamka
Dublin37



Klamko-gałka
Dublin37



Klamka pod roletę
Dublin37



Klamka
Dublin37 DeLuxe


 Klamka (INOX)
FKS 35A/2000



Klamka
Dublin35



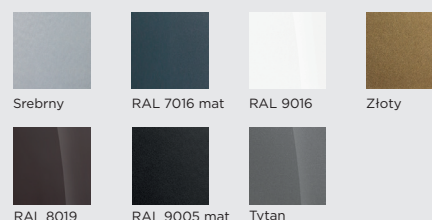
Klamko-gałka
Dublin35

Dostępne kolory:
(anodowane - szczotkowane)

	
F1 BD	F4 BD
	
F6 BD	F9005 BD


 Klamka **Jowisz**

 Klamko-gałka
Jowisz

 Klamka pod roletę
Jowisz
Dostępne kolory (malowane proszkowo)


Pochwyty

Pochwyt MEDOS owalny, aluminiowy.
Średnica: 30 mm / **Rozstaw:** 300 mm



Pochwyt MEDOS prostokątny, aluminiowy.
Średnica: 30 mm / **Rozstaw:** 300 mm



Dostępne kolory
(malowane proszkowo)



Srebrny



RAL 8019



RAL 9016



Złoty



RAL 8003



Tytan (F9)

Pochwyt MEDOS „SS”(INOX) 45°, 90°. Stal nierdzewna szczotkowana lub malowana proszkowo RAL 9005. Średnica: 32 mm. Dostępne długości: 500-1800 mm

Pochwyt MEDOS „PR”(INOX) 45°, 90°. Stal nierdzewna szczotkowana lub malowana proszkowo RAL 9005. Profil: 40 × 20 mm. Dostępne długości: 500-1800 mm

Pochwyt MEDOS „KW”(INOX) 45°, 90°. Stal nierdzewna szczotkowana. Profil: 35 × 35 mm. Dostępne długości: 500-1800 mm



Pochwyt WOBI **PROFILO-02**.

Wykończenie stali nierdzewnej: szlifowane, polerowane, szlif/poler lub malowane proszkowo RAL 9005.

Profil: 40 × 20 mm.

Uchwyt montażowy: 45° lub 90°.

Dostępne długości: 600-1800 mm



Pochwyt WOBI **PROFILO-02** z czytnikiem linii papilarnych.



Pochwyt WOBI **PROFILO-02** w wersji czarnej.



Zamki do drzwi

SIEGENIA

Zamek na trzy rygle AS 2750 z funkcją potrójnego samoczynnego ryglowania.



Główny język zamka z dwoma sprężynującymi językami Softlock.


Zamek automatyczny BS3700 umożliwiający sterowanie elektromechaniczne.



Automatycznie ustawia skrzydło i bezpiecznie wprowadza rygle w ramę. Zabezpieczenie przed cofaniem utrzymuje je we właściwej pozycji, umożliwiając pełne zaryglowanie drzwi. Ujednolicone wymiary ułatwiają wymianę wcześniejszych zasuwnic KfV.

KfVkeyless

System kontroli dostępu do bezdotykowego otwierania drzwi za pomocą telefonu komórkowego lub smartfona z technologią Bluetooth.



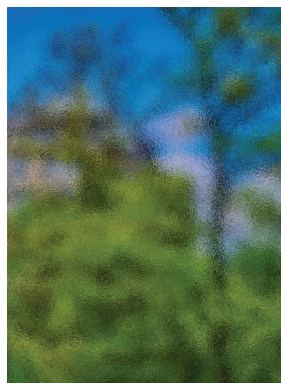
Aplikacja **KfVkeyless**



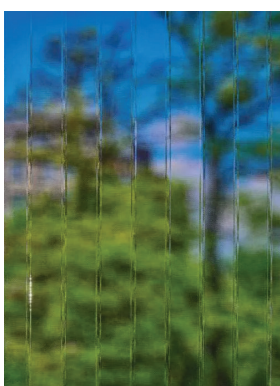
Aplikacja **Fingerprint**

Fingerprint

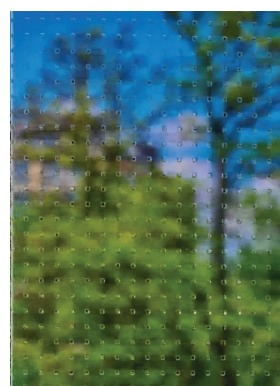
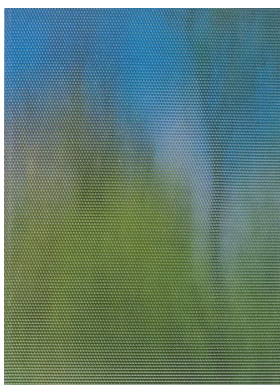
Biometryczny system kontroli dostępu do otwierania drzwi.


Float

Arena (Crep)

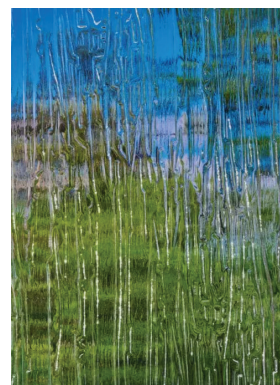
Chinchilla

Decormat

Flutes clear

Flutes mat

Laliva

Master carre

Master point

Master Ray

Monumental-m

Niagara clear

Niagara mat

Silvit

Waterfall

**Piaskowana
wg wzoru**



[www.youtube.com/
@HensfortOfficial](https://www.youtube.com/@HensfortOfficial)



[www.facebook.com/
hensfort](https://www.facebook.com/hensfort)



[www.instagram.com/
hensfort](https://www.instagram.com/hensfort)



[www.linkedin.com/
company/hensfort](https://www.linkedin.com/company/hensfort)



HENSFORT



www.hensfort.com



HENSFORT Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl, ul. Przemysłowa 1
(+48) 16 676 04 30, office@hensfort.pl, www.hensfort.com