



PVC OKENNÉ
A DVEROVÉ SYSTÉMY
NOVEJ GENERÁCIE

HENSFORT





HENSFORT PVC

OKENNÉ SYSTÉMY

■ HENSWIN	5
■ HENSVIEW	6
■ HENSVISTA	7
■ HENS PERFECT	8
■ HENS PERFECT Aluclip	9
■ HENSRENO 40	10
■ HENSRENO 65	11
■ HENSECOline 70AD	12
■ HENSECOline 70AD RENO60	13
■ HENS PROline 76AD	14
■ HENS PROline 76MD	15
■ HENS PROline 88MD	16

DVERNÉ SYSTÉMY

■ HENSACCESS door	17
terasové	
■ HENSEFFECT door	18
vchodové	
■ HENS PERFECT door	19
terasové	
■ HENS PERFECT PLUS door	20
vstupní	
■ HENSECO door	21
terasové	
■ HENSFORTE door	22
vchodové	

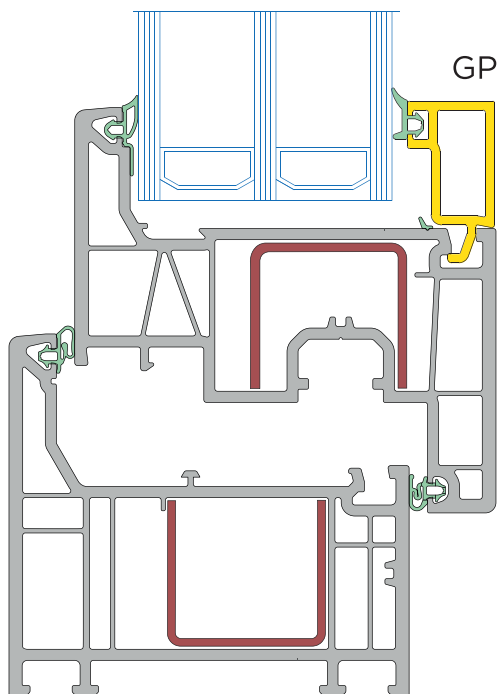
POSUVNÉ SYSTÉMY

■ HENS HST	23
■ HENS MOTION	24
■ HENS PRO SLIDE	25

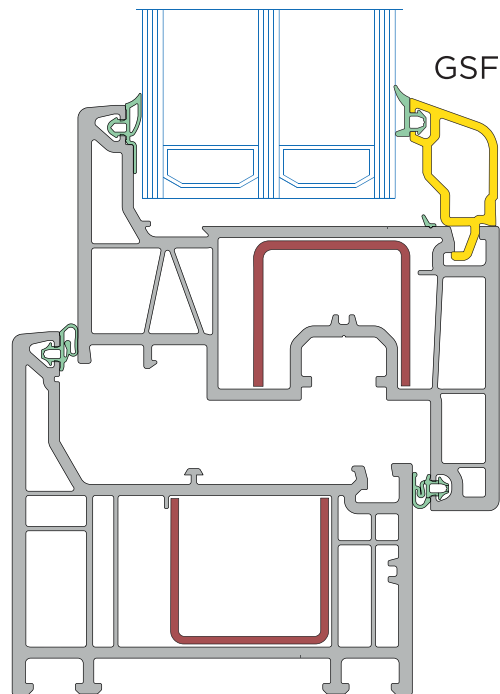
DOPLNKY

■ Prahy do posuvných dverí	26
■ Doplnky	27-29
Dverné a okenné kľučky, zámky	

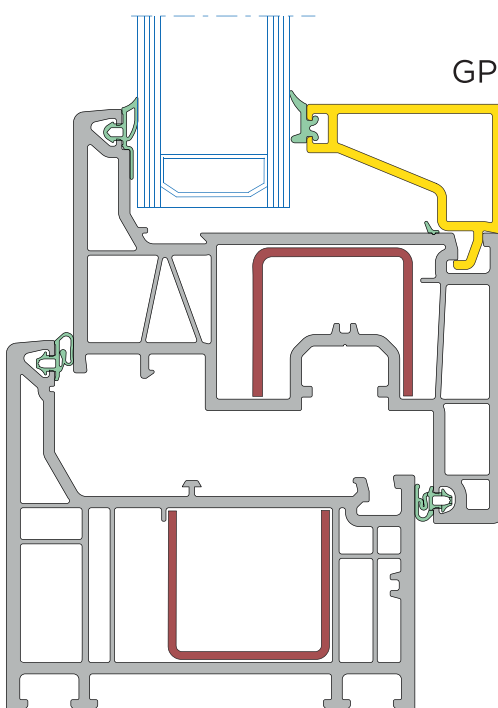
Všetky okenné a dverové systémy Deceuninck sú k dispozícii s hranatou alebo zaoblenou zasklievacou lištou. Systémy Kömmerling sú k dispozícii iba so zaoblenou zasklievacou lištou.



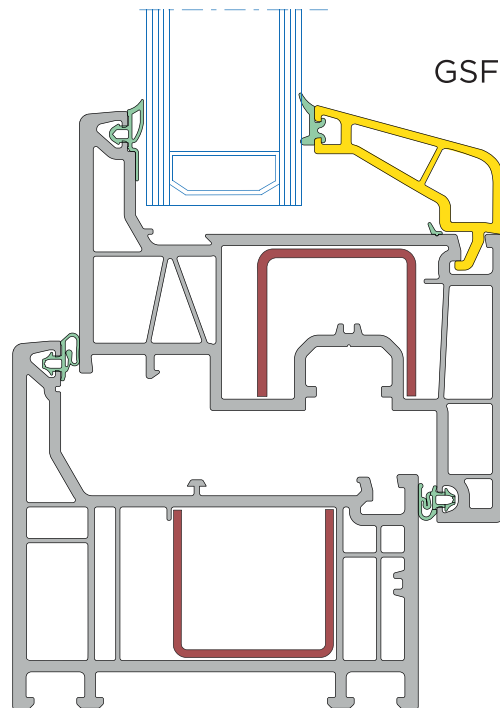
Trojsklo,
zasklievacia lišta rovná



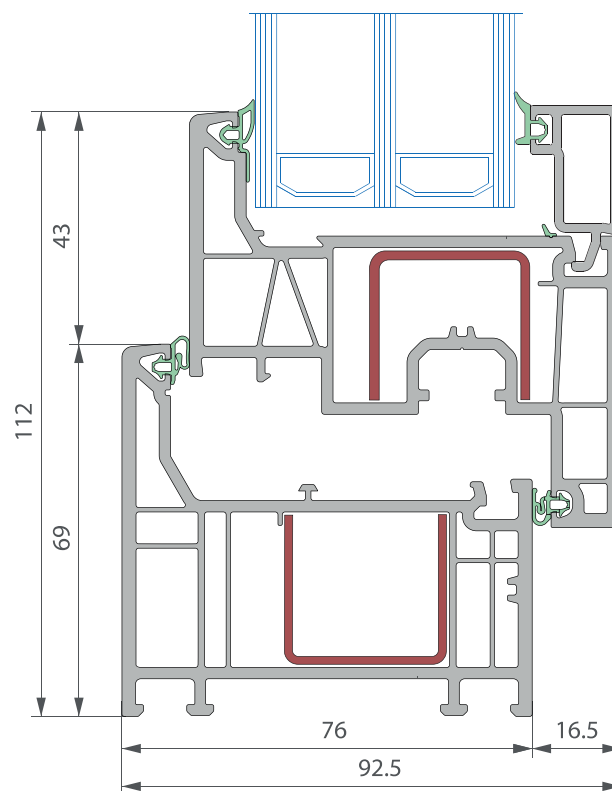
Trojsklo,
zasklievacia lišta zaoblená



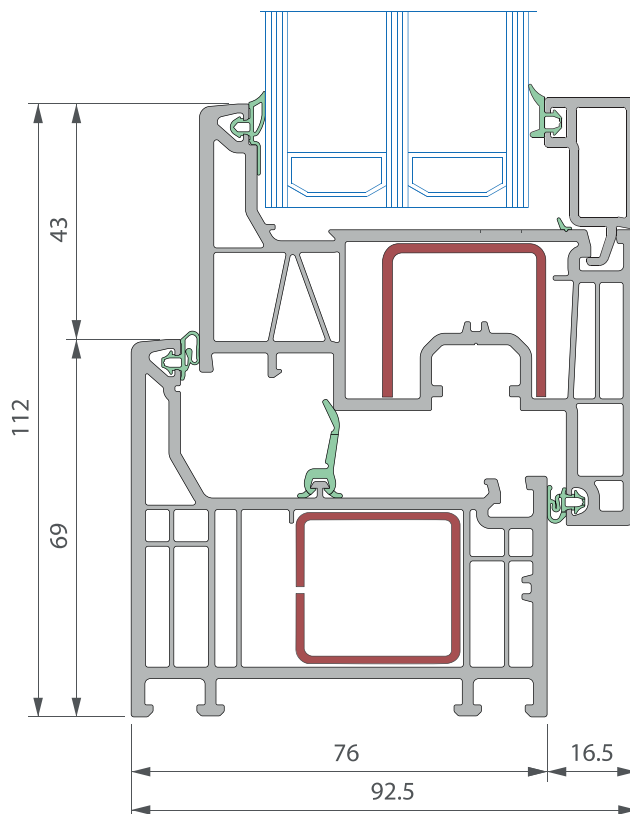
Dvojsklo,
zasklievacia lišta rovná



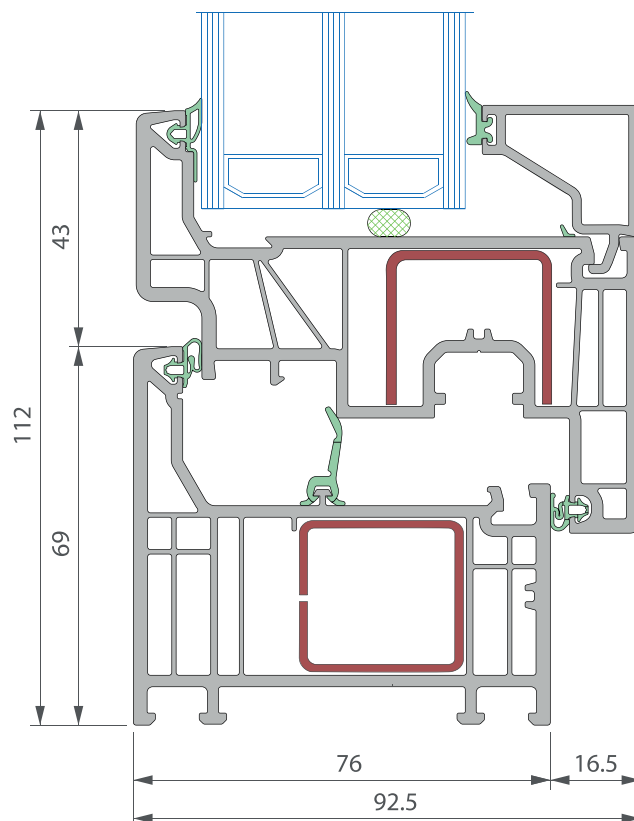
Dvojsklo,
zasklievacia lišta zaoblená


Technické špecifikácie:

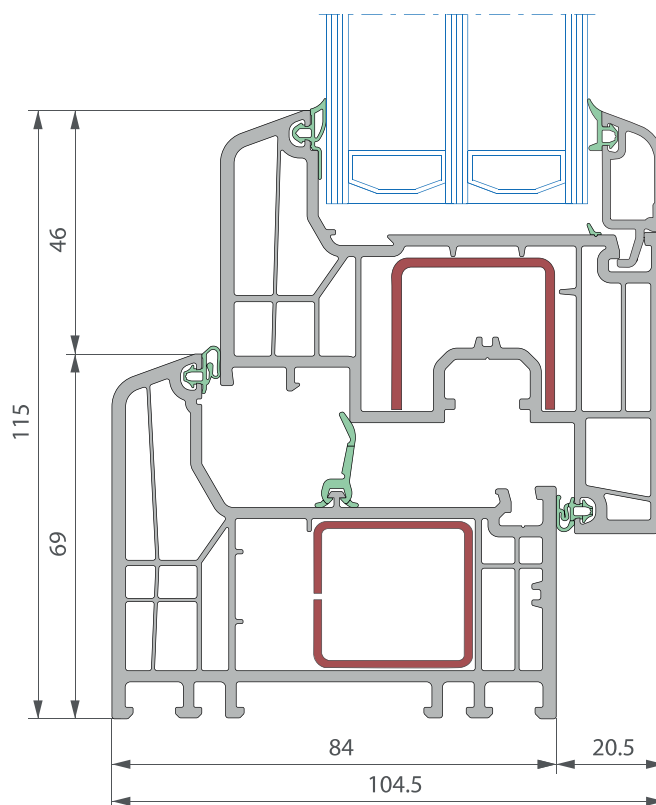
Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	76 mm	Otačavý hrúbik	✓
Počet komôr	5	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	112 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	2	Západka proti vlámaniu	✓
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámcikom SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	-
		Kl'učka	hliníková štandard
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia v ráme	10-55 mm
Krémová farba v hmote	-	Šírka zasklenia v krídle	14-59 mm
Široká škála farieb	✓	Štandardné zasklenie	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Dvojfarebná	-	Teplý rámik	SSP Advance


Technické špecifikácie:

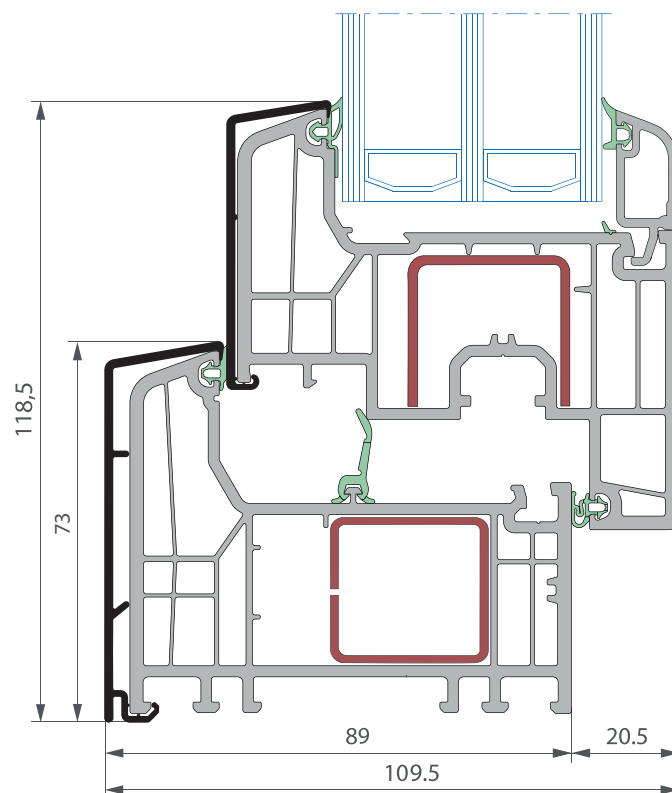
Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	76 mm	Otačavý hrúbik	✓
Počet komôr	6	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	112 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	3	Dve západky proti vlámaniu	✓
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámcikom SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	✓
		Kl'učka	Dublin
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia v ráme	10-55 mm
Krémová farba v hmote	✓	Šírka zasklenia v krídle	14-59 mm
Široká škála farieb	✓	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Dvojfarebná	✓	Teplý rámik	SSP Advance


Technické špecifikácie:

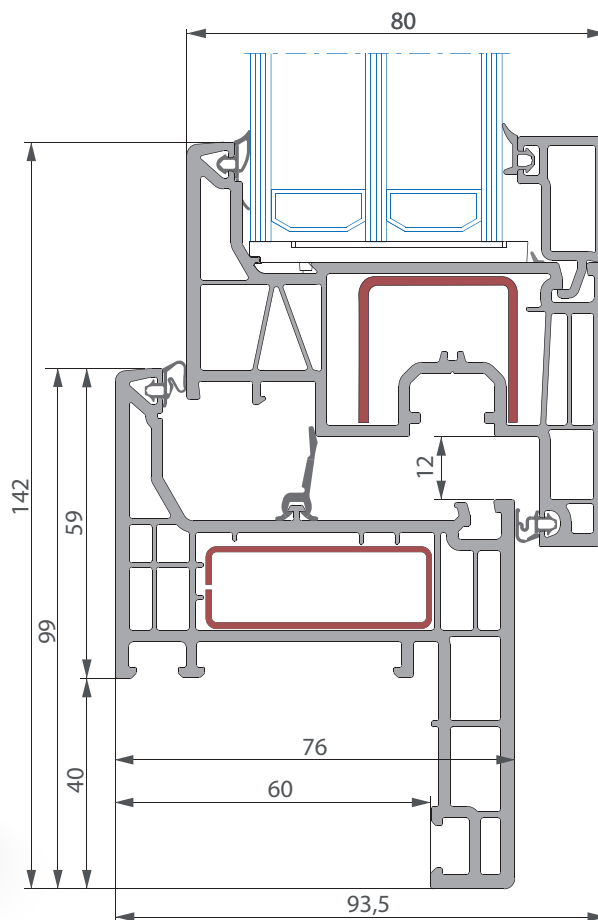
Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	76 mm	Otačavý hrúbik	✓
Počet komôr	6	Mikroventilácia	✓
Krídlo	predsadené	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	112 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	3	Dve západky proti vlámaniu	✓
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	✓
		Kl'učka	Dublin
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia v ráme	10-55 mm
Krémová farba v hmote	✓	Šírka zasklenia v krídle	26-71 mm
Široká škála farieb	✓	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Dvojfarebná	✓	Teplý rámik	SSP Advance


Technické špecifikácie:

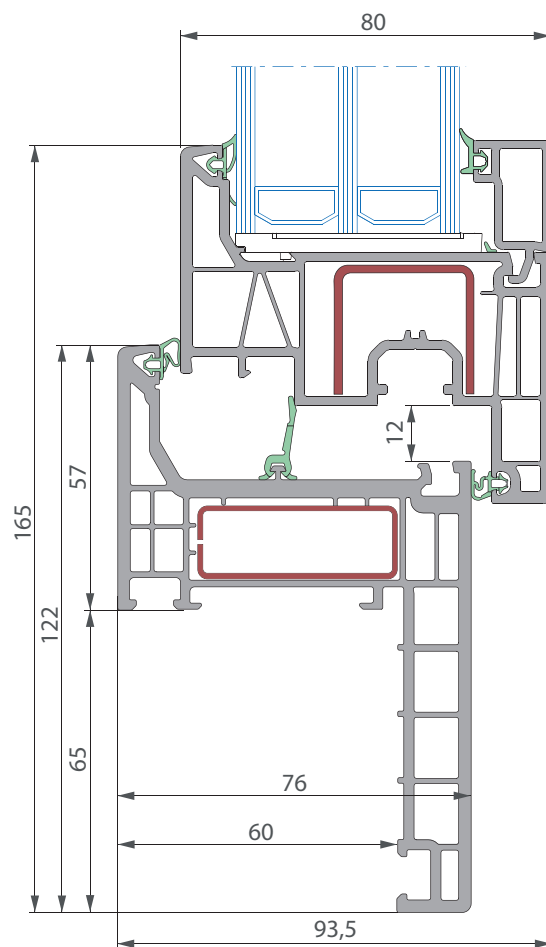
Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	84 mm	Otačavý hríbik	✓
Počet komôr	6	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	115 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	3	Dve západky proti vlámaniu	✓
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,72 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	✓
		Kl'učka	Hoppe Secustic
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia	10-55 mm
Krémová farba v hmote	-	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Široká škála farieb	✓	Teplý rámik	SSP Advance
Dvojfarebná	✓		


Technické špecifikácie:

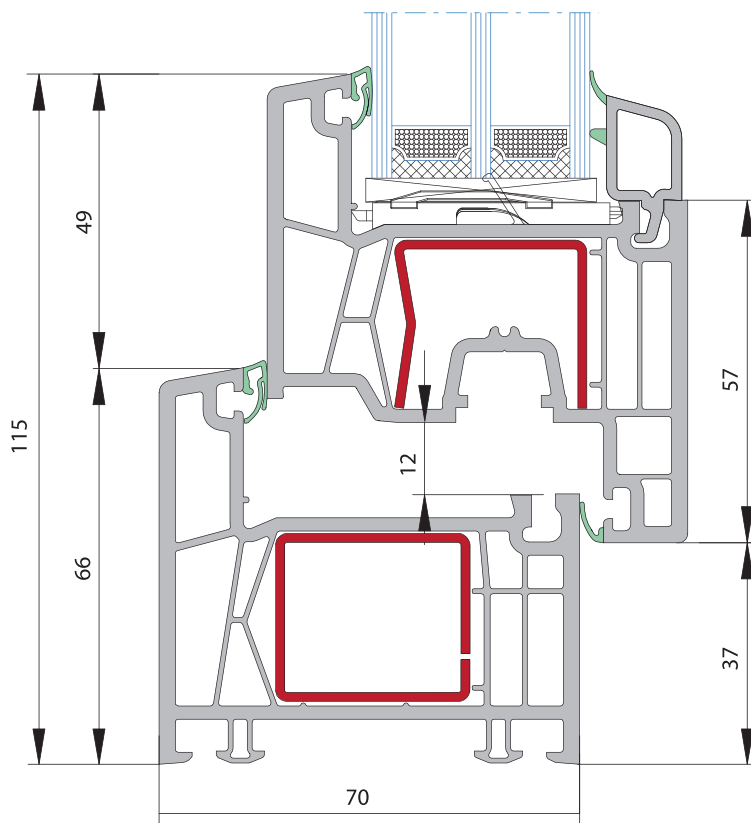
Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	89 mm	Otačavý hríbik	✓
Počet komôr	6	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	118,5 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	3	Dve západky proti vlámaniu	✓
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámcikom SSP Advance)	0,72 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	✓
		Kl'učka	Hoppe Secustic
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia	10-55 mm
Široká škála farieb	✓	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Farebnosť' (z vonku)		Teplý rámik	SSP Advance
Celá paleta RAL	✓		
Eloxované farby	✓		
Práškové lakovanie s imitáciou dreva	✓		


Technické špecifikácie:

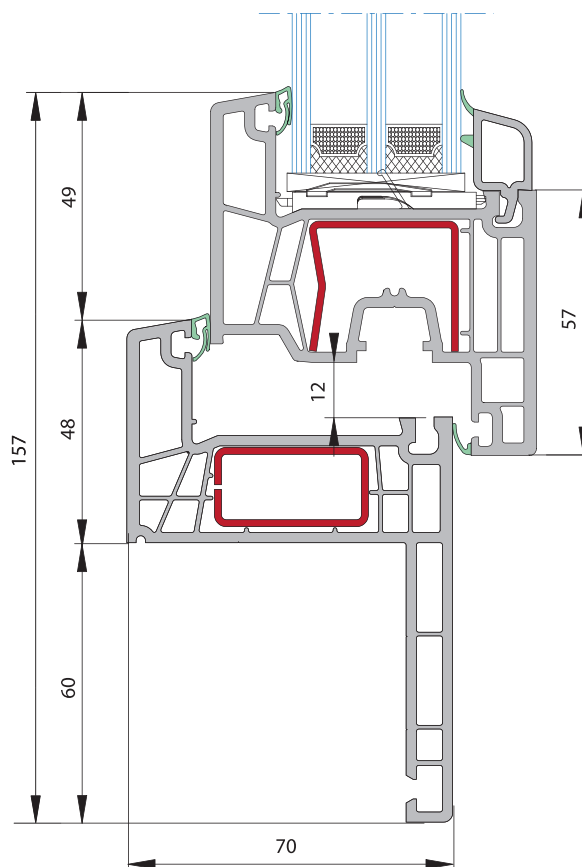
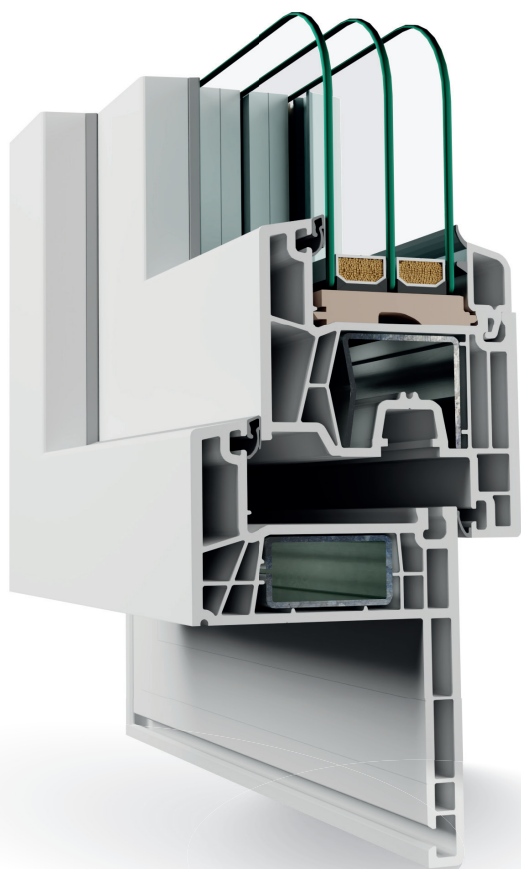
Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	76 mm	Otačavý hrúbik	✓
Počet komôr (rám/krídlo)	5/6	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	102 mm + renovačné krídlo 40 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	3	Dve západky proti vlámaniu	✓
Teplná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,86 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	✓
		Kl'učka	Dublin
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia v ráme	10-55 mm
Krémová farba v hmote	✓	Šírka zasklenia v krídle	14-59 mm
Široká škála farieb	✓	Štandardné zasklenie	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Dvojfarebná	✓	Teplý rámik	SSP Advance


Technické špecifikácie:

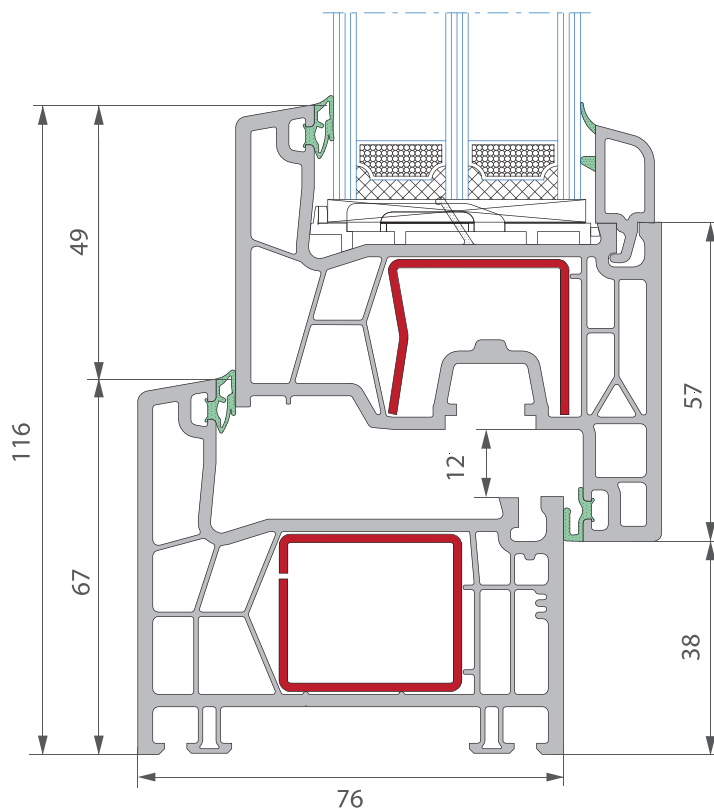
Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	76 mm	Otačavý hrúbik	✓
Počet komôr (rám/kridlo)	5/6	Mikroventilácia	✓
Kridlo	rovné	Zdvíhač kridla	✓
Výška zloženia	100 mm + renováčne kridlo 65 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	3	Dve západky proti vlámaniu	✓
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,86 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	✓
		Kl'učka	Dublin
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia v ráme	10-55 mm
Krémová farba v hmote	✓	Šírka zasklenia v kridle	14-59 mm
Široká škála farieb	✓	Štandardné zasklenie	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Dvojfarebná	✓	Teplý rámik	SSP Advance


Technické špecifikácie:

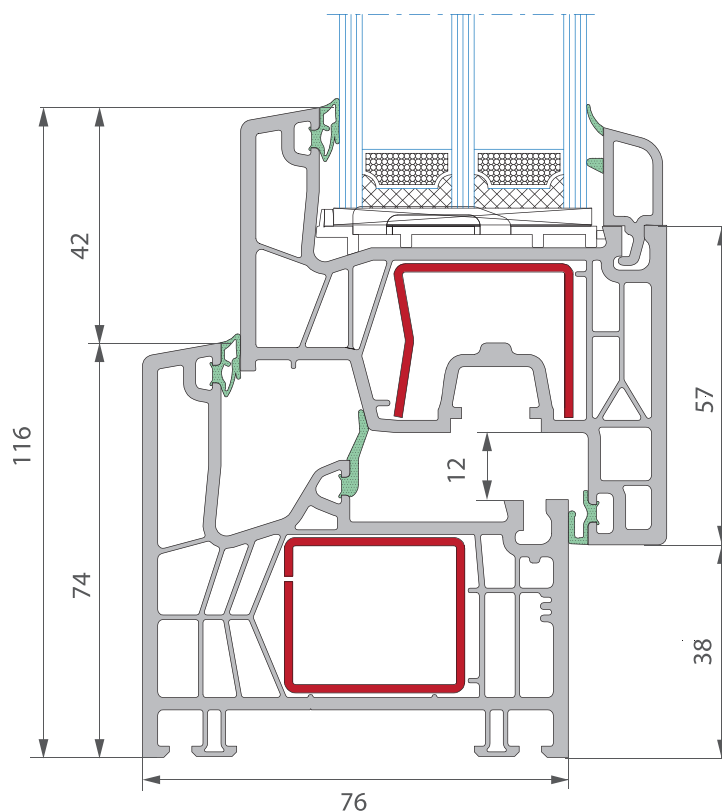
Profil	Kömmerring	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	70 mm	Otačavý hrúbik	✓
Počet komôr	5	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	115 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	2	Dve západky proti vlámaniu	-
Teplná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,6 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,90 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	-
		Kl'učka	hliníková štandard
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia	10-44 mm
Krémová farba v hmote	-	Štandardné zasklenie	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Farby s imitáciou dreva: zlatý dub, orech, antracit, biela fólia	✓	Teplý rámik	SSP Advance
Dvojfarebná	-		


Technické špecifikácie:

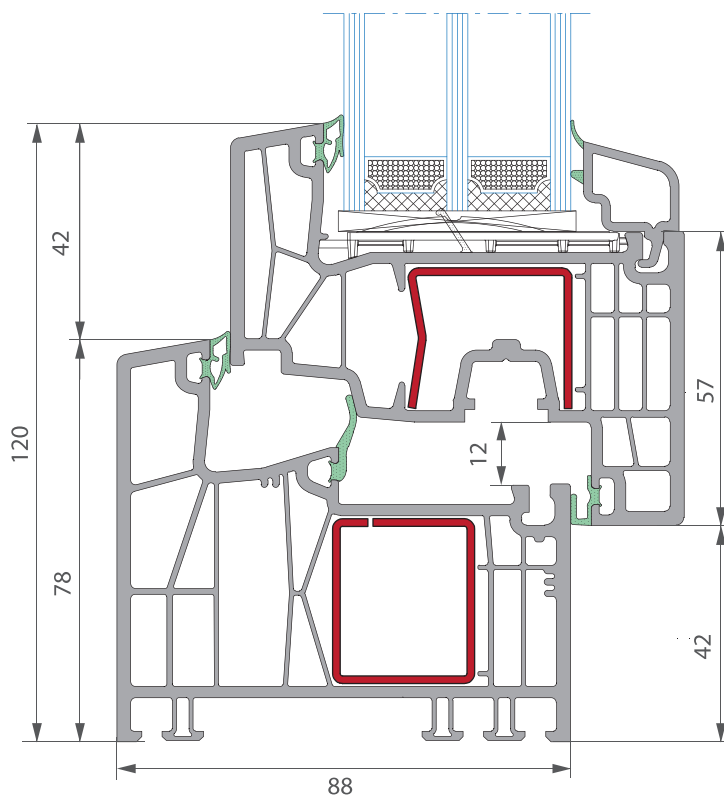
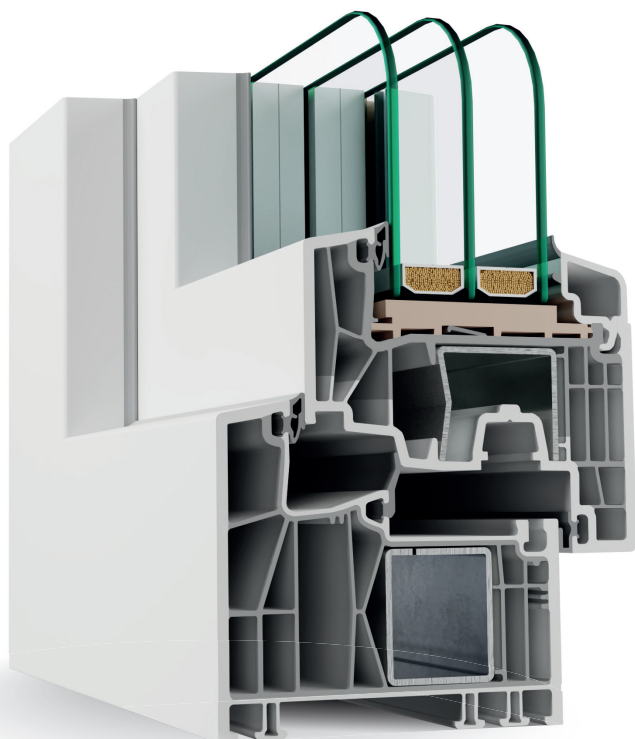
Profil	Kömmerring	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	70 mm	Otačavý hrúbik	✓
Počet komôr	5	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	97 mm + aletta da 60 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kľučkou	✓
Počet tesnení	2	Dve západky proti vlámaniu	-
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,6 a teplým rámcikom SSP Advance)	0,93 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	-
		Kľučka	hliníková štandard
Colori		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia	10-44 mm
Krémová farba v hmote	-	Štandardné zasklenie	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Farby s imitáciou dreva: zlatý dub, orech, antracit, biela fólia	✓	Teplý rámik	SSP Advance
Dvojfarebná	-		


Technické špecifikácie:

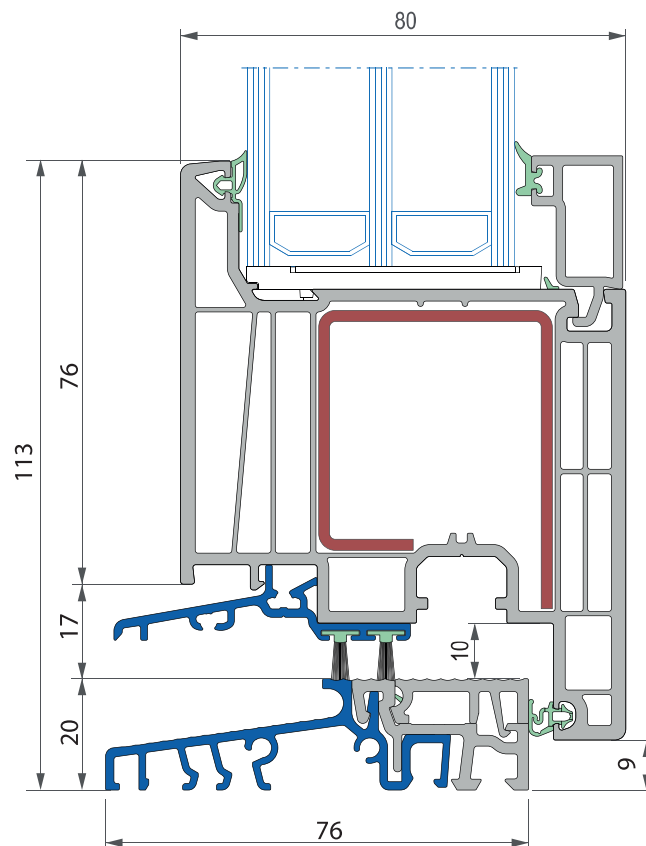
Profil	Kömmerring	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	76 mm	Otačavý hríbik	✓
Počet komôr	5	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	116 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	2	Dve západky proti vlámaniu	✓
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámcikom SSP Advance)	0,81 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	✓
		Kl'učka	hliníková štandard
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia	16-51 mm
Krémová farba v hmote	-	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Široká škála farieb	✓	Teplý rámik	SSP Advance
Dvojfarebná	-		


Technické špecifikácie:

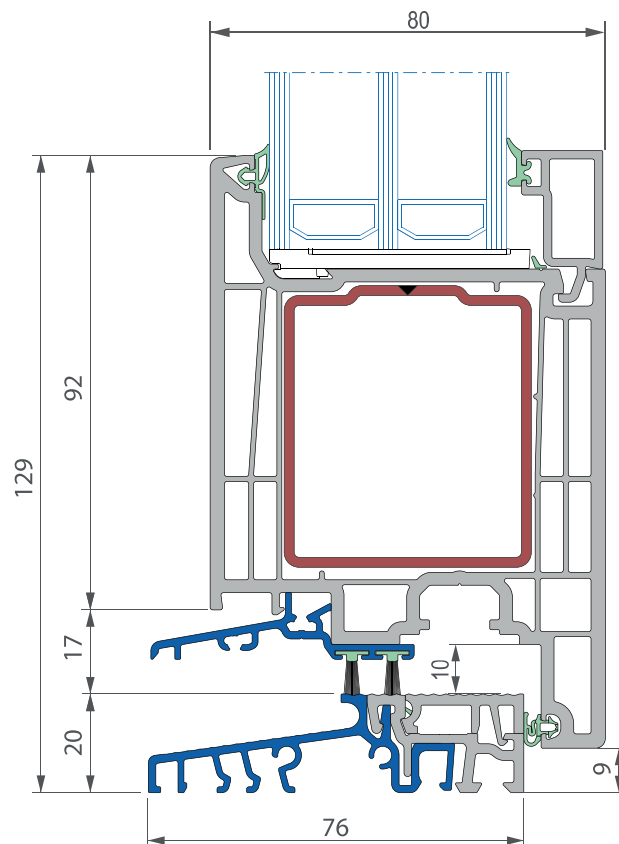
Profil	Kömmerring	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	76 mm	Otačavý hříbik	✓
Počet komôr	6	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	116 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	3	Dve západky proti vlámaniu	✓
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	✓
		Kl'učka	Hoppe Secustic
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia	16-51 mm
Krémová farba v hmote	-	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Široká škála farieb	✓	Teplý rámik	SSP Advance
Dvojfarebná	-		


Technické špecifikácie:

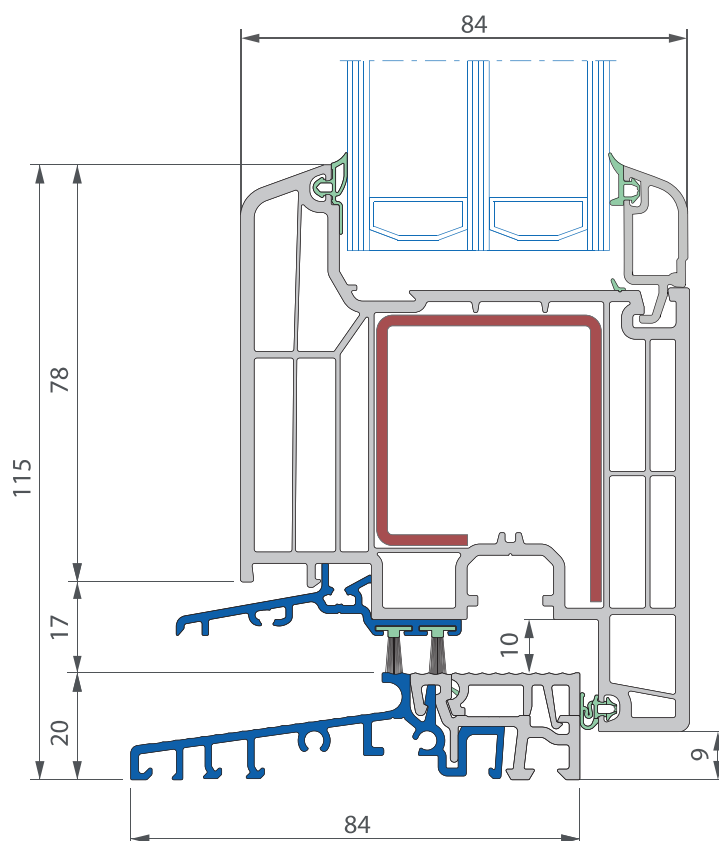
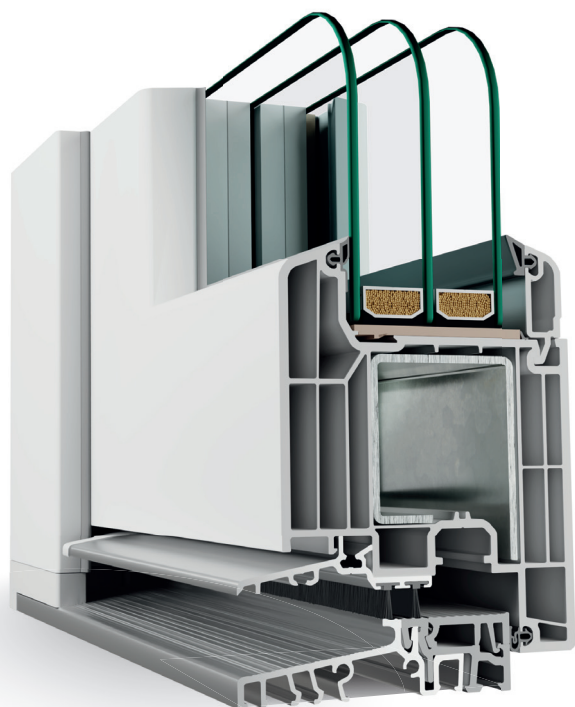
Profil	Kömmerring	Kovanie	Siegenia Titan AF
Montážna hĺbka	88 mm	Otačavý hrúbik	✓
Počet komôr	7	Mikroventilácia	✓
Krídlo	rovné	Zdvíhač krídla	✓
Výška zloženia	120 mm	Poistka pre chybnú manipuláciu s kl'učkou	✓
Počet tesnení	3	Dve západky proti vlámaniu	✓
Tepelná izolácia okna Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámcikom SSP Advance)	0,74 W/(m²·K)	Možnosť kovania triedy RC2	✓
		Kl'učka	Hoppe Secustic
Farebnosť		Zasklenie	
Biela	✓	Šírka zasklenia v ráme	26-57 mm
Krémová farba v hmote	-	Šírka zasklenia v krídle	24-59 mm
Široká škála farieb	✓	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Dvojfarebná	-	Teplý rámk	SSP Advance


Technické špecifikácie:

Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia
Montážna hĺbka	76 mm	Automatická zastrč KFV	✓
Počet komôr	6	Tri západky - prítlak po celej výške dverí	✓
Výška zloženia (rám/kridlo)	154 mm	Západky Softlock	✓
Výška zloženia (prah/kridlo)	113 mm	Dva háky	✓
Počet tesnení	3	Panty JOCKER	
Tepelná izolácia dverí Uw (pre referenčné dvere so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámcikom SSP Advance)	0,84 W/(m²·K)		
Farebnosť		Vystuženie	
Biela	✓	Vystuženie z pozinkovanej oceli	
Krémová farba v hmote	✓	Uzavretá výstuha v ráme 1,5 mm	
Široká škála farieb	✓	Otvorená výstuha v kridle 2,0 mm	
Dvojfarebná	✓	Zasklenie	
		Možnosť použitia skla, PVC panela alebo širokej škály dekoratívnych výplní o hrúbke až 59 mm	

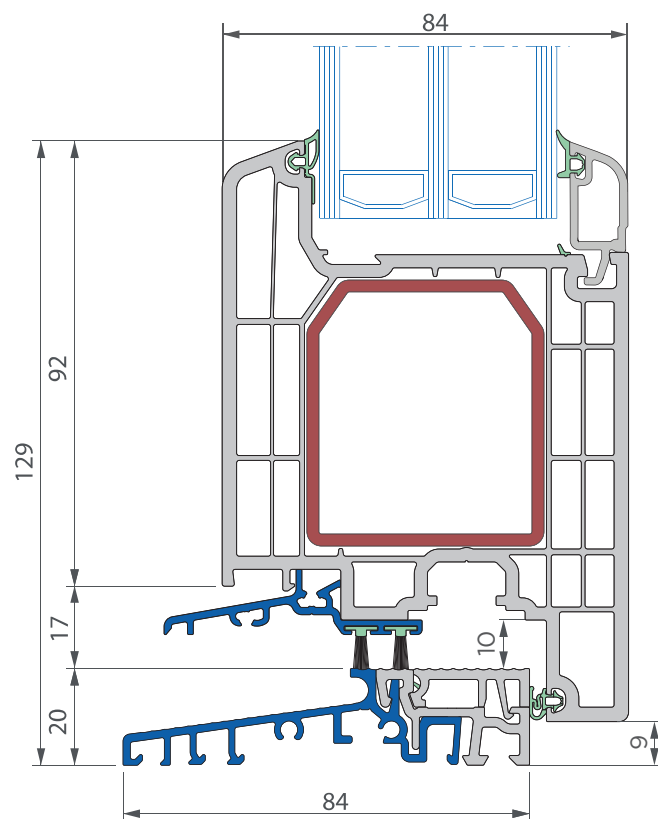

Technické špecifikácie:

Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia
Montážna hĺbka	76 mm	Automatická zastrč KfV	✓
Počet komôr (rám/kridlo)	6/5	Tri západky - prítlak po celej výške dverí	✓
Výška zloženia (rám/kridlo)	170 mm	Západky Softlock	✓
Výška zloženia (prah/kridlo)	129 mm	Dva háky	✓
Počet tesnení	3	Panty dr Hahn KT-V	
Tepelná izolácia dverí Uw (pre referenčné dvere so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámcíkom SSP Advance)		0,87 W/(m²·K)	
Farebnosť		Vystuženie	
Biela	✓	Vystuženie z pozinkovanej oceli	
Krémová farba v hmote	✓	Uzavretá výstuha v ráme 1,5 mm	
Široká škála farieb	✓	Uzavretá výstuha v kridle 2,0 mm	
Dvojfarebná	✓	Spevnenie rohu kridiel s použitím zvarovacieho rohu	
		Zasklenie	

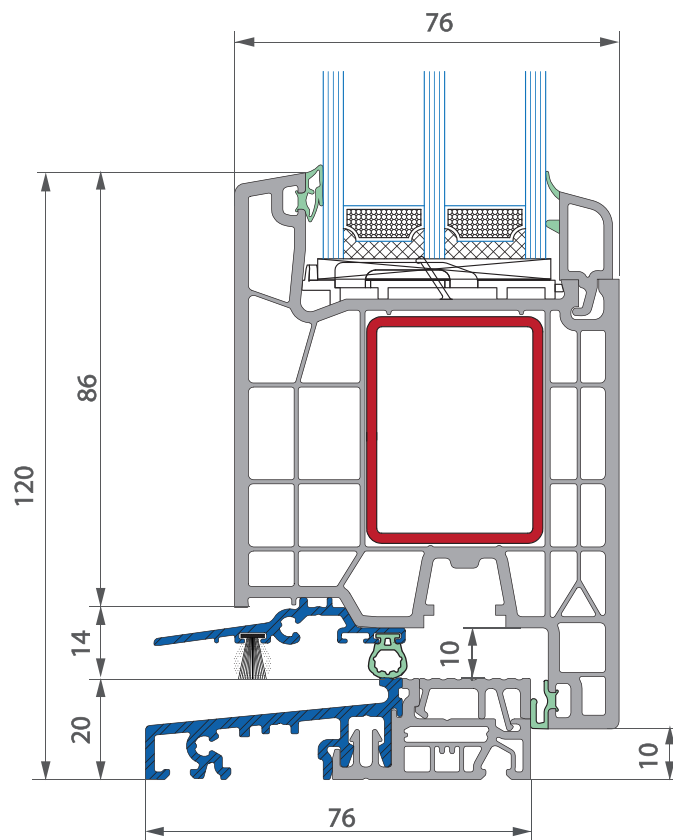

Technické špecifikácie:

Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia
Montážna hĺbka	84 mm	Automatická zastrč KFV	✓
Počet komôr	6	Tri západky - prítlak po celej výške dverí	✓
Výška zloženia (rám/kridlo)	156 mm	Západky Softlock	✓
Výška zloženia (prah/kridlo)	115 mm	Dva háky	✓
Počet tesnení	3	Panty JOCKER	
Tepelná izolácia dverí Uw (pre referenčné dvere so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,81 W/(m ² ·K)		
Farebnosť		Vystuženie	
Biela	✓	Vystuženie z pozinkovanej oceli	
Krémová farba v hmote	-	Uzavretá výstuha v ráme 1,5 mm	
Široká škála farieb	✓	Uzavretá výstuha v kridle 2,0 mm	
Dvojfarebná	✓	Zasklenie	

Možnosť použitia skla, PVC panela alebo širokej škály dekoratívnych výplní o hrúbke až 55 mm


Technické špecifikácie:

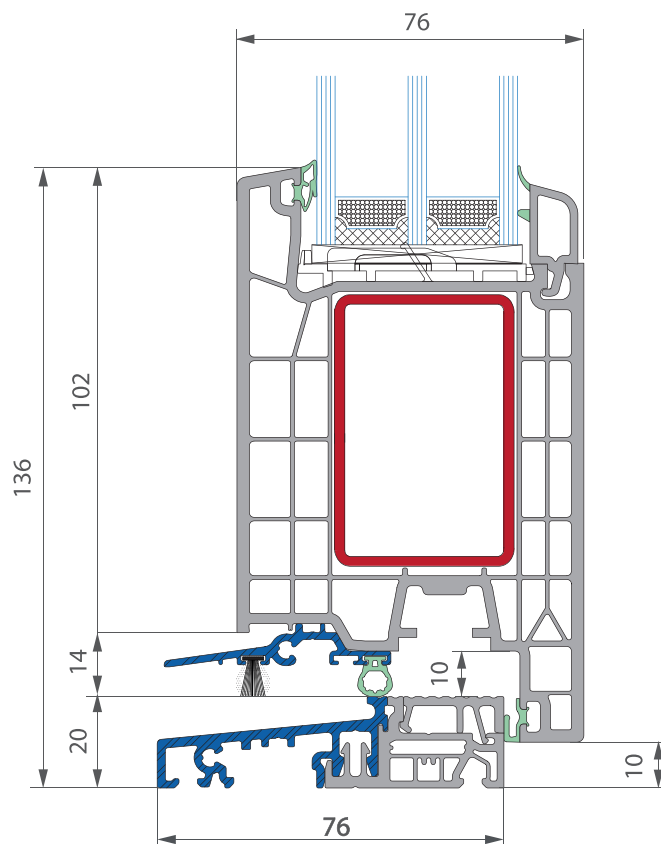
Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia
Montážna hĺbka	84 mm	Automatická zastrč KfV	✓
Počet komôr (rám/kridlo)	6/5	Tri západky - prítlak po celej výške dverí	✓
Výška zloženia (rám/kridlo)	170 mm	Západky Softlock	✓
Výška zloženia (prah/kridlo)	129 mm	Dva háky	✓
Počet tesnení	3	Panty dr Hahn KT-V	
Tepelná izolácia dverí Uw (pre referenčné dvere so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,84 W/(m²·K)		
Farebnosť		Vystuženie	
Biela	✓	Vystuženie z pozinkovanej oceli	
Krémová farba v hmote	-	Uzavretá výstuha v ráme 1,5 mm	
Široká škála farieb	✓	Uzavretá výstuha v kridle 2,5 mm	
Dvojfarebná	✓	Spevnenie rohu kridel s použitím zvarovacieho rohu	
		Zasklenie	
		Možnosť použitia skla, PVC panela alebo širokej škály dekoratívnych výplní o hrúbke až 55 mm	


Technické špecifikácie:

Profil	Kömmerring	Kovanie	Siegenia
Montážna hĺbka	76 mm	Automatická zastrč KFV	✓
Počet komôr	5	Tri západky - prítlak po celej výške dverí	✓
Výška zloženia (rám/kridlo)	148 mm	Západky Softlock	✓
Výška zloženia (prah/kridlo)	120 mm	Dva háky	✓
Počet tesnení	2	Panty JOCKER	
Tepelná izolácia dverí Uw (pre referenčné dvere so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)			
		0,85 W/(m ² ·K)	
Farebnosť		Vystuženie	
Biela	✓	Vystuženie z pozinkovanej oceli	
Krémová farba v hmote	-	Uzavretá výstuha v ráme 1,5 mm	
Široká škála farieb	✓	Uzavretá výstuha v kridle 2,0 mm	
Dvojfarebná	-	Spevnenie rohu kridel s použitím zvarovacieho rohu	

Zasklenie

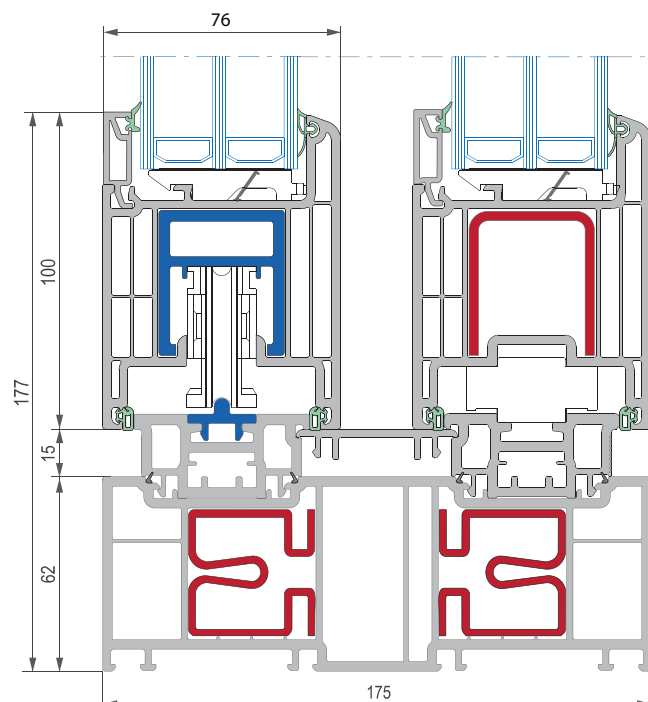
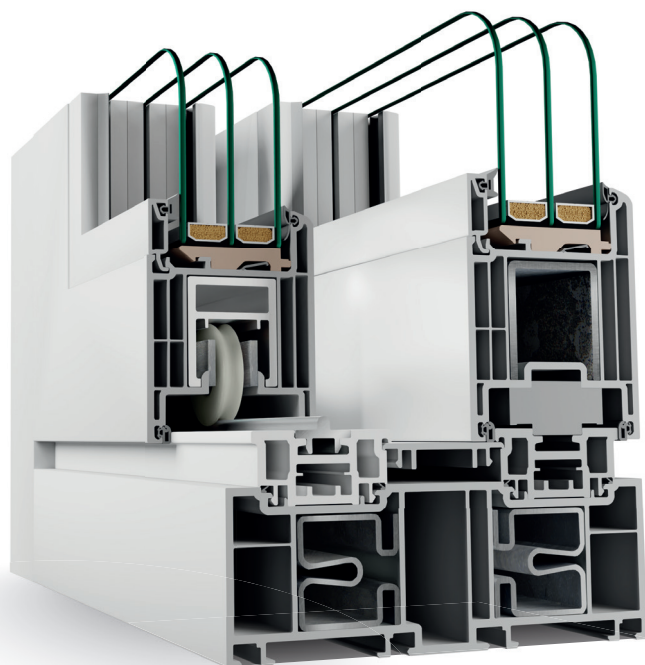
Možnosť použitia skla, PVC panela alebo širokej škály dekoratívnych výplní o hrúbke až 51 mm


Technické špecifikácie:

Profil	Kömmerring	Kovanie	Siegenia
Montážna hĺbka	76 mm	Automatická zastrč KfV	✓
Počet komôr	5	Tri západky - prítlak po celej výške dverí	✓
Výška zloženia (rám/kridlo)	182 mm	Západky Softlock	✓
Výška zloženia (prah/kridlo)	136 mm	Dva háky	✓
Počet tesnení	2	Panty dr Hahn KT-V	
Tepelná izolácia dverí Uw (pre referenčné dvere so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámcikom SSP Advance)		0,89 W/(m²·K)	
Farebnosť		Vystuženie	
Biela	✓	Vystuženie z pozinkovanej oceli	
Krémová farba v hmote	-	Uzavretá výstuha v ráme 2,0 mm	
Široká škála farieb	✓	Uzavretá výstuha v kridle 2,0 mm	
Dvojfarebná	-	Spevnenie rohu kridiel s použitím zvarovacieho rohu	
		Zasklenie	

Vystuženie
Zasklenie

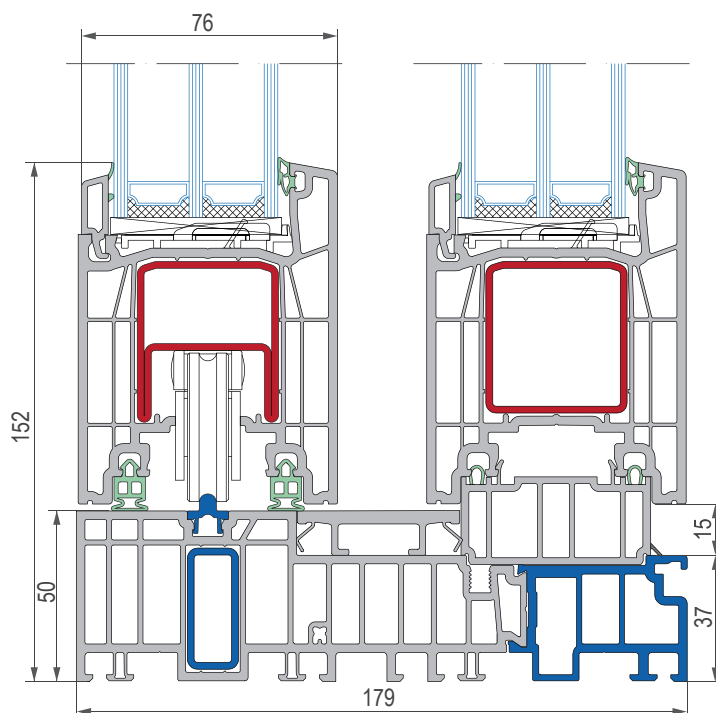
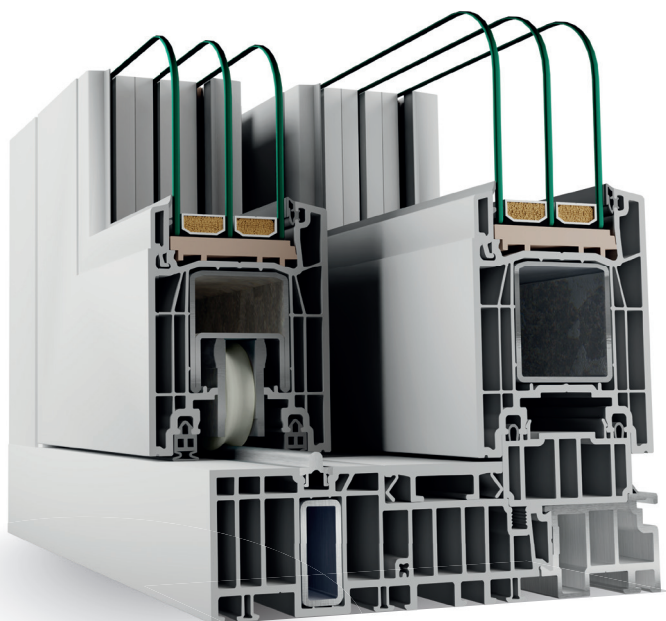
Možnosť použitia skla, PVC panela alebo širokej škály dekoratívnych výplní o hrúbke až 51 mm


Technické špecifikácie:

Profil	Deceuninck	Kovanie	Siegenia
Montážna hĺbka	175 mm	Portal HS	
Počet komôr (rám/kridlo)	6/5	Soft Close (voliteľne)	
Výška zloženia (prah/kridlo)	177 mm	Zasklenie	
Výška zloženia (s nízkym hliníkovým prahom)	153 mm	Šírka zasklenia	24-53 mm
Počet tesnení	2	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m ² ·K)
Tepeľná izolácia dverí Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámcikom SSP Advance)	0,79 W/(m ² ·K)	Teplý rámkik	SSP Advance

Farebnosť

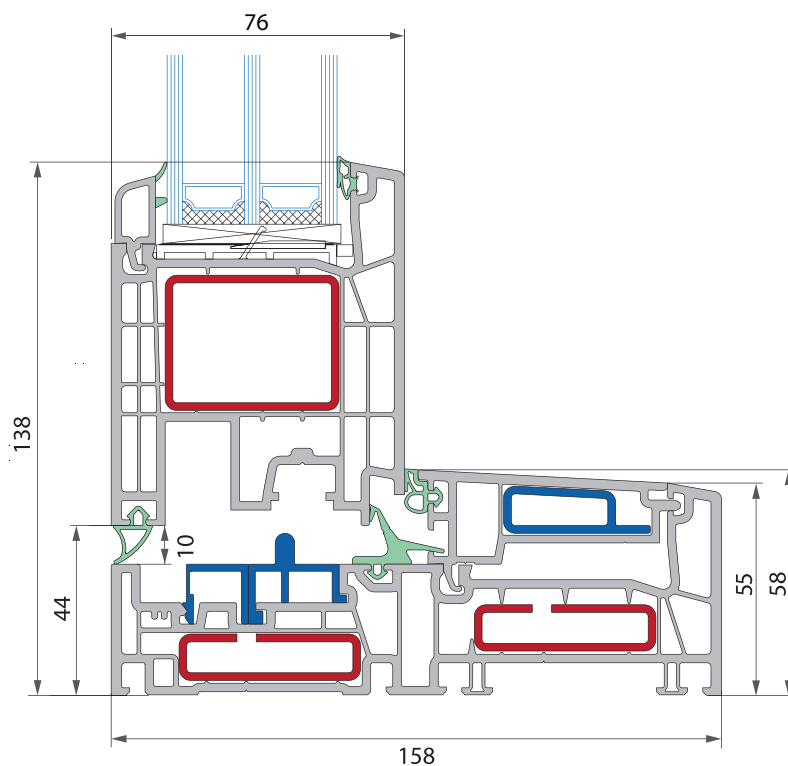
Biela	✓
Krémová farba v hmote	-
Široká škála farieb	✓
Dvojfarebná	✓


Technické špecifikácie:

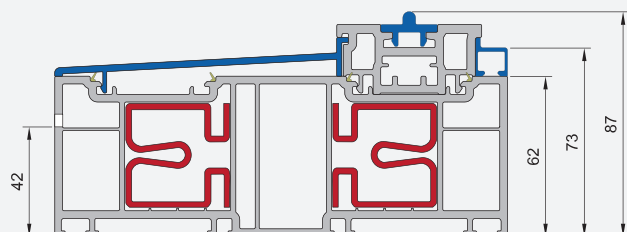
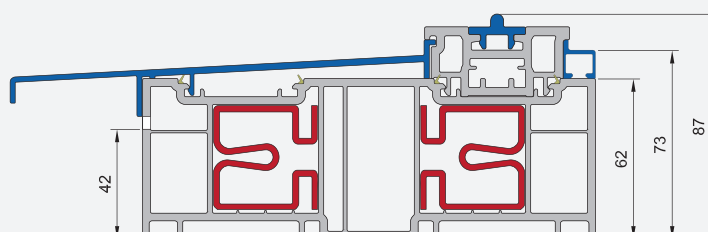
Profil	Kömmerring	Kovanie	Siegenia
Montážna hĺbka	179 mm	Portal HS	
Počet komôr	5	Soft Close (voliteľne)	
Výška zloženia (prah/krídlo)	152 mm	Zasklenie	
Počet tesnení	2	Šírka zasklenia	16-51 mm
Tepelná izolácia dverí Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,82 W/(m²·K)	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m²·K)
		Teplý rámik	SSP Advance

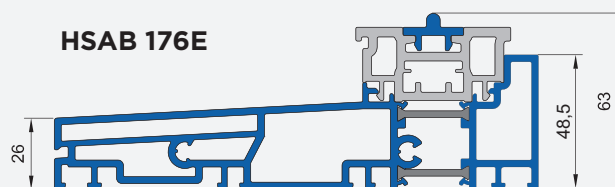
Farebnosť

Biela	✓
Krémová farba v hmote	-
Široká škála farieb	✓
Dvojfarebná	-


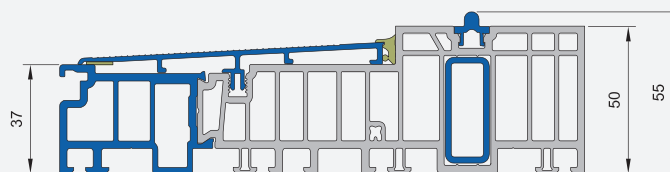

Technické špecifikácie:

Profil	Kömmerring	Kovanie	Siegenia
Montážna hĺbka	158 mm	ECO SLIDE	
Počet komôr (rám/krídlo)	7/5	Soft Close (voliteľne)	
Výška zloženia (prah/krídlo)	138 mm	Zasklenie	
Počet tesnení	3	Šírka zasklenia	16-51 mm
Tepelná izolácia dverí Uw (pre referenčné okno so zasklením Ug = 0,5 a teplým rámčekom SSP Advance)	0,70 W/(m²·K)	Štandardné zasklenie	Ug = 0,5 W/(m²·K)
		Teplý rámik	SSP Advance
Farebnosť			
Biela	✓		
Krémová farba v hmote	-		
Široká škála farieb	✓		
Dvojfarebná	-		

HSB 476

HSB 176 + HSB 276
s vypusteným prekrytím

HSAB 476

HSAB 176E


powered by
deceuninck

Z112

Z006


powered by
Kömmering
TODAY FOR TOMORROW



Hliníková



Hliníková
s kľúčom



Hliníková
s gombíkom



Plochá
hliníková



biela



hnedá



zlatá (F4)



strieborná
(F1)



titan (F9)



TOKYO



TOKYO
s kľúčom



LUXEMBOURG
SECUSTIC



LUXEMBOURG
SECUSTIC
s kľúčom

Kľučka do posuvných dverí

SIEGENIA



Kľučka
HS



Kľučka
PSK160



Kľučka
PSK200




Kľučka
Dublin HS



Kľučka-madlo
Dublin HS



Kľučka
Dublin DeLuxe HS



Kľučka Dublin PSK

Iné farby na vyžiadanie – predĺžená dodacia lehota



Dublin
standard



Dublin
s gombíkom



Dublin
s kľúčom



Dublin
DeLuxe

Klasické farby
(práškovo lakované)



RAL 9016 mat



RAL 8019 mat



RAL 9005 mat



strieborná



RAL 7016 mat



zlatá

Moderné eloxované farby
(brúsené, pieskované, pieskované
s frézovaním - DeLuxe)



F1 BD



F4 BD



F6 BD



F1 SD



F4 SD



F9 SD



F9005 BD




F9005 SD




9005DLX

Dublin Edge



Balkónová kľučka




Dverová kľučka - krátka doska



Kľučka dverí

Novinka

Dverné kľučky

 Kľučka
Dublin37

 Kľučka-guľa
Dublin37

 Kľučka-kľučka **pod roletu**
Dublin37

 Kľučka
Dublin37 DeLuxe
Klasické farby
(prášково lakované)


RAL 9016 mat



RAL 8019 mat



RAL 9005 mat



strieboená



RAL 7016 mat



zlatá

Moderné eloxované farby
(brúsené, pieskované, pieskované
s frézovaním - DeLuxe)


F1 BD



F4 BD



F6 BD



F1 SD



F4 SD



F9 SD



F9005 BD



F9005 SD



9005DLX

Moderné farby
(eloxované - kefované)


F1 BD



F4 BD



F6 BD



F9005 BD


 Kľučka
Dublin35

 Kľučka-guľa
Dublin35

 Kľučka **Brussels**

 Kľučka-guľa
Brussels

 Kľučka
Victory

 Kľučka
Saturn

 Kľučka **Saturn**
(hranatý štítok)

 Kľučka
Jowisz

 Madlo-madlo
„P”

 Kľučka-madlo
„P” Victory

 Kľučka-guľa
Saturn

 Kľučka-guľa
Jowisz


Madlo-madlo

Klasické farby
(prášково lakované)


strieboená



RAL 7016 mat



RAL 9016



RAL 9001



zlatá



RAL 8003



RAL 8017



RAL 8019



RAL 8077



RAL 9005 mat



titan

Klasické farby
(prášково lakované)



Kľučka **Mercury**

Kľučka-guľa **Mercury**

Guľa-guľa **Mercury**

stříborná	RAL 7016 mat
RAL 9016	RAL 9001
zlatá	RAL 8003
RAL 8017	RAL 8019
RAL 8077	RAL 9005 mat
titan	RAL 8009 mat

Klasické farby
(prášково lakované)



Kľučka **Dublin**

Kľučka-guľa **Dublin**

Guľa-guľa **Dublin**

RAL 9016 mat	RAL 8019 mat	RAL 9005 mat
stříborná	RAL 7016 mat	zlatá

Moderné eloxované farby
(brúsené, pieskované)

F1 BD	F4 BD	F6 BD
F1 SD	F4 SD	F9 SD
F9005 BD	F9005 SD	

Zámky

SIEGENIA

Trojzápadkový zámok AS 2750 s trojitou uzamykateľnou funkciou.


Funkcia automatického uzamykania vďaka pružinovým západkám.

Automatický zámok BS3700 umožňujúci elektromechanické ovládanie.


Automaticky nastaví kridlo a bezpečne zasunie uzamykacie čapy do rámu. Ochrana proti spätnému pohybu ich udržiava v správnej polohe, čím umožňuje úplné uzamknutie dverí. Zjednotené rozmery uľahčujú výmenu starších viacbodových zámkov KfV.

KFVkeyless

Systém kontroly prístupu umožňujúci bezkontaktné otváranie dverí pomocou smartfónu s využitím technológie Bluetooth. mobilného telefónu alebo smartfónu s využitím technológie Bluetooth




Aplikácia **KFVkeyless**



Aplikácia **Fingerprint**

Fingerprint

Biometrický systém kontroly prístupu používaný na otváranie dverí.



[www.youtube.com/
@HensfortOfficial](https://www.youtube.com/@HensfortOfficial)



[www.facebook.com/
hensfort](https://www.facebook.com/hensfort)



[www.instagram.com/
hensfort](https://www.instagram.com/hensfort)



[www.linkedin.com/
company/hensfort](https://www.linkedin.com/company/hensfort)



HENSFORT



www.hensfort.com



HENSFORT Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl, ul. Przemysłowa 1
slovensko@hensfort.com, www.hensfort.sk